

FABRILAMP

Iluminación Técnica



Iluminación
Técnica

Magura



Magura Empotrable



	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14428FC01	Blanco	1xGU10	Aluminio	7
2	14428FC03	Níquel	1xGU10	Aluminio	7
3	14428FC14	Cuero	1xGU10	Aluminio	7
4	14428FR01	Blanco	1xGU10	Aluminio	7
5	14428FR03	Níquel	1xGU10	Aluminio	7
6	14428FR14	Cuero	1xGU10	Aluminio	7

Magura



Magura Empotrable



	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	144280C01	Blanco	1xGU10	Aluminio	7
2	144280C03	Níquel	1xGU10	Aluminio	7
3	144280C14	Cuero	1xGU10	Aluminio	7
4	144280R01	Blanco	1xGU10	Aluminio	7
5	144280R03	Níquel	1xGU10	Aluminio	7
6	144280R14	Cuero	1xGU10	Aluminio	7

Trenza





Trenza Empotrable









	Referencia	Color	Portalámparas	Corte	Material
1	096181020	Cromo	1xGU10	Ø 7 cm	Aluminio

Anou

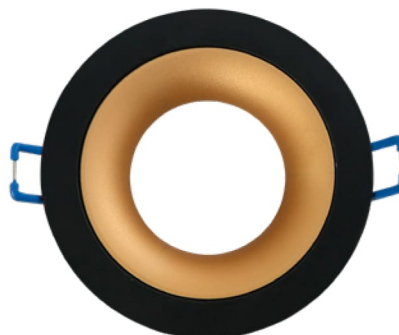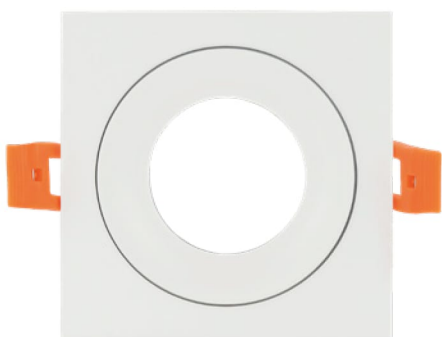

Anou Empotrable

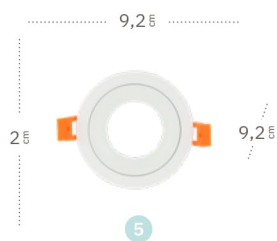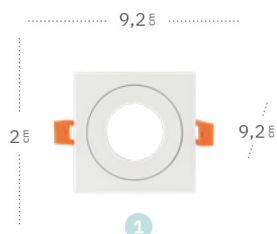

	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14448CU01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14448CU16	Negro / Oro	1xGU10	Aluminio	8
3	14448CU26	Blanco / Negro	1xGU10	Aluminio	8
4	14448CU46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
5	14448RE01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
6	14448RE16	Negro / Oro	1xGU10	Aluminio	8
7	14448RE26	Blanco / Negro	1xGU10	Aluminio	8
8	14448RE46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8

Jeroglífico




Jeroglífico Empotrable




	Referencia	Color	Portalámparas	Corte	Material
1	095981010	Plata	1xGU10	Ø 7 cm	Aluminio
2	095981020	Cromo	1xGU10	Ø 7 cm	Aluminio

Son Doong

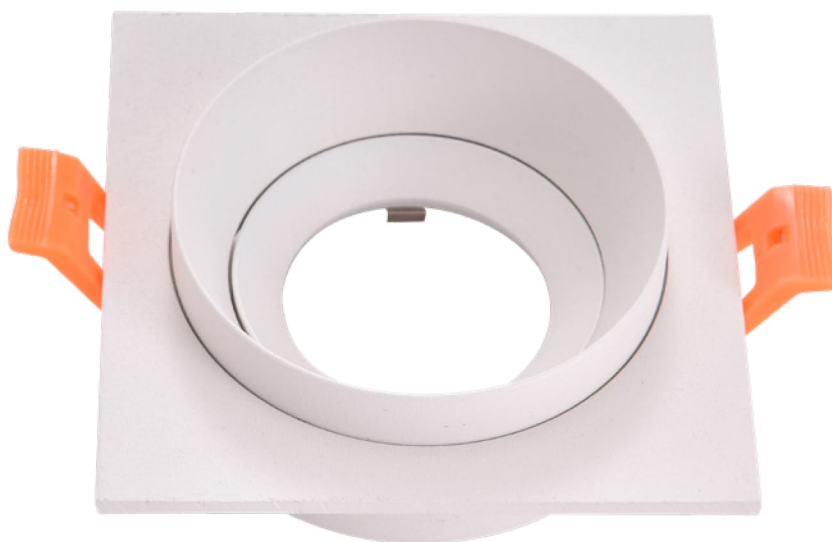

Son Doong Empotrable

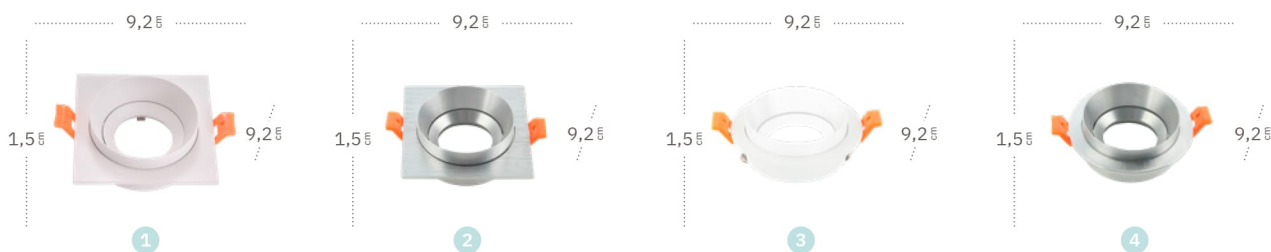


	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14358CU01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14358CU70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8
3	14358RE01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
4	14358RE70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8

Cenote



Cenote Empotrable

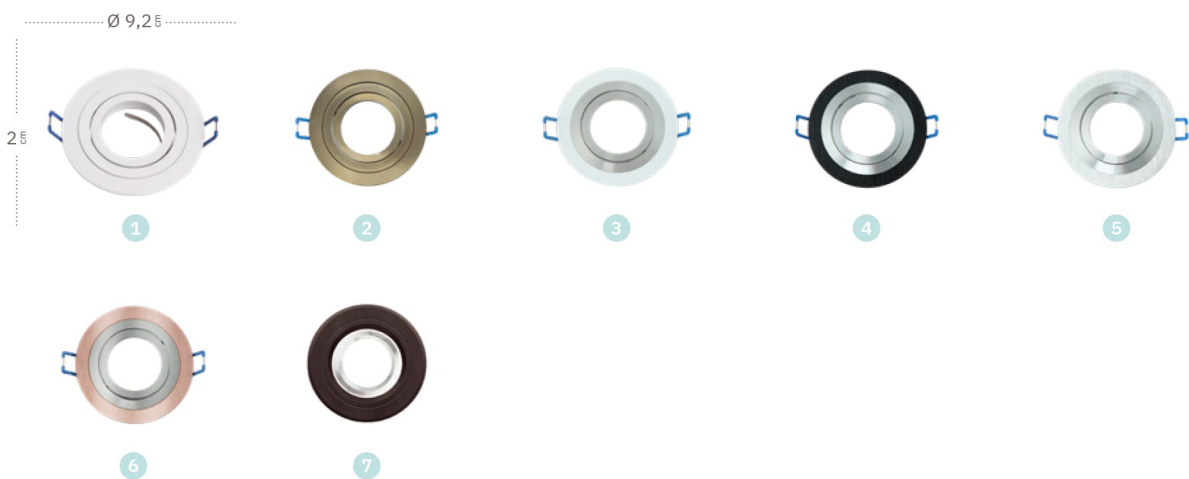


	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14348RE01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14348RE14	Cuero	1xGU10	Aluminio	8
3	14348RE46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
4	14348RE69	Cromo / Wengué	1xGU10	Aluminio	8
5	14348RE70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8
6	14348RE71	Champagne / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
7	14348RE02	Marrón / Cromo	1xGU10	Aluminio	8

Cenote



Cenote Empotrable

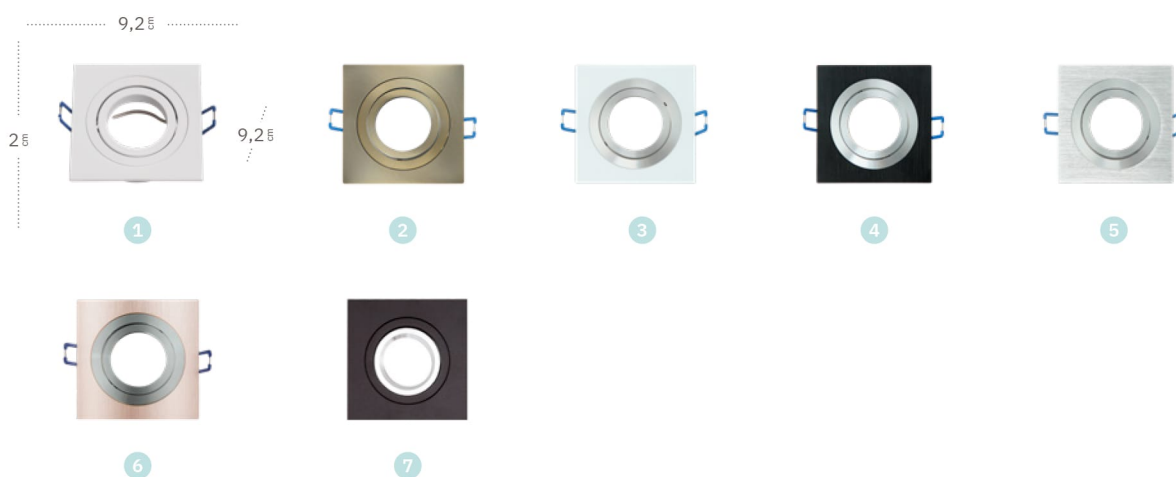


	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14348CU01	Blanco	1xGU10	Aluminio	8
2	14348CU14	Cuero	1xGU10	Aluminio	8
3	14348CU46	Blanco / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
4	14348CU69	Cromo / Wengué	1xGU10	Aluminio	8
5	14348CU70	Aluminio cromo	1xGU10	Aluminio	8
6	14348CU71	Champagne / Cromo	1xGU10	Aluminio	8
7	14348CU02	Marrón / Cromo	1xGU10	Aluminio	8

Batu



Batu Empotrable

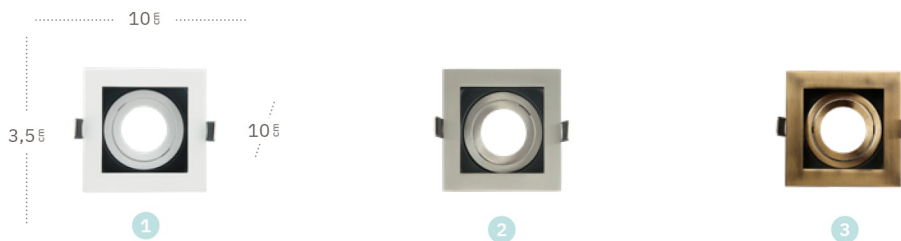


	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte
1	14368CU01	Blanco / Negro	1xGU10	Aluminio	9x9
2	14368CU72	Negro / Niquel	1xGU10	Aluminio	9x9
3	14368CU73	Negro / Cuero	1xGU10	Aluminio	9x9

Solna



Solna Empotrable

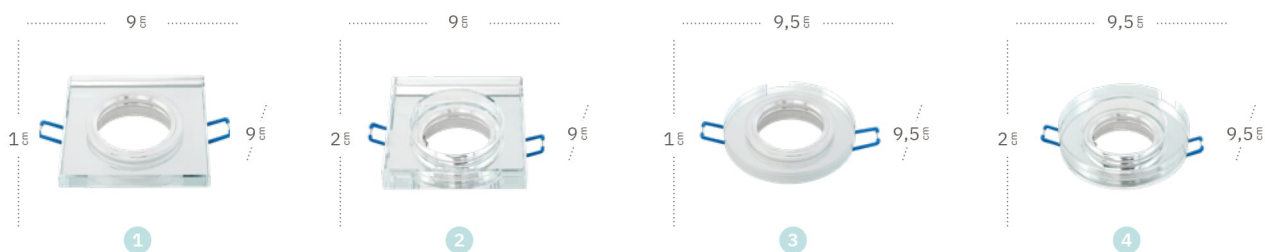

	Referencia	Color	Portalámparas	Material	Corte	Canto
1	14338CF49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	1 cm
2	14338CG49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	2 cm
3	14338RF49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	1 cm
4	14338RG49	Transparente	1xGU10	Aluminio / Cristal / Espejo	6	2 cm

Centavo



Centavo Empotrable



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
1	A12680101B	Blanco	1 W	65 Lm	4000 °K	Blanco natural	Ø 4 cm	>80	Aluminio
2	A12680201B	Blanco	1 W	65 Lm	4000 °K	Blanco natural	Ø 4 cm	>80	Aluminio

Lamplus



Lamplus Focos



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
1	99.KT02-WH	Blanco	3 W	280 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	Ø 8 cm	>80	Policarbonato

Corfu



Corfu Focos




	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
1	110481001	Blanco / Cromo	5 W	400 Lm	6500 °K	Blanco frío	Ø 7,5 cm	>80	Policarbonato
2	110481009	Negro / Cromo	5 W	400 Lm	6500 °K	Blanco frío	Ø 7,5 cm	>80	Policarbonato
3	110481010	Plata	5 W	400 Lm	6500 °K	Blanco frío	Ø 7,5 cm	>80	Policarbonato
4	110481029	Oro cromo	5 W	400 Lm	6500 °K	Blanco frío	Ø 7,5 cm	>80	Policarbonato

Samos



Samos Focos

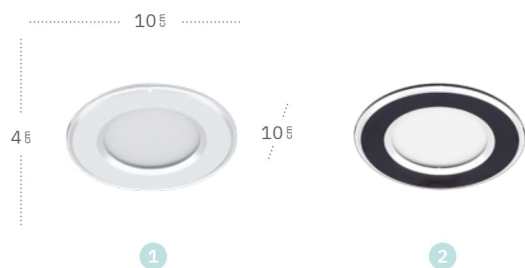

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
1	110581001	Blanco / Cromo	5 W	400 Lm	6500 °K	Blanco frío	Ø 7,5 cm	>80	Policarbonato
2	110581009	Negro / Cromo	5 W	400 Lm	6500 °K	Blanco frío	Ø 7,5 cm	>80	Policarbonato


Obsidiana



Blanco

Níquel

Obsidiana Downlight

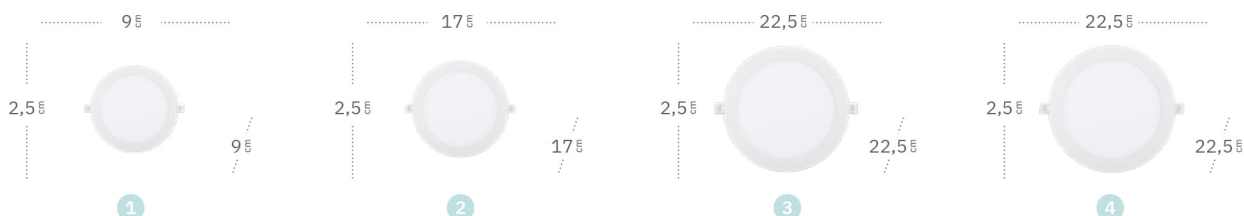

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	Corte	CRI
1	146880401	Blanco	4 W	360 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	7	>80
	146880403	Níquel	4 W	360 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	7	>80
	146890401	Blanco	4 W	360 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	7	>80
	146890403	Níquel	4 W	360 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	7	>80
2	146881201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	15,5	>80
	146881203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	15,5	>80
	146891201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	15,5	>80
	146891203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	15,5	>80
3	146881801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146881803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146891801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146891803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
4	146871801	Blanco	18 W	1530 Lm	3000 °K	Blanco cálido	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146882401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146882403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146892401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80
	146892403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	20,5	>80


Basalto



Blanco

Níquel

Basalto Downlight

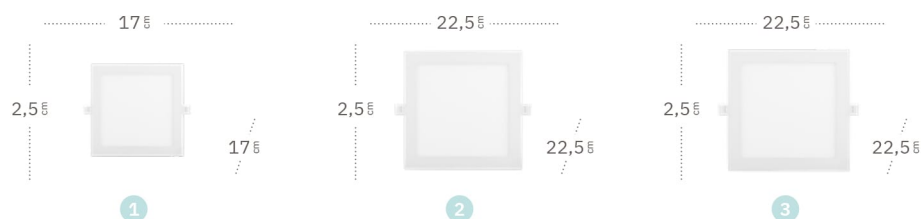


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	Corte	CRI
1	146981201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	15,5 x 15,5	>80
	146981203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	15,5 x 15,5	>80
2	146981801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5 x 20,5	>80
	146981803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5 x 20,5	>80
3	146982401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5 x 20,5	>80
	146982403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	20,5 x 20,5	>80

Ultra



Ultra Downlight

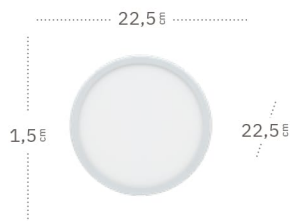

Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
091882401	Blanco	24 W	2280 Lm	6500 °K	Blanco frío	20,5	>80	Aluminio / Policarbonato

Accesorio Downlight




Accesorio Downlight Driver Led




	Referencia	Color	Material
1	99.DRIVERLED-6W	Blanco	Policarbonato
	99.DRIVER-LED-12W	Blanco	Policarbonato
2	99.DRIVER-LED-18W	Blanco	Policarbonato
	99.DRIVER-LED-24W	Blanco	Policarbonato

Tanzanita

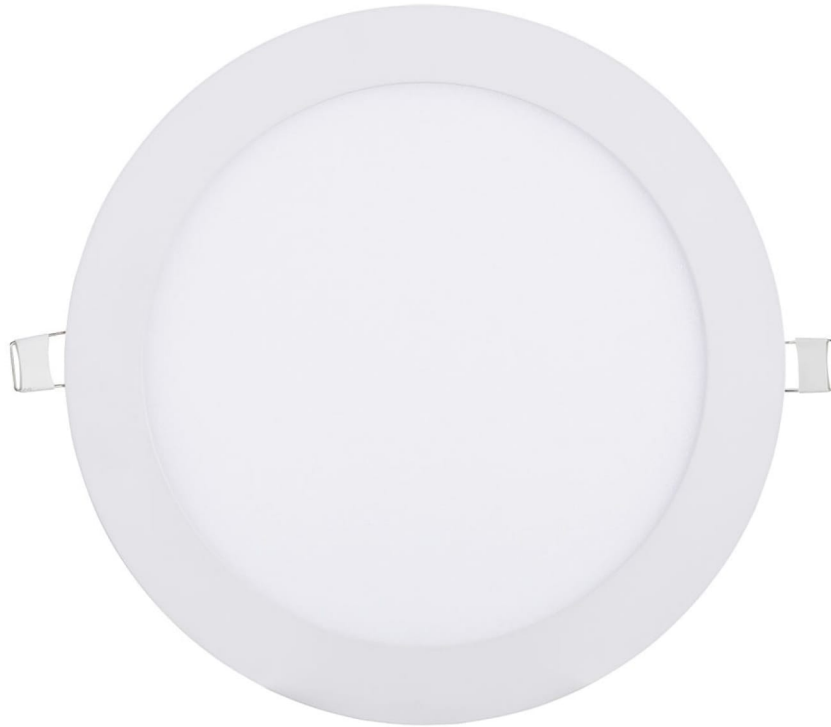


Tanzanita Downlight

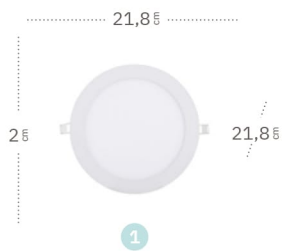


Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material	Corte
147981801	Blanco	18 W	1440 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato	20,5
147991801	Blanco	18 W	1440 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato	20,5

Migmatita

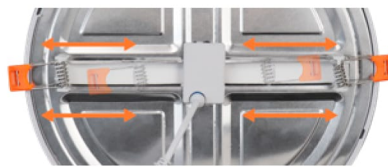


Ajustable para orificios de:
 Ø5-7,5 cm (1)
 Ø7-10,8 cm (2)
 Ø7-15,5 cm (3)
 Ø7-20,6 cm (4)

Migmatita Downlight

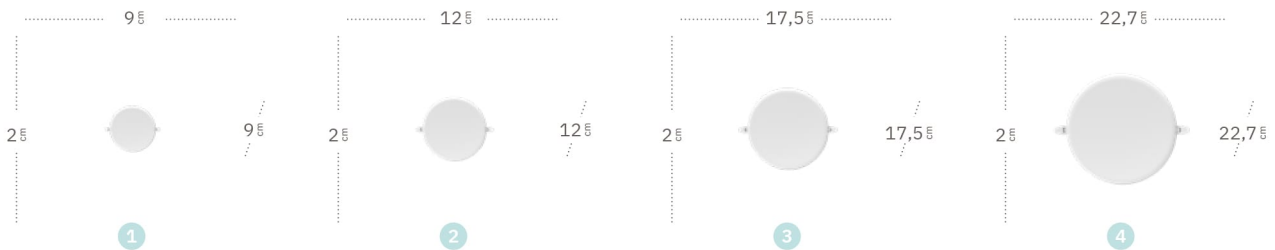

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material	Corte
1	147680901	Blanco	9 W	900 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	5 < 7,5
	147690901	Blanco	9 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	5 < 7,5
2	147681801	Blanco	18 W	1800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	7 < 10,8
	147691801	Blanco	18 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	7 < 10,8
3	147682401	Blanco	24 W	2400 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	7 < 15,5
	147692401	Blanco	24 W	2400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	7 < 15,5
4	147683601	Blanco	36 W	3600 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato	7 < 20,6
	147693601	Blanco	36 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Policarbonato	7 < 20,6

Lejania

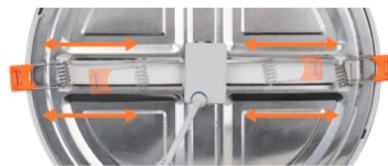


Ajustable para orificios de:

Ø5-10,5 cm (1)

Ø5-16 cm (2)

Ø5-21 cm (3)

Lejania Downlight

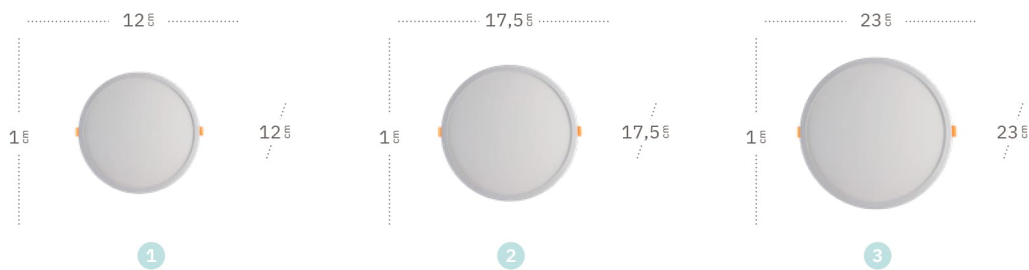


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Corte	Material
1	179780801	Blanco	8 W	760 Lm	5500 °K	Blanco frío	>80	5 < 10,5	Aluminio / Policarbonato
	179790801	Blanco	8 W	760 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	5 < 10,5	Aluminio / Policarbonato
2	179781501	Blanco	15 W	1425 Lm	5500 °K	Blanco frío	>80	5 < 16	Aluminio / Policarbonato
	179791501	Blanco	15 W	1425 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	5 < 16	Aluminio / Policarbonato
3	179782001	Blanco	20 W	1900 Lm	5500 °K	Blanco frío	>80	5 < 21	Aluminio / Policarbonato
	179792001	Blanco	20 W	1900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	5 < 21	Aluminio / Policarbonato

Porvenir




Producto extrafino

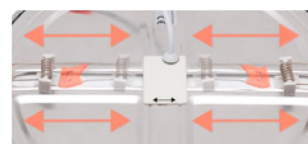

Ajustable para orificios de 50-210 mm

Porvenir Downlight

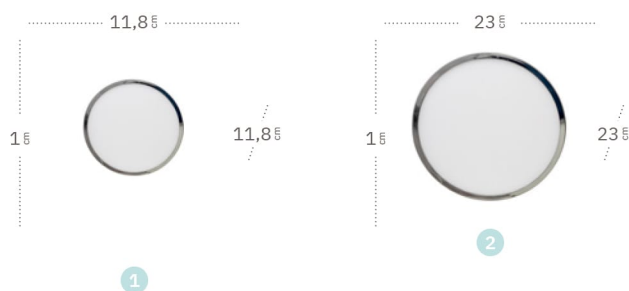


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
1	100590820	Cromo	8 W	586 Lm	4000 °K	Blanco natural	4D < 8D	>80	Aluminio / Policarbonato
	100580820	Cromo	8 W	586 Lm	5500 °K	Blanco natural	4D < 8D	>80	Aluminio / Policarbonato
2	100592020	Cromo	20 W	1920 Lm	4000 °K	Blanco natural	5D < 21D	>80	Aluminio / Policarbonato


Providencia



Producto extrafino

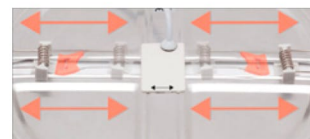

Ajustable para orificios de 45-80 mm



Cromo


Blanco

Providencia Downlight




	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Corte	CRI	Material
1	100690801	Blanco	8 W	586 Lm	4000 °K	Blanco natural	4,5x4,5 < 8x8 cm	>80	Aluminio / Policarbonato
	100690820	Cromo	8 W	586 Lm	4000 °K	Blanco natural	4,5x4,5 < 8x8 cm	>80	Aluminio / Policarbonato
	100680801	Blanco	8 W	586 Lm	5500 °K	Blanco natural	4,5x4,5 < 8x8 cm	>80	Aluminio / Policarbonato
	100680820	Cromo	8 W	586 Lm	5500 °K	Blanco natural	4,5x4,5 < 8x8 cm	>80	Aluminio / Policarbonato
2	100691501	Blanco	15 W	1280 Lm	4000 °K	Blanco natural	5x5 < 15,58x15,58 cm	>80	Aluminio / Policarbonato
3	100692001	Blanco	20 W	1920 Lm	4000 °K	Blanco natural	5x5 < 21x21	>80	Aluminio / Policarbonato
	100692020	Cromo	20 W	1920 Lm	4000 °K	Blanco natural	5x5 < 21x21	>80	Aluminio / Policarbonato

Lino

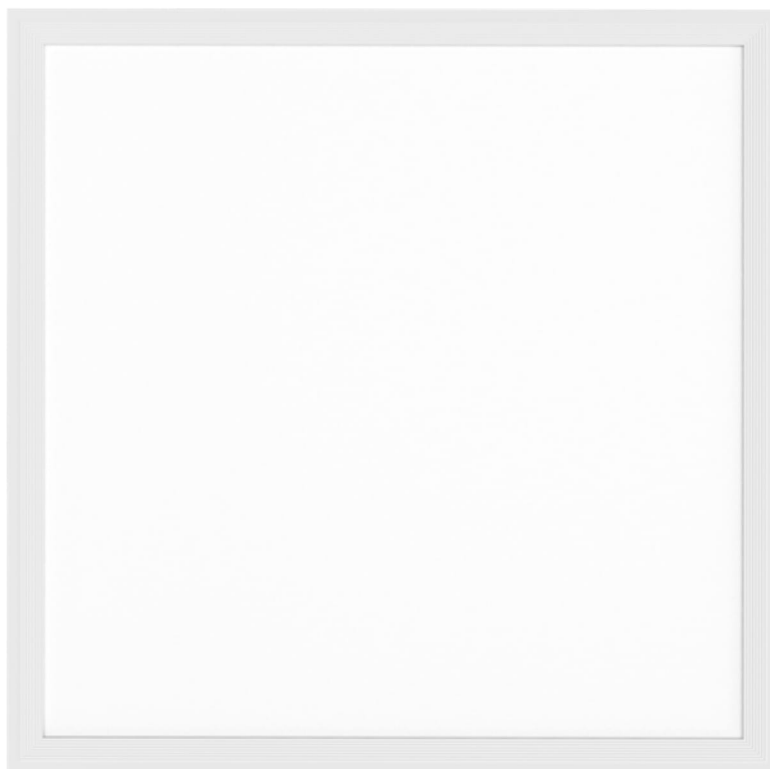


Lino Panel led




Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
150584801	Blanco	48 W	4800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
150594801	Blanco	48 W	4800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Lorenzo

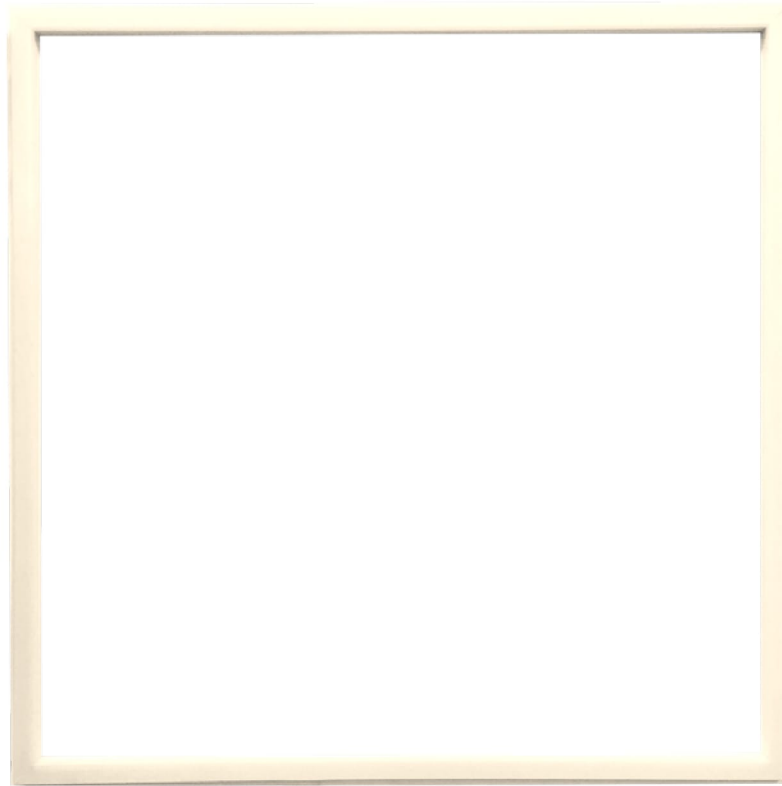


Lorenzo Marco Panel led

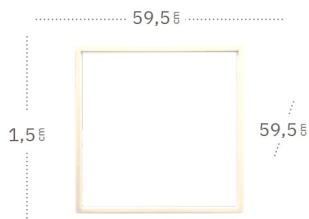

Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
170584801	Blanco	48 W	4400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
170594801	Blanco	48 W	4400 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato


Diabasa

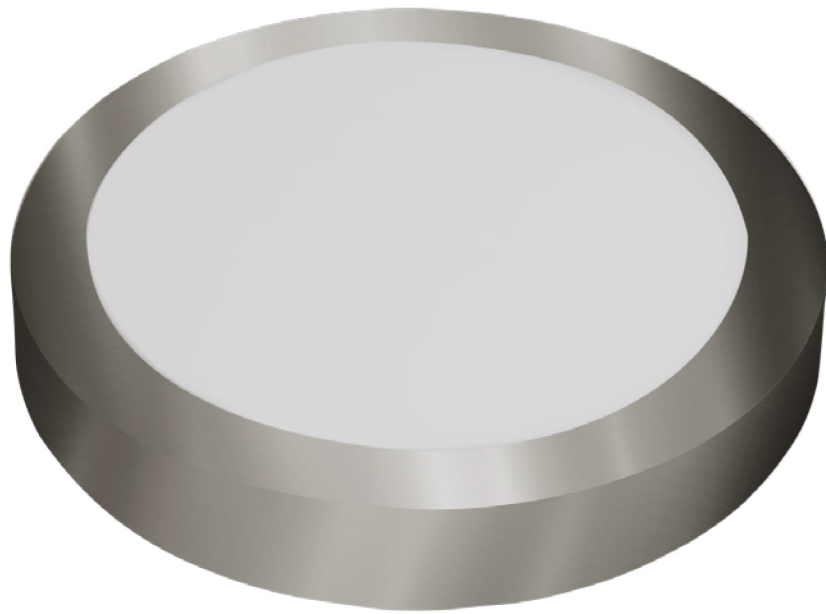

Blanco

Níquel

Diabasa Downlight

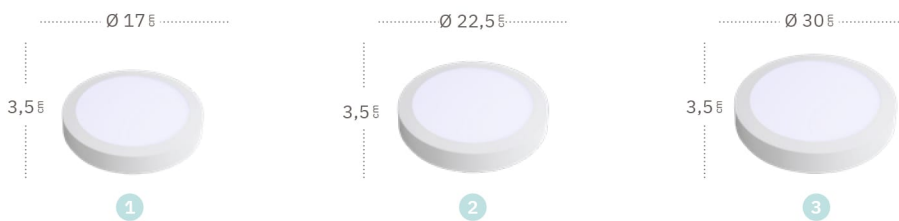

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	147081201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147081203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	147081801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147081803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147082401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147082403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147092401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147092403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80


Toba



Blanco

Níquel

Toba Downlight

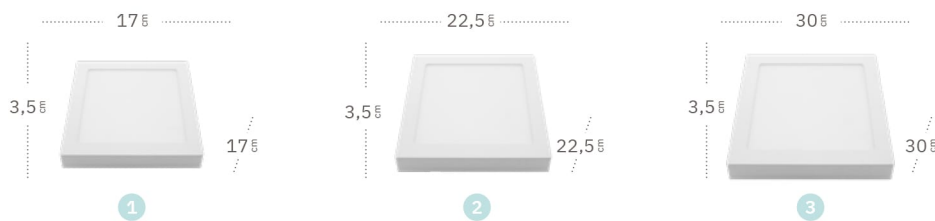


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	147181201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147181203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
2	147191201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147181801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147181803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147182401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147182403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147192401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147192403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80

Plano



Plano Plafón

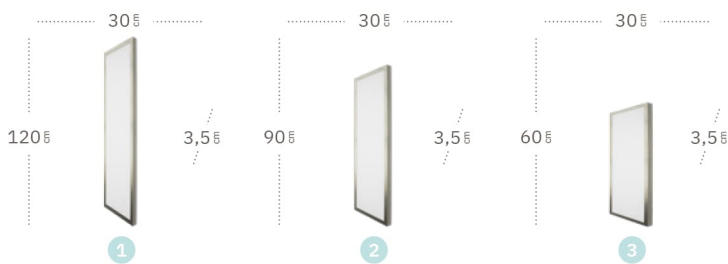

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	150681201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150681203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150691201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150691203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	150689001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150689003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150699001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150699003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
3	150686001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150686003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150696001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150696003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato


Plano



Blanco

Níquel

Plano Plafón

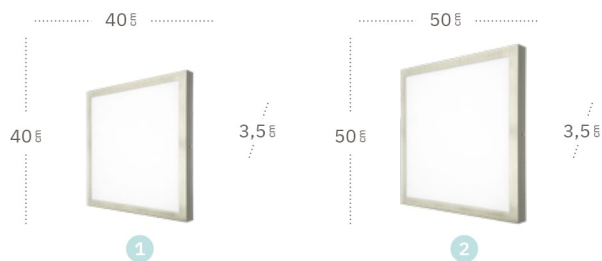

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	150684001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150684003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150694001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150694003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	150685001	Blanco	48 W	4080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150685003	Níquel	48 W	4080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150695001	Blanco	48 W	4080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150695003	Níquel	48 W	4080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Tivoli




Blanco



Níquel

Tivoli Panel de Superficie

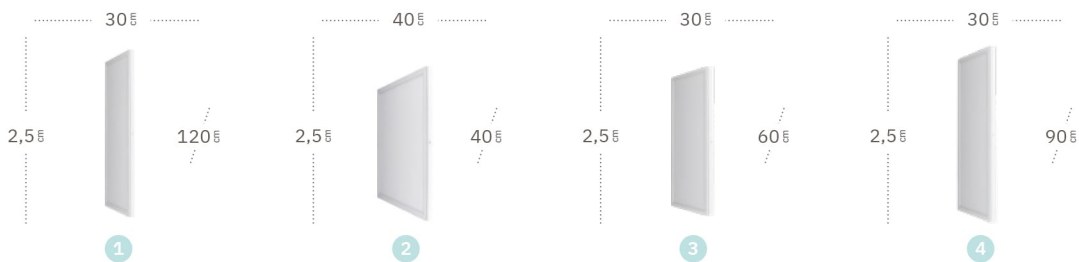


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	162481201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162481203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162491201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162491203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
2	162484001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162484003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162494001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162494003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
3	162486001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162486003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162496001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162496003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
4	162489001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162489003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162499001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162499003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato

Sergin



Sergin Regleta

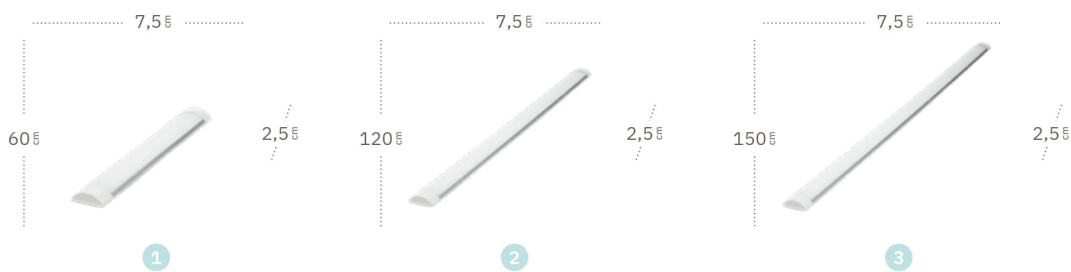


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	150381801	Blanco/Aluminio	18 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	150391801	Blanco/Aluminio	18 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	150383601	Blanco/Aluminio	36 W	3600 Lm	6000 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	150393601	Blanco/Aluminio	36 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	150384801	Blanco/Aluminio	48 W	4800 Lm	6000 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	150394801	Blanco/Aluminio	48 W	4800 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80


Axinite




Axinite Regleta

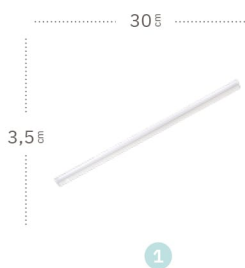

1

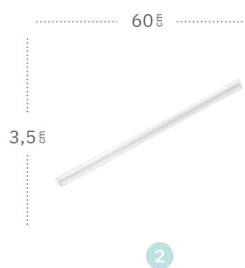


2

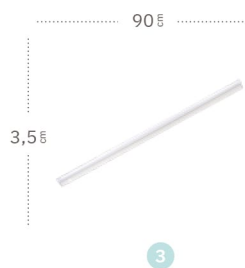

3



4

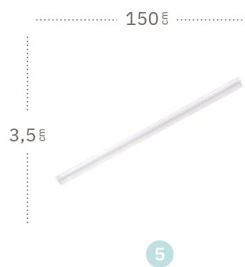

5

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	A06580501A	Blanco	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
2	A06580901A	Blanco	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
3	A06581201A	Blanco	12W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
4	A06581601S	Blanco	16 W	1440 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Polycarbonato
5	A06582001A	Blanco	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
	A06582001S	Blanco	20 W	1800 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Polycarbonato


Axinite




Con interruptor de encendido




Axinite Regleta con interruptor

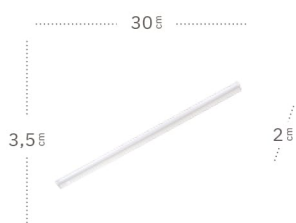


1

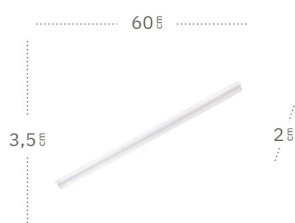


2

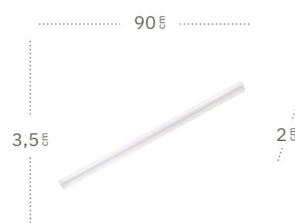

3

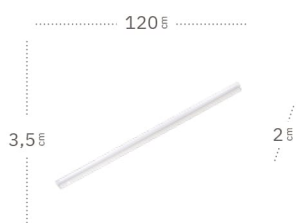

4

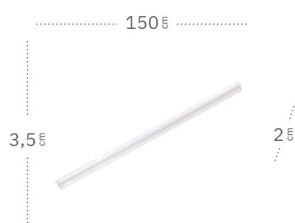

5


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	IA065805I1A	Blanco	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065805I1S	Blanco	5 W	450 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato
2	IA065809I1A	Blanco	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
3	IA065812I1A	Blanco	12W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
4	IA065816I1A	Blanco	16 W	1440 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065816I1S	Blanco	16 W	1440 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato
5	IA065820I1A	Blanco	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065820I1S	Blanco	20 W	1800 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato

Lines



Lines Pantalla estanca

Bombillas **1xT8**
 Material **Aluminio / Policarbonato**

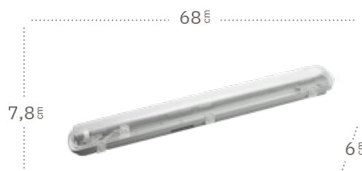

Gris/Transparente
150491060

Lines Pantalla estanca

Bombillas **1xT8**
 Material **Aluminio / Policarbonato**



Gris/Transparente
150491120

Lines Pantalla estanca

Bombillas **1xT8**
 Material **Aluminio / Policarbonato**



Gris/Transparente
150491150

Lines



Lines Pantalla estanca

Bombillas **2xT8**
 Material **Aluminio / Policarbonato**



Gris/Transparente
150492060

Lines Pantalla estanca

Bombillas **2xT8**
 Material **Aluminio / Policarbonato**



Gris/Transparente
150492120

Lines Pantalla estanca

Bombillas **2xT8**
 Material **Aluminio / Policarbonato**



Gris/Transparente
150492150

Mica



Mica Regleta




	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	096880601	Blanco	1xT8	Metal
2	096881501	Blanco	1xT8	Metal
2	096890601	Blanco	2xT8	Metal

Malaca



Malaca Regleta

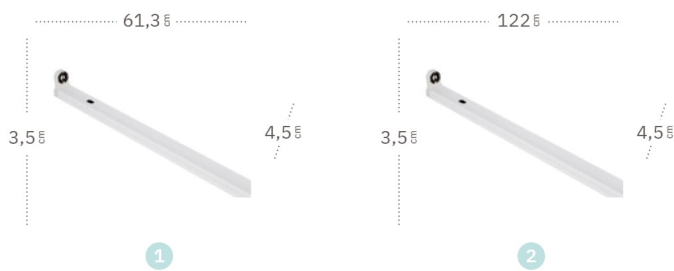

	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	096980601	Blanco	1xT8	Metal
2	096981201	Blanco	1xT8	Metal



Thonet



Interruptor auto-test para verificación del buen funcionamiento.



Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable

Thonet Luz emergencia



Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Autonomía	Color luz	CRI	Material
1 144680301	Blanco/transparente	3 W	240 Lm	6500 °K	220 min	Blanco frío	>80	Polycarbonato



Thonet Kit de encastrar



Referencia	Color	Material
1 1446KIT-ENCASTRAR	Blanco	Polycarbonato



Chalupas



Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable

Chalupas Luz emergencia



Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Autonomía	Color luz	CRI	Material
1 144580301	Blanco	3 W	150 Lm	6500 °K	220 min	Blanco frío	>80	Polycarbonato



Chalupas Kit de encastrar



Referencia	Color	Material
1 1445KIT-ENCASTRAR	Blanco	Polycarbonato

Kenobi




Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable




Batería de iones de litio de 3 horas de autonomía

Kenobi Luz emergencia

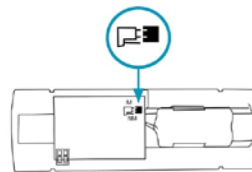

Permanente



No permanente

Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
A12480501B	Blanco	5 W	400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Policarbonato

Kanata




Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable




Interruptor auto-test para verificación del buen funcionamiento.

Kanata Luz emergencia



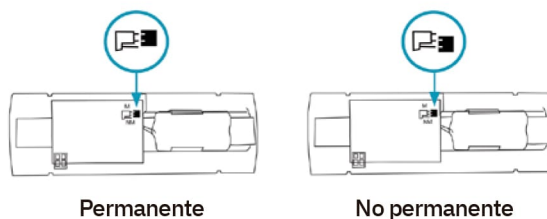


Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
A12380301B	Blanco	3 W	80 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Polycarbonato
A12380501B	Blanco	5 W	150 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Polycarbonato

Kanata-Kenobi

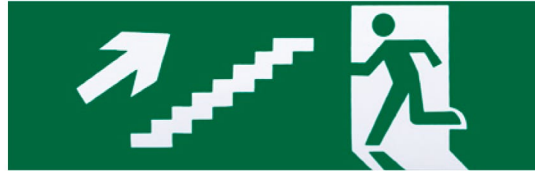

Kanata-Kenobi Accesorios

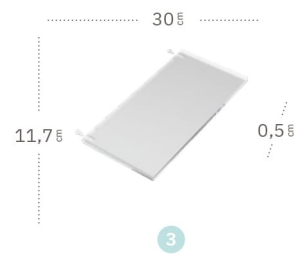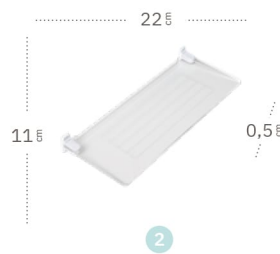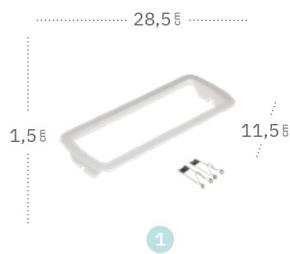

Referencia	Nombre	Color	Material
1	A123KIT-ENCASTRAR	Blanco	Policarbonato
2	A123METACRILATO	Transparente	Metacrilato
3	A124METACRILATO	Transparente	Metacrilato
4	A124SAL-ESC-DE-BAJ	Blanco / Verde	Policarbonato
5	A124SAL-ESC-DE-SUB	Blanco / Verde	Policarbonato
6	A124SAL-ESC-IZ-BAJ	Blanco / Verde	Policarbonato
7	A124SAL-ESC-IZ-SUB	Blanco / Verde	Policarbonato
8	A124SALIDA ADELANTE	Blanco / Verde	Policarbonato
9	A124SALIDA DERECHA	Blanco / Verde	Policarbonato
10	A124SALIDA IZQUIERDA	Blanco / Verde	Policarbonato

Monzonita



Monzonita Campana



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147881009	Negro	100 W	11000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	147881509	Negro	150 W	16500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	147882009	Negro	200 W	22000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Granito



Granito Campana



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147581009	Negro	100 W	11000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
2	147581509	Negro	150 W	16500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
3	147582009	Negro	200 W	22000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato

Dacita






Dacita Proyector Led



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147380109	Negro	10 W	900 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
2	147380209	Negro	20 W	1800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
3	147380309	Negro	30 W	2700 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
4	147380509	Negro	50 W	4500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
5	147381009	Negro	100 W	9000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
6	147381509	Negro	150 W	13500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
7	147382009	Negro	200 W	18000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal

Zircon



-  UGR Sin brillos
-  Difusor prismático para controlar el deslumbramiento y mejorar el confort visual
-  Distribución de la luz suave y constante

Zircon Proyector Led




	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147480109	Negro	10 W	1000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490109	Negro	10 W	1000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
2	147480209	Negro	20 W	2000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490209	Negro	20 W	2000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
3	147480309	Negro	30 W	3000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490309	Negro	30 W	3000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
4	147480509	Negro	50 W	5000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
	147490509	Negro	50 W	5000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Cristal
5	147481009	Negro	100 W	10000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
6	147481509	Negro	150 W	15000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
7	147482009	Negro	200 W	20000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal

Olivino



Olivino Proyector con Sensor

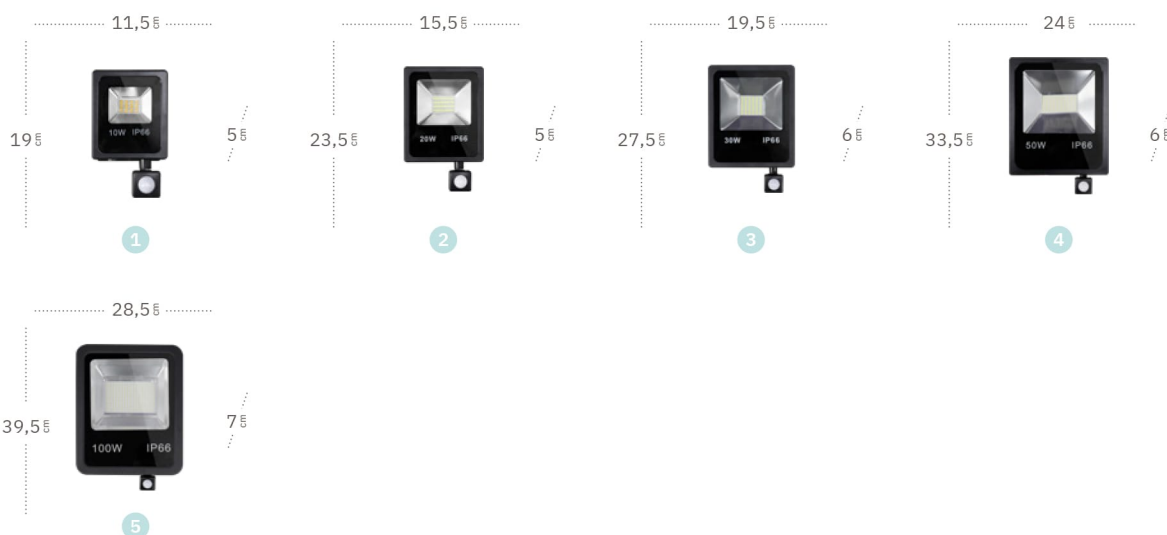

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147780109	Negro	10 W	900 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato
2	147780209	Negro	20 W	1800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato
3	147780309	Negro	30 W	2700 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato
4	147780509	Negro	50 W	4500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato
5	147781009	Negro	100 W	9000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio/cristal/policarbonato

Malaquita



-  Solar.
Con panel solar incluido
-  Batería de iones de litio incluida
-  Mando a distancia incluido
-  Regulable en intensidad de luz
-  Sin gastos de energía
-  Apagado Programable en 3, 5 y 8h
-  Display con duración de carga restante
-  Cable de 5m.

Malaquita Proyector Solar



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	147280209	Negro	20 W	1800 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
2	147280409	Negro	40 W	3600 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
3	147280609	Negro	60 W	5400 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal
4	147281009	Negro	100 W	9000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Cristal

Asimov



Asimov




Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
A13180509S	Negro	50 W	6500 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Acero/Cristal

Soleás



Soleás Extractor de Baño

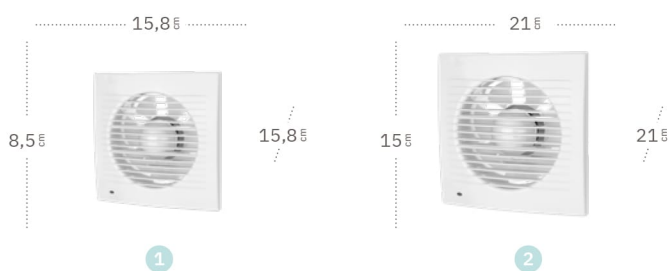

	Referencia	Potencia	Color	Material
1	170861201	12 W	Blanco	ABS
2	170861501	15 W	Blanco	ABS

Nerja




Negro



Blanco

Nerja Foco

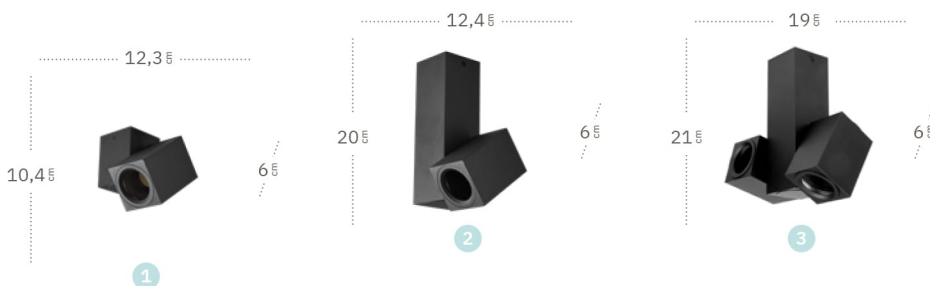

	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	143981009	Negro	1xGU10	Aluminio
	143981001	Blanco	1xGU10	Aluminio
2	143991009	Negro	1xGU10	Aluminio
	143991001	Blanco	1xGU10	Aluminio
3	143992009	Negro	2xGU10	Aluminio
	143992001	Blanco	2xGU10	Aluminio


Tubular



Blanco

Negro

Tubular Focos

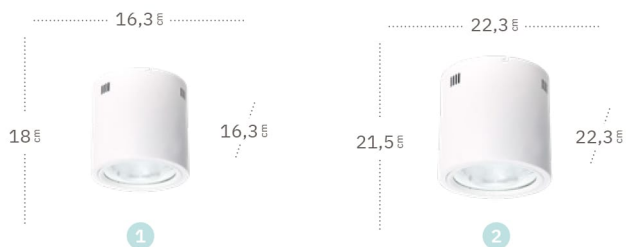

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	094882001	Blanco	20 W	1600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094882009	Negro	20 W	1600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
2	094883001	Blanco	30 W	2400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094883009	Negro	30 W	2400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094884001	Blanco	40 W	3200 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094884009	Negro	40 W	3200 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094885001	Blanco	50 W	4000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094885009	Negro	50 W	4000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094886001	Blanco	60 W	4800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	094886009	Negro	60 W	4800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato

Voronia



Blanco

Negro

Voronia Foco de carril



1

	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	144181001	Blanco	1xGU10	Aluminio
	144181009	Negro	1xGU10	Aluminio

Arta



Blanco

Negro

Arta Foco de carril




	Referencia	Color	Portalámparas	Material
1	144080101	Blanco	1xGU10	Aluminio
	144080109	Negro	1xGU10	Aluminio
2	144080201	Blanco	1xGU10	Aluminio
	144080209	Negro	1xGU10	Aluminio

Pindal



Pindal Carriles y Accesorios

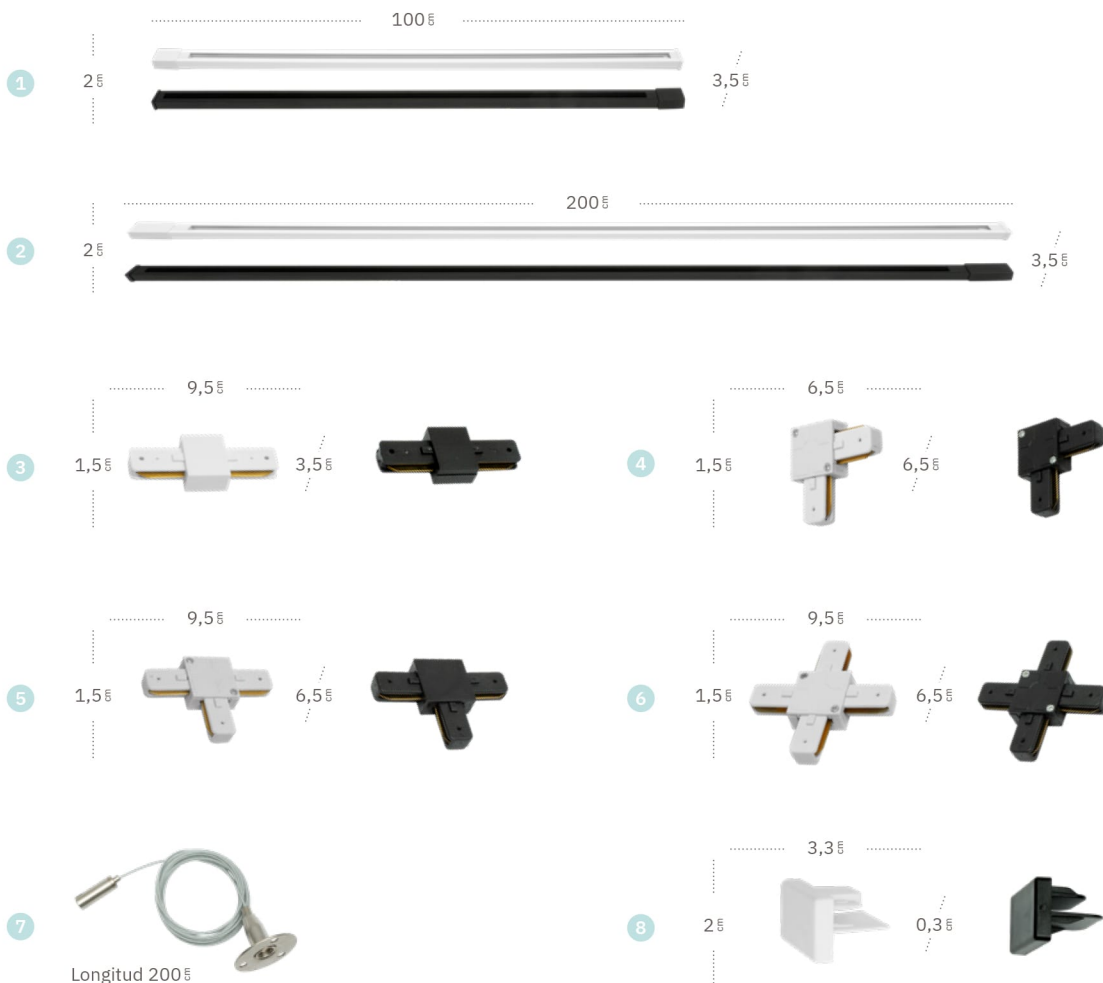


	Referencia	Nombre	Color	Material
1	1443CARRIL-1-BL	Carril para foco	Blanco	Aluminio / cobre
	1443CARRIL-1-NE	Carril para foco	Negro	Aluminio / cobre
2	1443CARRIL-2-BL	Carril para foco	Blanco	Aluminio / cobre
	1443CARRIL-2-NE	Carril para foco	Negro	Aluminio / cobre
3	1443CONNECT-P-BL	Conector puente lineal	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONNECT-P-NE	Conector puente lineal	Negro	Aluminio / Policarbonato
4	1443CONNECT-L-BL	Conector en L	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONNECT-L-NE	Conector en L	Negro	Aluminio / Policarbonato
5	1443CONNECT-T-BL	Conector en T	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONNECT-T-NE	Conector en T	Negro	Aluminio / Policarbonato
6	1443CONNECT-X-BL	Conector en X	Blanco	Aluminio / Policarbonato
	1443CONNECT-X-NE	Conector en X	Negro	Aluminio / Policarbonato
7	1443KITCABLE	Kit cable para carril	Acero inoxidable	Acero inoxidable
8	1443TAPACIERRE-BL	Tapa de cierre carril	Blanco	Policarbonato
	1443TAPACIERRE-NE	Tapa de cierre carril	Negro	Policarbonato

Placa



Placa disco Led

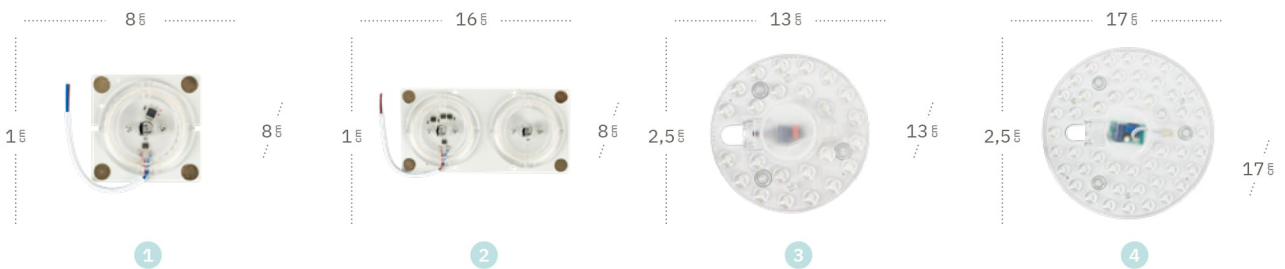


	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	166581201	Blanco	12W	936 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
	166581202	Blanco	12W	936 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166581203	Blanco	12W	936 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
2	166582401	Blanco	24 W	1872 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
	166582402	Blanco	24 W	1872 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166582403	Blanco	24 W	1872 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
3	166581211	Blanco	12W	936 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
	166581212	Blanco	12W	936 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166581213	Blanco	12W	936 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
4	166582411	Blanco	24 W	1872 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Metal / Policarbonato
	166582412	Blanco	24 W	1872 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	166582413	Blanco	24 W	1872 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato

Move



Move Sensor de Movimiento

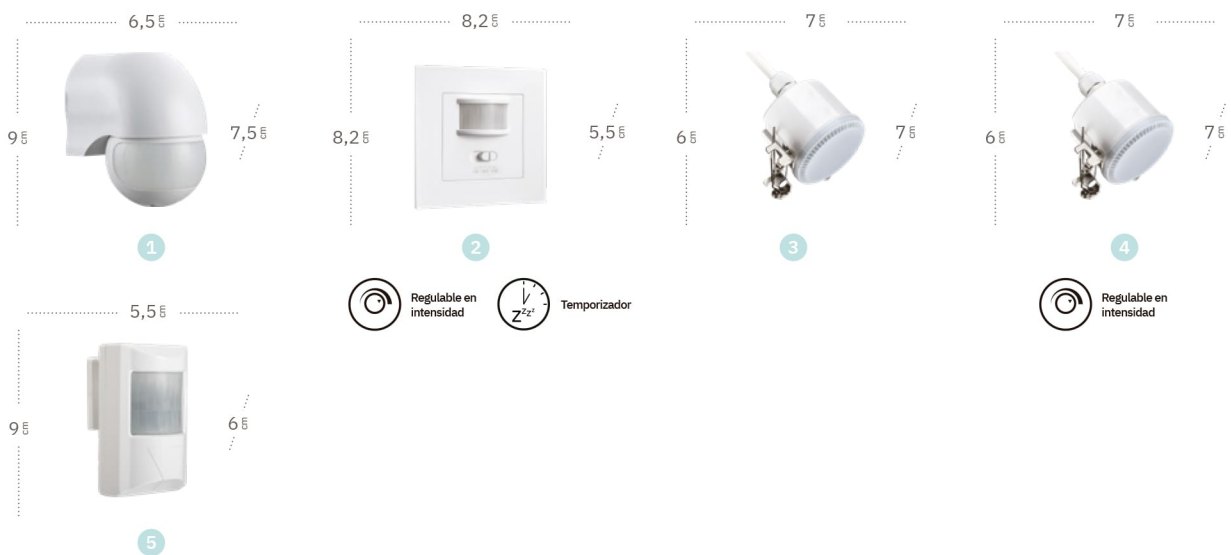


	Referencia	Color	Tipo de instalación	Indice de protección	Material
1	S00111201	Blanco	En superficie	44 IP	Policarbonato
2	S00602D01	Blanco	Encastrada (empotrada)	20 IP	Aluminio / Policarbonato
3	S00759A01	Blanco	En superficie	65 IP	Policarbonato
4	S00759A01R	Blanco	En superficie	65 IP	Policarbonato
5	S00103801	Blanco	En superficie	44 IP	Policarbonato

Detector




Detector Sensor de Movimiento

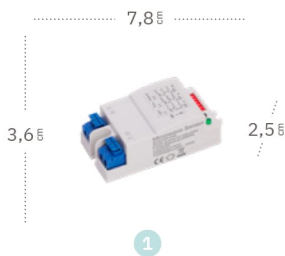

1



2

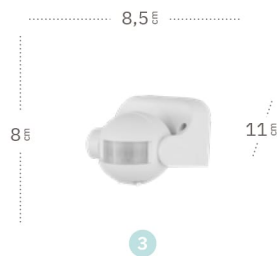

3



4

	Referencia	Color	Material	Instalación	IP	Alcance
1	170990101	Blanco	Policarbonato	En superficie	IP20	2-8 m
2	170990201	Blanco	Policarbonato	En superficie	IP20	6 m
3	170990301	Blanco	Policarbonato	En superficie	IP44	12 m
4	170990401	Blanco	Policarbonato	De encastrar	IP20	6 m

Freya




Freya 220 V




	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	170431091	Transparente	9 W	900 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Silicona
	170431092	Transparente	9 W	900 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Silicona
	170431093	Transparente	9 W	900 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Silicona
	170431104	Transparente	10 W	1000 Lm		RGB	>70	Silicona
2	1704CONTR-RGB-45M	Negro / Blanco	700 W					

Freya

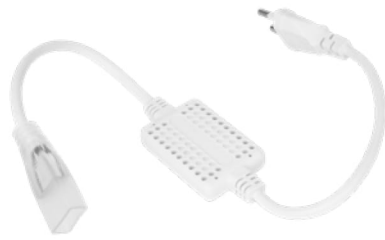


Freya Accesorios 220 V

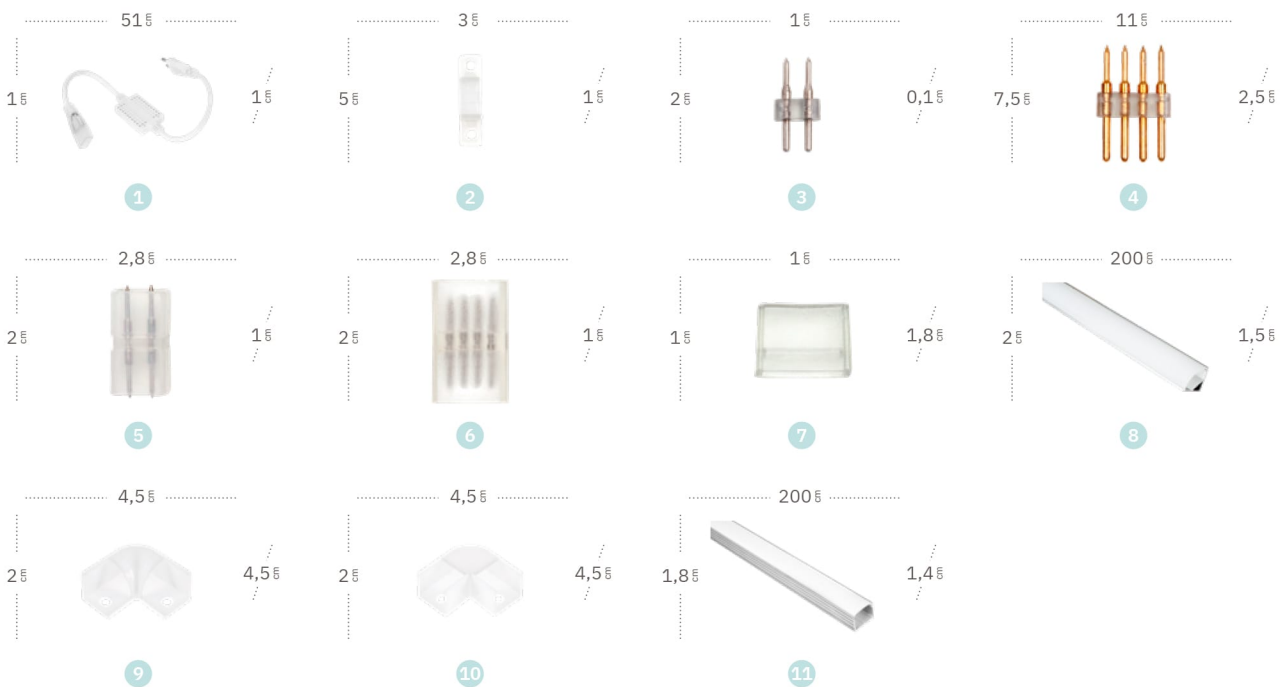


	Referencia	Nombre	Color	Material
1	1704CABLE10	Cable	Blanco	Policarbonato / Silicona
2	1704CLIP10	Clip	Transparente	Policarbonato
3	1704CONEC10	Conector		Metal / Silicona
4	1704CONEC10-RGB	Conector RGB		Metal / Silicona
5	1704PUENTE10	Puente	Transparente	Metal / Silicona
6	1704PUENTE10-RGB	Puente RGB	Transparente	Metal / Silicona
7	1704TAPA10	Tapa final	Transparente	Silicona
8	1704CANALESCUAD-2	Canaleta escuadra	Blanco/Aluminio	Aluminio / Policarbonato
9	1704CANTOESCUADRA	Canto escuadra	Transparente	Policarbonato
10	1704CANTORECTO	Canto recto	Transparente	Policarbonato
11	1704CANALRECTO-2	Canaleta recta	Blanco/Aluminio	Aluminio / Policarbonato

Freya

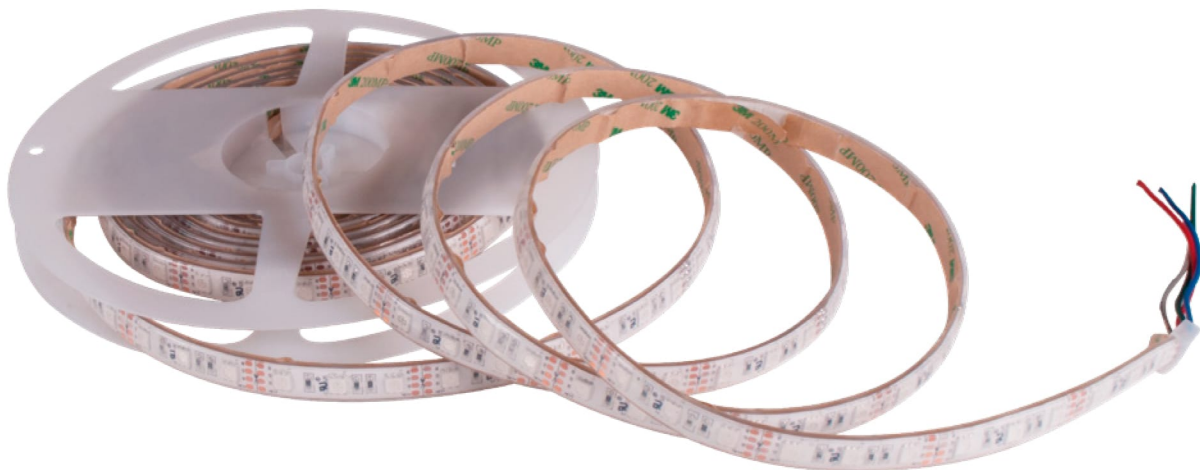


Freya 12V

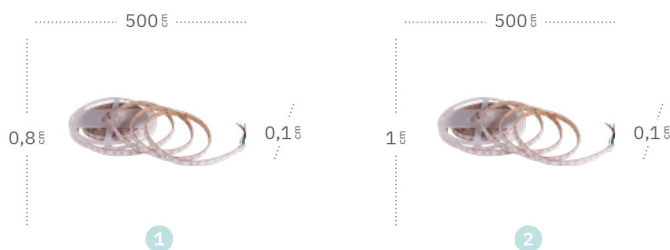

	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	170431221	Transparente	22,5 W	3000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>70	Silicona
	170431222	Transparente	22,5 W	3000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Silicona
	170431223	Transparente	22,5 W	3000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Silicona
2	170431601	Transparente	60 W	4000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>70	Silicona
	170431602	Transparente	60 W	4000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>70	Silicona
	170431603	Transparente	60 W	4000 Lm	6500 °K	Blanco frío	>70	Silicona
	170431604	Transparente	60 W	4000 Lm		RGB	>70	Silicona

Freya

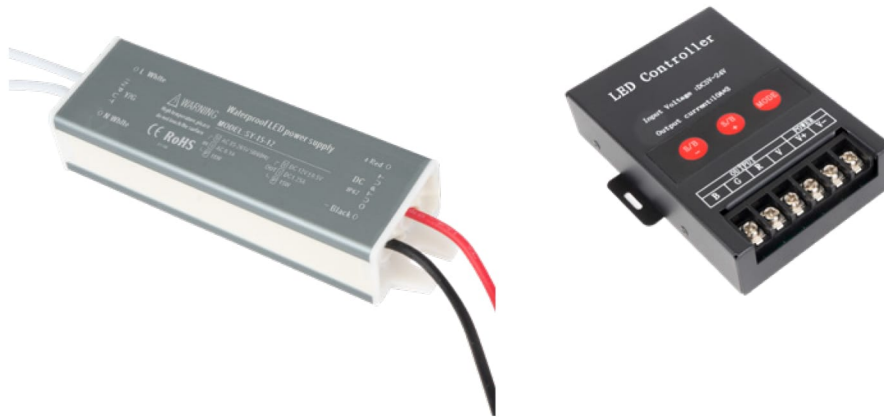

Freya Transformadores 12V




	Referencia	Nombre	Color	Potencia	Material
1	1704TRANSF-15W	Transformador	Plata	15 W	Aluminio
2	1704TRANSF-30W	Transformador	Plata	30 W	Aluminio
3	1704TRANSF-75W	Transformador	Plata	75 W	Aluminio
4	1704TRANSF-100W	Transformador	Grafito	100 W	Aluminio
5	1704TRANSF-150W	Transformador	Grafito	150 W	Aluminio
6	1704CONTR-RGB-20M	Control manual RGB	Negro		Aluminio
7	1704CONTR-RGB-5M	Control Remoto RGB	Blanco		Policarbonato

Alargadera



Alargadera

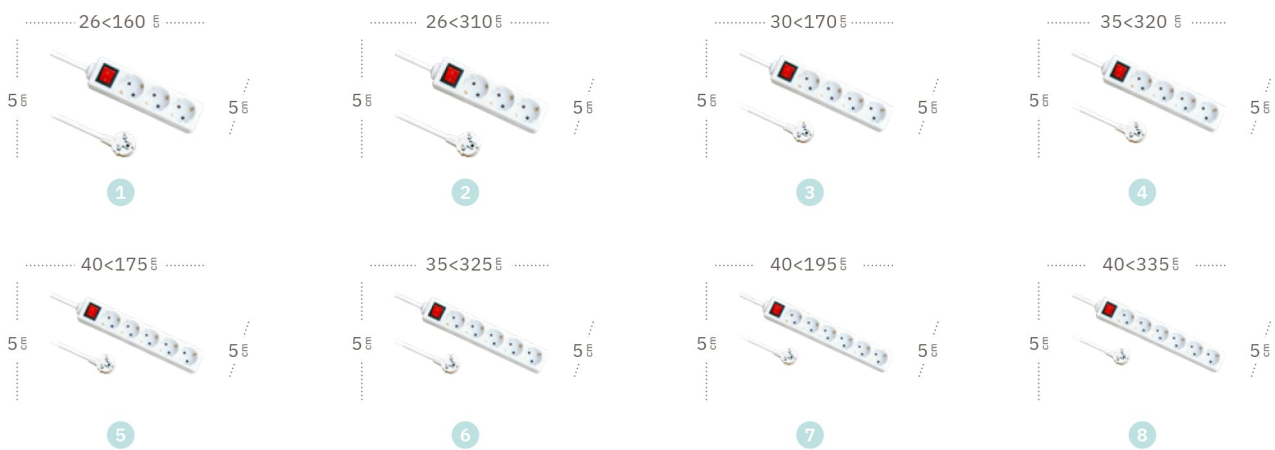


	Referencia	Nombre	Color	Material	Nº de tomas	Longitud cable
1	166421315	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	1,5 m
2	166421330	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	3 m
3	166421415	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	1,5 m
4	166421430	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	3 m
5	166421515	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	1,5 m
6	166421530	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	3 m
7	166421615	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	1,5 m
8	166421630	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	3 m

Alargadera



Alargadera

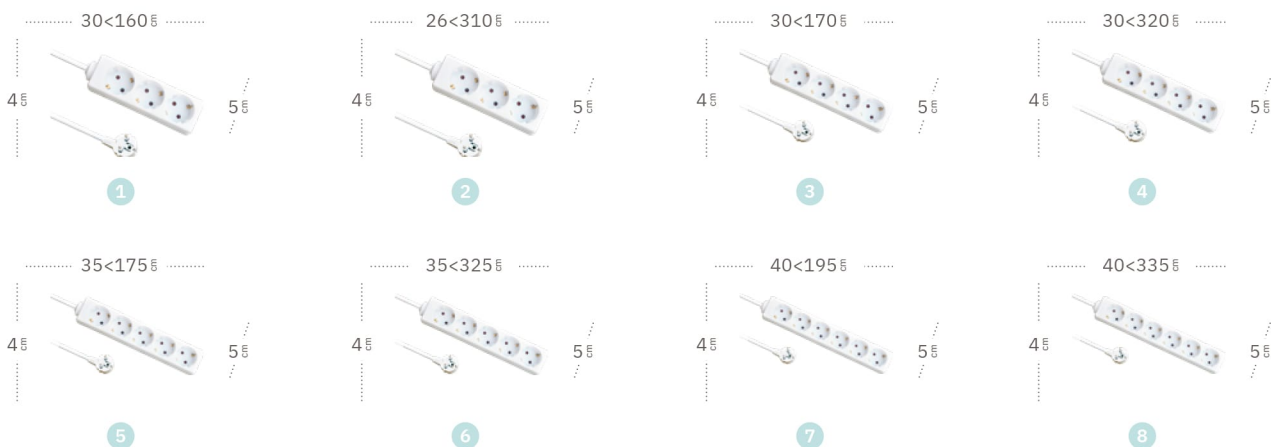


	Referencia	Nombre	Color	Material	Nº de tomas	Longitud cable
1	166420315	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	1,5 m
2	166420330	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	3	3 m
3	166420415	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	1,5 m
4	166420430	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	4	3 m
5	166420515	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	1,5 m
6	166420530	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	5	3 m
7	166420615	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	1,5 m
8	166420630	Base multiple	Blanco	Polipropileno / Cobre	6	3 m

Alargadera



Alargadera

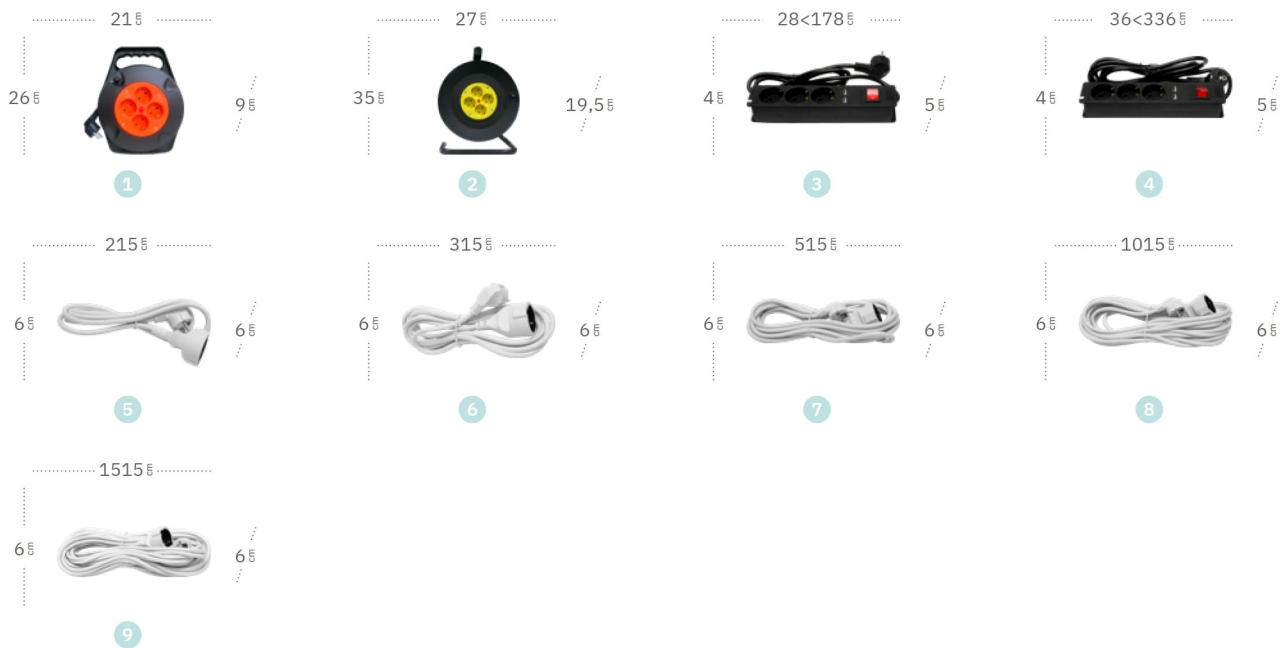

	Referencia	Nombre	Color	Material	Nº de tomas	Longitud cable	USB
1	166431405	Enrollacable múltiple	Negro / Naranja	Polipropileno / Cobre	4	5 m	No
	166431410	Enrollacable múltiple	Negro / Naranja	Polipropileno / Cobre	4	10 m	No
2	166431415	Enrollacable múltiple	Negro / Amarillo	Polipropileno / Cobre	4	15 m	No
	166431425	Enrollacable múltiple	Negro / Amarillo	Polipropileno / Cobre	4	25 m	No
	166431450	Enrollacable múltiple	Negro / Amarillo	Polipropileno / Cobre	4	50 m	No
3	166441315	Base multiple con puertos USB	Negro	Polipropileno / Cobre	3	1,5 m	2
4	166441330	Base multiple con puertos USB	Negro	Polipropileno / Cobre	3	3 m	2
5	166450102	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	2 m	No
6	166450103	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	3 m	No
7	166450105	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	5 m	No
8	166450110	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	10 m	No
9	166450115	Alargador de enchufe	Blanco	Polipropileno / Cobre	1	15 m	No

Accesorio Bombilla



Accesorio Bombilla




	Referencia	Nombre	Color	Material	Bombilla	Portalámparas
1	726081026	Cebador Led	Blanco / Negro	Policarbonato		
2	99.CONVERSORGU10	Convertor de casquillo	Blanco	Policarbonato		
3	99.PONTOLUZ-DIR-BR	Soportes con casquillo	Blanco	Resina termoplástica	No	1xE27
4	170274101	Portalampara cerámica	Blanco	Cerámica		1xGU10

Ancient



Ancient Material Eléctrico

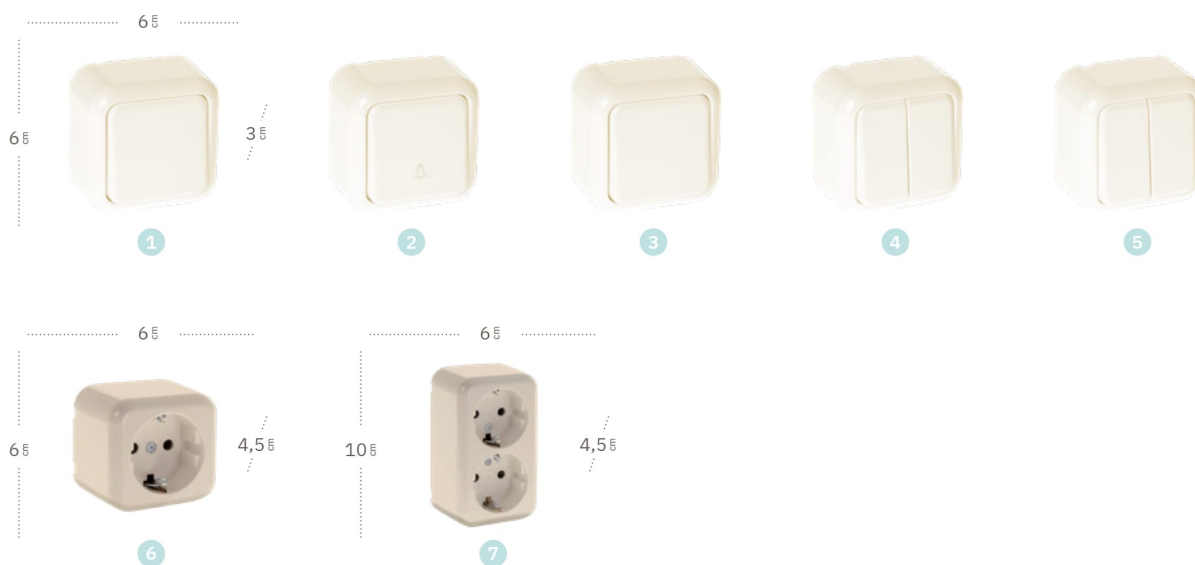

	Referencia	Nombre	Color	Material
1	MEH3-A110MBR	Interruptor unipolar	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A110MMF	Interruptor unipolar	Beige	Policarbonato
2	MEH3-A111MBR	Pulsador Timbre	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A111MMF	Pulsador Timbre	Beige	Policarbonato
3	MEH3-A120MBR	Conmutador	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A120MMF	Conmutador	Beige	Policarbonato
4	MEH3-A210MBR	Interruptor doble	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A210MMF	Interruptor doble	Beige	Policarbonato
5	MEH3-A220MBR	Conmutador doble	Blanco	Policarbonato
	MEH3-A220MMF	Conmutador doble	Beige	Policarbonato
6	H3-A51GM-MF	Enchufe	Beige	Policarbonato
7	H3-A52GM-MF	Enchufe doble	Beige	Policarbonato

Bert



Bert Material Eléctrico



	Referencia	Nombre	Color	Material
1	MEH2-B110M	Interruptor unipolar	Gris	Policarbonato
2	MEH2-B111M	Pulsador Timbre	Gris	Policarbonato
3	MEH2-B120M	Conmutador	Gris	Policarbonato
4	MEH2-B130M	Interruptor bipolar	Gris	Policarbonato
5	MEH2-B210M	Interruptor doble	Gris	Policarbonato
6	MEH2-B220M	Conmutador doble	Gris	Policarbonato

