

FABRILAMP

TÉCNICO PROFESIONAL
2018/19

LUXRAM TECHTOUCH

TECHTOUCH

FABRILAMP es distribuidor en exclusiva de la marca **LUXRAM®**. Es una empresa líder en diseño, fabricación y distribución de energía eficiente y fuentes de luz innovadoras para el usuario final.

De la experiencia de **LUXRAM®** nace **TECHTOUCH®**, una gama de productos **ahorradores de energía** y equipados con materiales de **alta calidad** y destinados al sector profesional.



Garantía de hasta 5 años en una amplia variedad de productos.







MARVEL DOWNLIGHTS




- CE
- 2 años de Garantía
- 60°
- VERTICAL
- Driver Externo
- Encastrado
- COB
- 230V
- IP20
- On/Off 15000 veces
- Horas 25000H

- Óptica de único punto. COB. Alta eficiencia lumínica.
- Ahorro de un 80% de energía.
- Baja profundidad de instalación.
- Alta calidad y buena disipación.

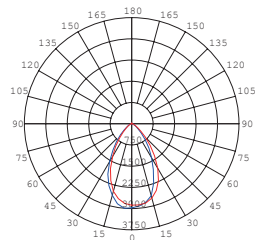

60W

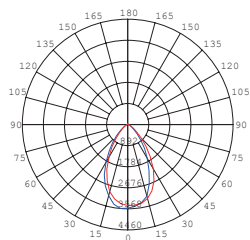


80W

INSTALACIÓN ENCASTRADA


Ficha técnica y archivo .IES disponibles

| REF. | Color | Potencia | Luminosidad | Temperatura de Color | Color de Luz | Diámetro Exterior | Diámetro Interior | Profundidad | Material |
|-----------|--------|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| LED209923 | Blanco | 60 W | 4800 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | Ø205 | Ø 222 | 10 | Aluminio |
| LED209933 | Blanco | 80 W | 6400 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | Ø205 | Ø 222 | 10 | Aluminio |

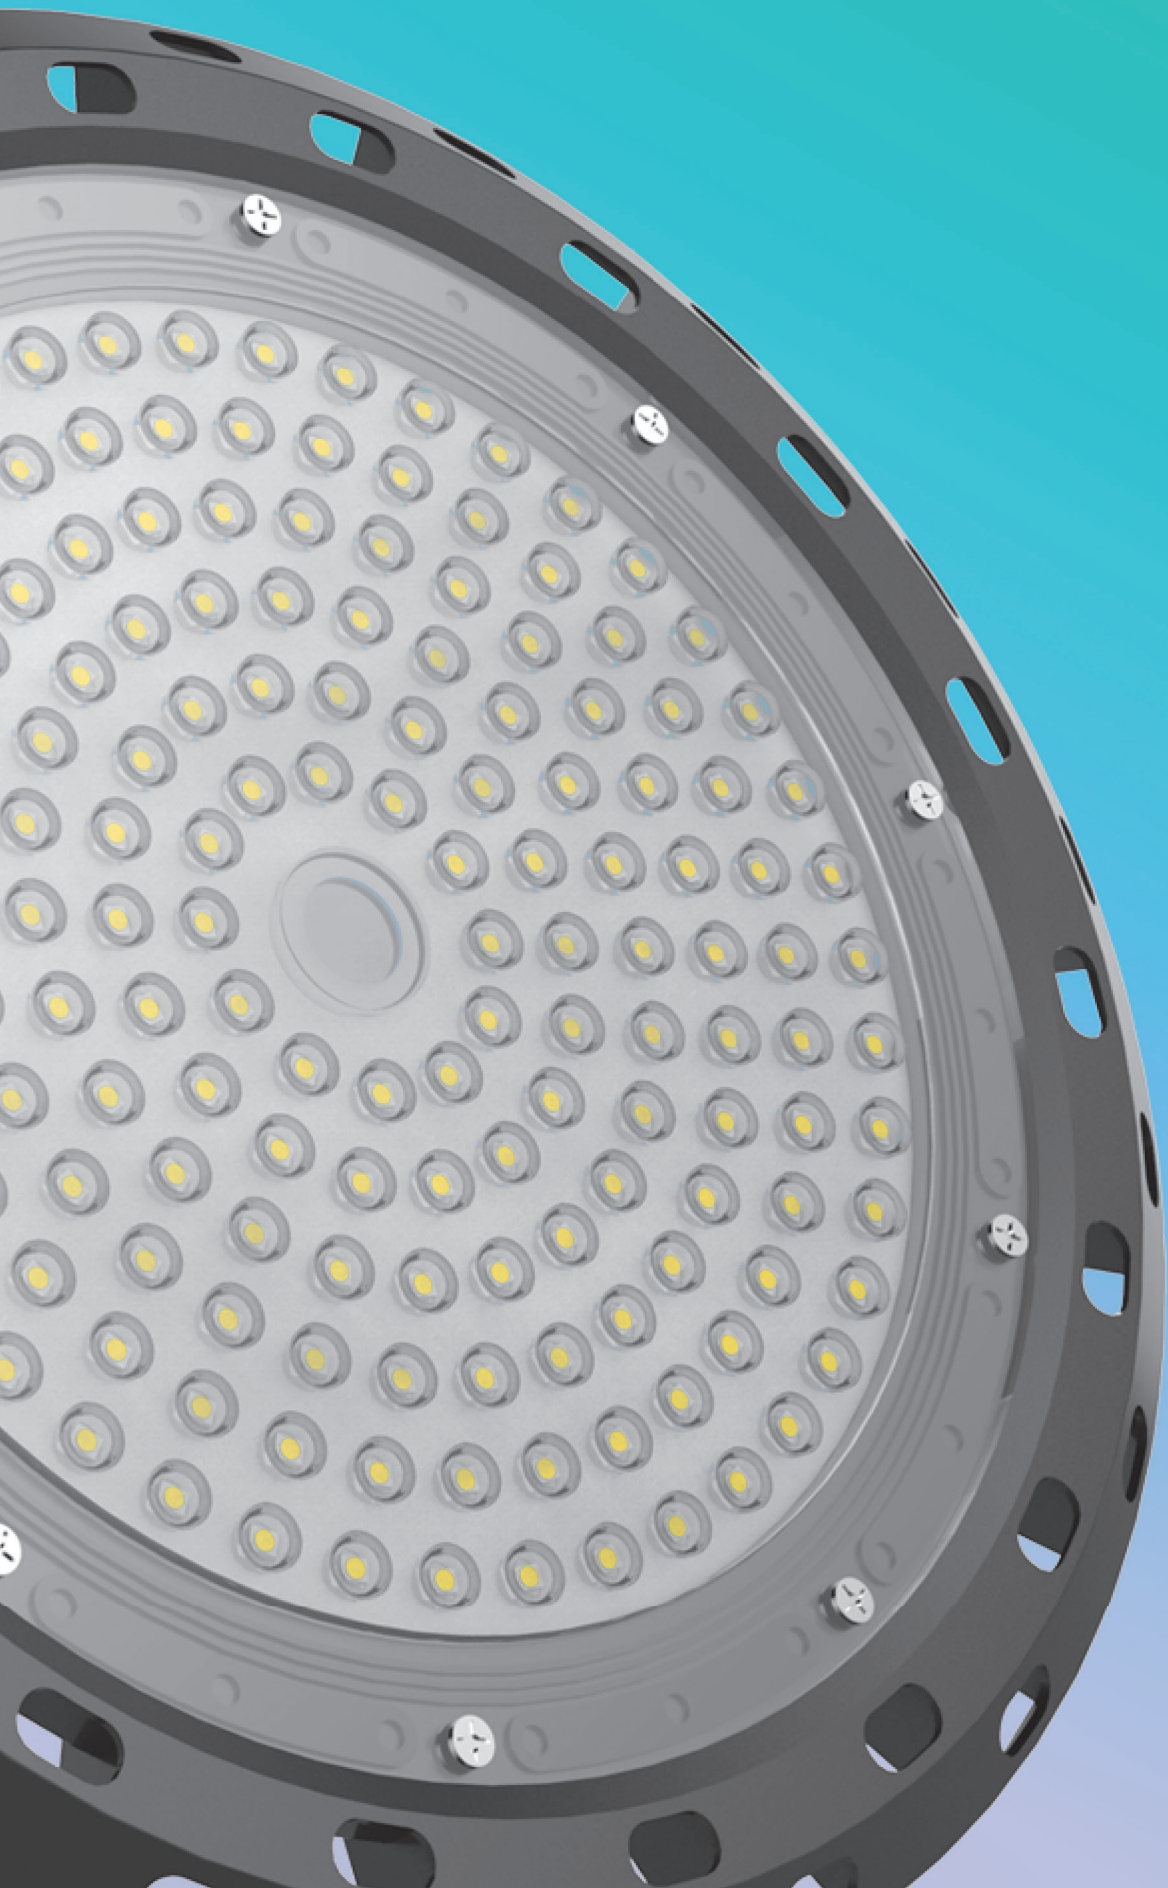




- Potente fuente de luz LED con un diseño único.
- Variedad de opciones que sustituyen todos los tipos de campanas HID.
- Lentes de pexiglás a prueba de roturas.
- Alta conductividad térmica, Alta luminosidad, Colores puros y Sombra suave.
- El diseño único del radiador permite repartir la temperatura y obtener el mayor grado de disipación.
- Chip SANAN y Driver TECHTOUCH

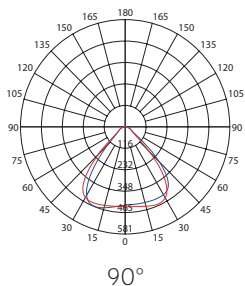



INSTALACIÓN

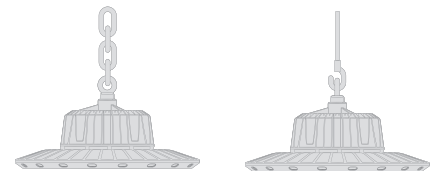

Ficha técnica y archivo .IES disponibles


| REF. | Color | Potencia (W) | Luminosidad (Lm) | Temperatura (°K) | Color | PF | Dimensiones (H x W) | Cantidad | Material |
|-----------|-------|--------------|------------------|------------------|-------------|-----|---------------------|----------|----------|
| LED215023 | Negro | 100 W | 10000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | H290 x W165 | 1 | Aluminio |
| LED215033 | Negro | 150 W | 15000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | H340 x W170 | 1 | Aluminio |

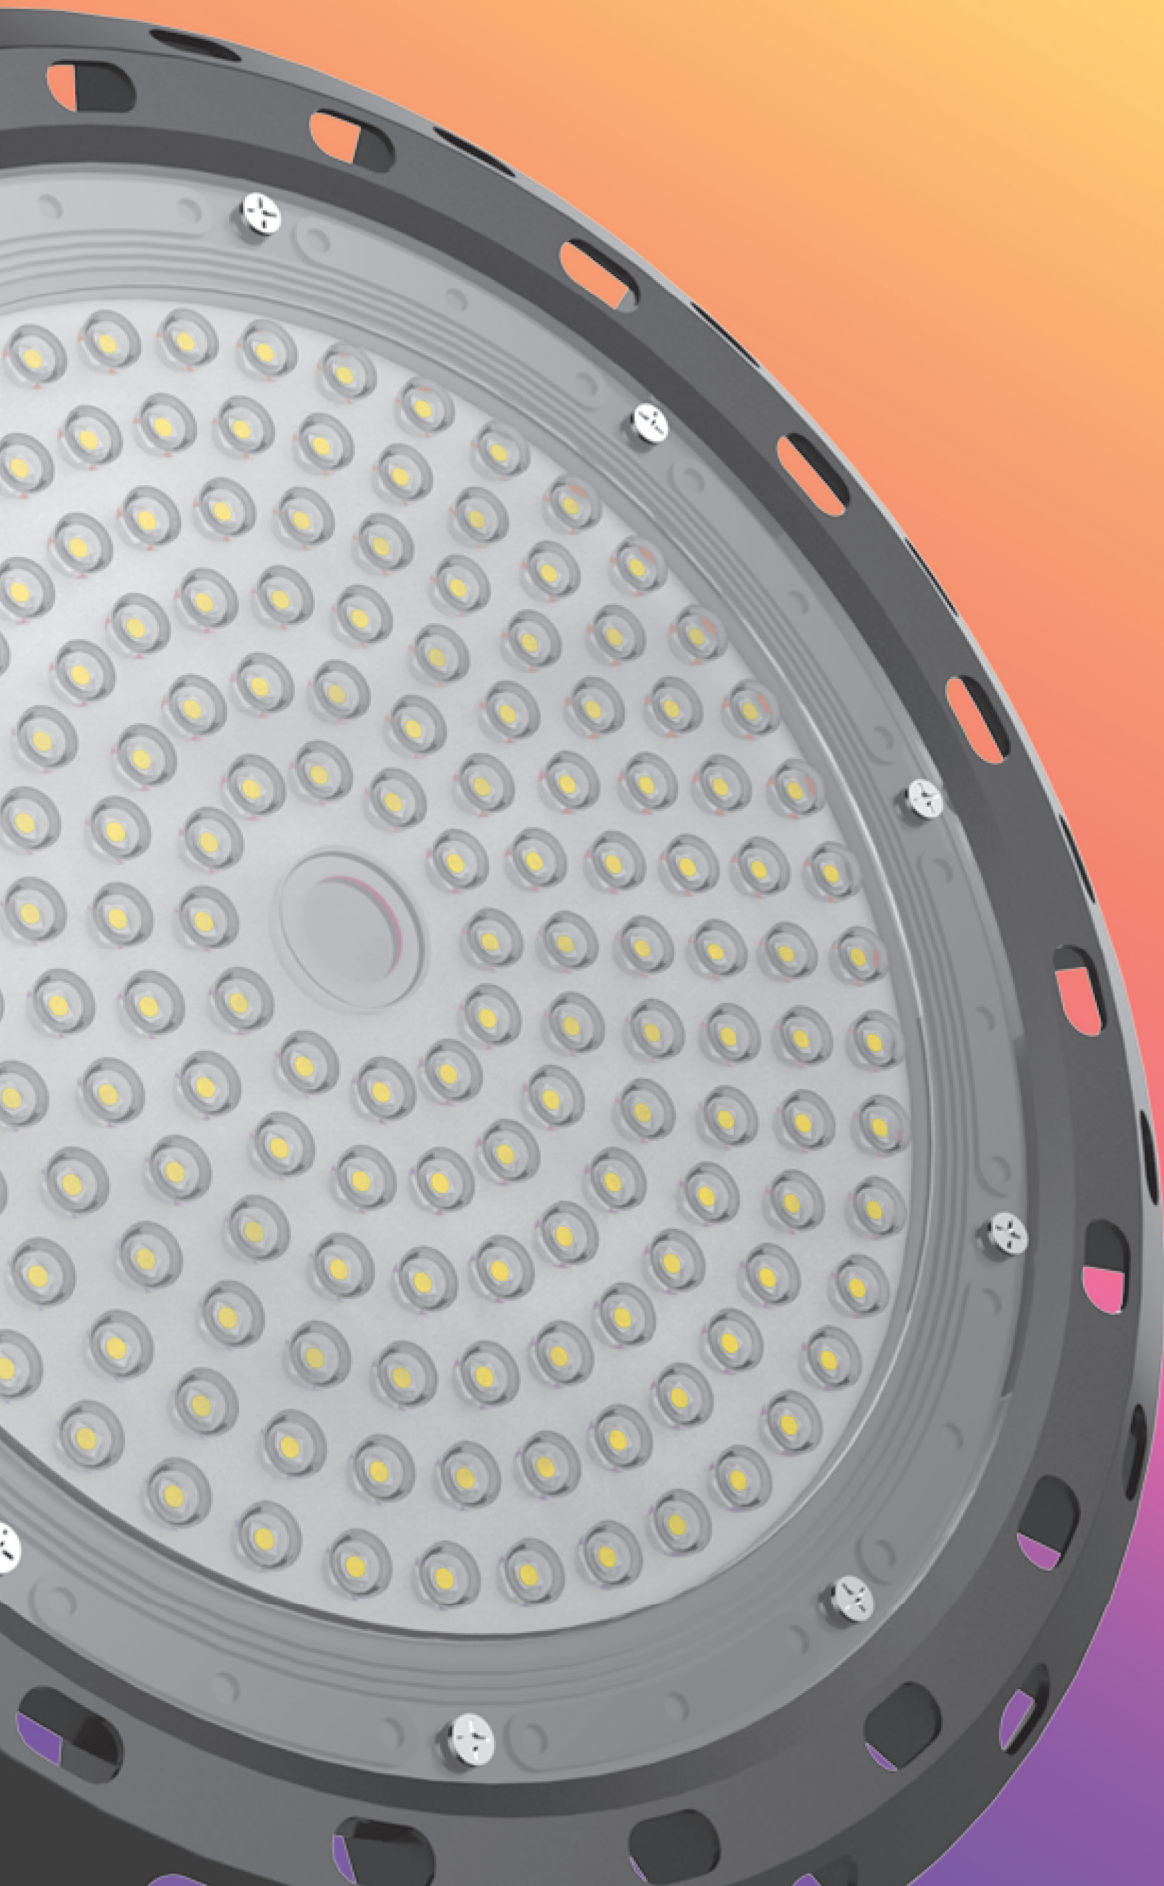

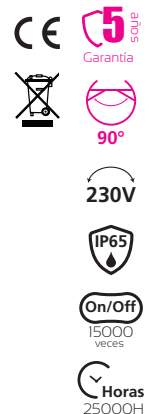

- Potente fuente de luz LED con un diseño único.
- Variedad de opciones que sustituyen todos los tipos de campanas HID.
- Lentes de pexiglás a prueba de roturas.
- Alta conductividad térmica, Alta luminosidad, Colores puros y Sombra suave.
- El diseño único del radiador permite repartir la temperatura y obtener el mayor grado de disipación.
- SEOUL + INVERTRONIC

INSTALACIÓN

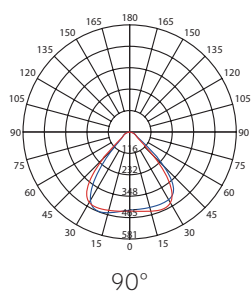

Ficha técnica y archivo .IES disponibles

| REF. | | | | | | PF | L w | | |
|-----------|-------|-------|----------|---------|-------------|-----|-------------|---|----------|
| LED215123 | Negro | 100 W | 10000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L290 x W165 | 1 | Aluminio |
| LED215133 | Negro | 150 W | 15000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L340 x W170 | 1 | Aluminio |
| LED215143 | Negro | 200 W | 20000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L390 x W200 | 1 | Aluminio |
| LED215153 | Negro | 250 W | 25000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | H390 x W220 | 1 | Aluminio |

A white mousepad with a textured surface. In the center, there is a rectangular yellow touchpad. The mousepad is set against a background with a vertical color gradient from light blue at the top to light green at the bottom. The word "TECHTOUCH" is printed in a bold, black, sans-serif font at the bottom of the mousepad.

TECHTOUCH




- CE
- 5 años de Garantía
- 120°
- PRISMA
- IK08
- 230V
- IP65
- On/Off 15000 veces
- Horas 25000H


Difusor prismático para controlar el deslumbramiento, y mejorar el confort visual.

- Ahorro de energía de hasta un 90%, comparado con otros focos halógenos.
- Peso y tamaño optimizado, y diseño compacto.
- Buen sistema de disipación de calor.
- Diseño IP65. Garantía de 5 años.
- Estructura robusta IK08.
- Cristal templado.


INSTALACIÓN ROTACIÓN 180°




10W



20W



30W




50W

Ficha técnica y archivo .IES disponibles

| REF. | | | | | | PF | L x W x H | | |
|-----------|--------|------|---------|---------|-------------|-----|-------------------|----|----------|
| LED229103 | Blanco | 10 W | 800 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L106 x W85 x H27 | 50 | Aluminio |
| LED229203 | Blanco | 20 W | 1600 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L106 x W85 x H27 | 50 | Aluminio |
| LED229303 | Blanco | 30 W | 2400 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L152 x W110 x H27 | 50 | Aluminio |
| LED229403 | Blanco | 50 W | 4000 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,9 | L205 x W165 x H27 | 50 | Aluminio |



PANEL DOWNLIGHTS Y PANELES

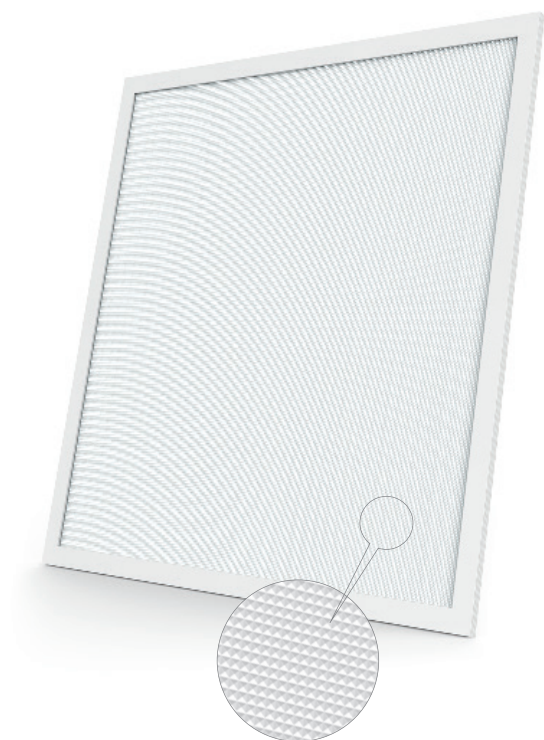


Difusor prismático para controlar el deslumbramiento, y mejorar el confort visual.



- CE
- 5 años de Garantía
- 90°
- UGR < 16 Sin brillos
- PRISMA
- PMMA
- Lateral
- 90 lm/W
- 230V
- IP20
- On/Off 15000 veces
- Horas 25000H

- Ultra fino y peso ligero para una fácil instalación.
- Distribución de la luz suave y constante.
- Marco de aluminio, sin soldaduras y elegante.
- No regulable de 0 - 10V. Opcional, regulable mediante DALI.

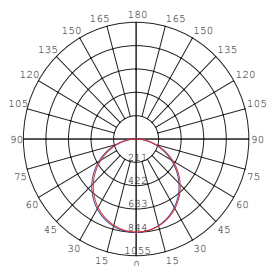

Ficha técnica y archivo .IES disponibles


| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|---------|---------|-------------|------|-------------------|---|----------|
| REF. | | | | | | | | | |
| LED235603 | Blanco | 42 W | 3800 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,95 | L600 x W600 x H10 | 5 | Aluminio |

PANEL DOWNLIGHTS Y PANELES



Difusor prismático para controlar el deslumbramiento, y mejorar el confort visual.

- Ultra fino y peso ligero para una fácil instalación.
- Distribución de la luz suave y constante.
- Marco de aluminio, sin soldaduras y elegante.
- No regulable de 0 - 10V. Opcional, regulable mediante DALI.

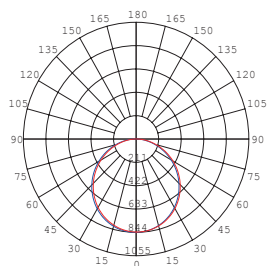

Ficha técnica y archivo .IES disponibles

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------|---------|---------|-------------|------|------------------|---|----------|
| REF. | | | | | | | | | |
| LED235753 | Blanco | 42 W | 3800 Lm | 6400 °K | Blanco Frío | 0,95 | L120 x W30 x H10 | 5 | Aluminio |

EXTRA LUMEN
100Lm/W



CE **5** años
Garantía




ALTO RENDIMIENTO



LED

230V

Horas
25000H

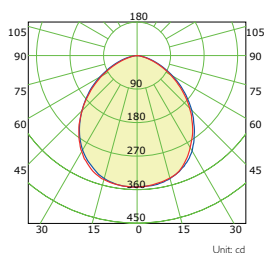


— C0-C180 — C90-C270

Ficha técnica y archivo .IES disponibles

| REF. | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|-----|--------|---------|---------------|-----|------------|-----|
| 709132081 | Blanco | GU10 | 8 W | 800 Lm | 6400 °K | Blanco frío | >80 | L50 x H59 | 100 |
| 709132082 | Blanco | GU10 | 8 W | 800 Lm | 4000 °K | Blanco neutro | >80 | L50 x H59 | 100 |
| 709132083 | Blanco | GU10 | 8 W | 800 Lm | 3000 °K | Cálido | >80 | L50 x H 59 | 100 |





EXTRA LUMEN
125Lm/W

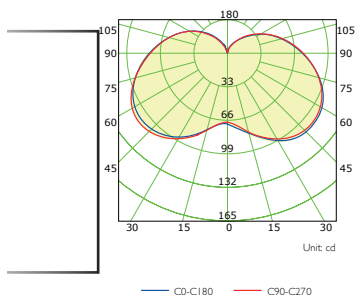

Ficha técnica y archivo .IES disponibles

| REF. | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-------|--------|---------|---------------|-----|------------|-----|
| 709110081 | Blanco | E14 | 6,5 W | 806 Lm | 6400 °K | Blanco frío | >80 | L37 x H100 | 100 |
| 709110082 | Blanco | E14 | 6,5 W | 806 Lm | 4000 °K | Blanco neutro | >80 | L37 x H100 | 100 |
| 709110083 | Blanco | E14 | 6,5W | 806 Lm | 3000 °K | Cálido | >80 | L37 x H100 | 100 |

EXTRA LUMEN
125Lm/W

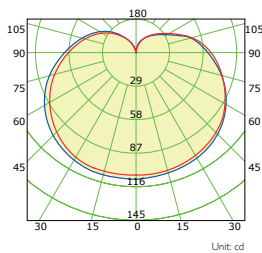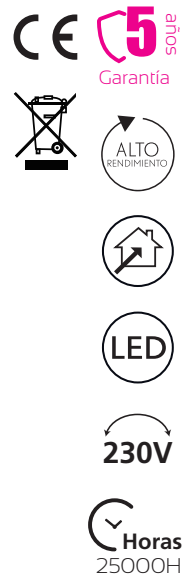


— C0-C180 — C90-C270

| REF. | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-------|--------|---------|---------------|-----|-----------|-----|
| 709120081 | Blanco | E14 | 6,5 W | 806 Lm | 6400 °K | Blanco frío | >80 | L45 x H81 | 100 |
| 709120082 | Blanco | E14 | 6,5 W | 806 Lm | 4000 °K | Blanco neutro | >80 | L45 x H81 | 100 |
| 709120083 | Blanco | E14 | 6,5 W | 806 Lm | 3000 °K | Cálido | >80 | L45 x H81 | 100 |



EXTRA LUMEN
125Lm/W

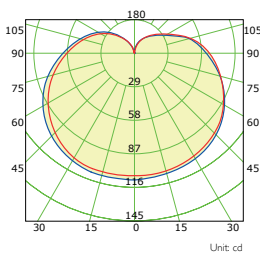

— C0-C180 — C90-C270

| REF. | | | | | | | CRI | | |
|-----------|--------|-----|-------|--------|---------|---------------|-----|------------|-----|
| 709121081 | Blanco | E27 | 6,5 W | 806 Lm | 6400 °K | Blanco frío | >80 | L45 x H79 | 100 |
| 709121082 | Blanco | E27 | 6,5 W | 806 Lm | 4000 °K | Blanco neutro | >80 | L45 x H79 | 100 |
| 709121083 | Blanco | E27 | 6,5 W | 806 Lm | 3000 °K | Cálido | >80 | L45 x H 79 | 100 |



www.fabrilamp.com