



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reflector Led exterior SMD	QUIRON 200W
Potencia	200 W
Alimentación	220-240V AC
CCT Color:	6500 Kv (Blanco puro)
Luminosidad	16000 Lumens
CHIP	SMD 2835
Angulo de apertura	120°
Vida útil	30.000 Horas
Protección	IP 66
Dimensiones	35,5 x 35,5 x 8 cm.
Material	Aluminio y Vidrio
Certificados	CE & RoHS
Incluye	Proyector
I. Rep. Cromática (CRI)	80
Eficiencia	90%
T° Ambiente Trabajo	-22°C /45°C
GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES:

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material. La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan. No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos. No sumergir en agua. Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

Reflector Led exterior QUIRON 200W/ 6500K - 16000 lm - SMD2835



Acabado: ALUMINIO - Color: NEGRO - Ref.: 070582003

Reflector Led exterior QUIRON, 200W/ 6500K - 16000 lm - SMD2835 230V-AC. Medidas: 35,5 x 35,5 x 8 cm. . Con un ángulo de apertura de 120° y carcasa de aluminio de color negro.

DESCRIPCIÓN:

Foco de uso profesional con led SMD. Perfecto para la iluminación de locales, discotecas, bares, jardines, exposiciones, vallas publicitarias e incluso viviendas.

A prueba de agua, ideal para su uso tanto en interiores como al aire libre. Soporte regulable giratorio, que le permite direccionar la luz en diferentes ángulos. Larga vida útil de 30.000 horas y un rendimiento estable. Carcasa de aluminio fundido a presión. Bajo consumo y ahorro de energía. Fácil instalación.

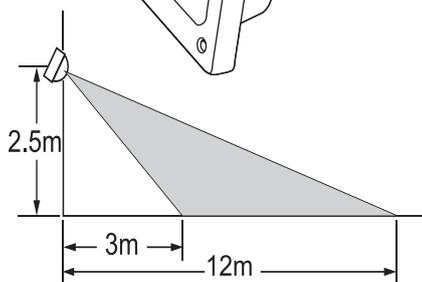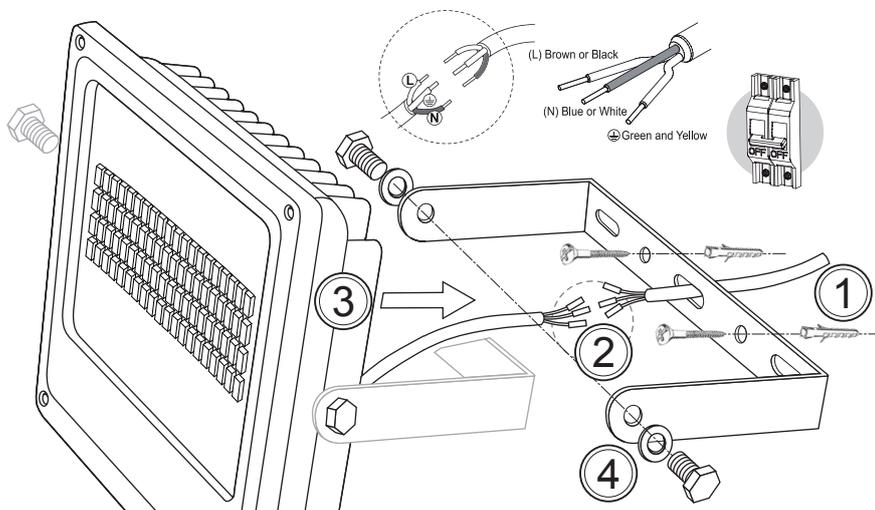

Pasos de Instalación

- 1 Marque y sujete con los tornillos la placa de anclaje
- 2 Realice la conexión de los cables de color. **NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL**
- 3 Desplace su reflector y ajuste la inclinación
- 4 Sujete el reflector al anclaje mediante los tornillos.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:

QUIRON 10W - Ref: 070580103 QUIRON 20W - Ref: 070580203 QUIRON 30W - Ref: 070580303
QUIRON 50W - Ref: 070580503

