



Reflector LED recesso / Spot à LED encastré

REDONDO/ROUND "JUPITER" Ref: S-5000; S-5001; S-5002

CUADRADO/SQUARE "URANO" Ref: S-6000; S-6001; S-6002

LED
ECOLAMP

5W

Obrigado por escolher Reflector LED recesso.

Por favor, instalar e usar os produtos de acordo com as regras a seguir para garantir o funcionamento normal e seu bom funcionamento. Se estas instruções para instalar e utilizar os produtos que normalmente não são seguidas, você não terá garantia de compensação e proteção.

Nós não terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela instalação incorreta ou uso anormal.

Merci d'avoir choisi Spot à LED encastré.

S'il vous plaît installer et utiliser les produits selon les directions suivantes pour assurer le fonctionnement normal et le bon fonctionnement des produits. Si ne pas suivre ces instructions pour installer correctement et utiliser les produits normalement, vous ne serez pas obtenir une indemnisation ou la protection garantie-commis.

Nous ne prendrons aucune responsabilité pour tout dommage causé par produit une mauvaise installation ou une utilisation anormale.

3 ACABADOS: BLANCO, NIQUEL, CUERO
FINISH: WHITE, NICKEL SATIN., ANTIC BRASS

Precauciones

Sempre desconecte a eletricidade no interruptor principal antes de iniciar o trabalho de instalação. Em alguns países, as obras de instalação eléctrica só pode ser realizada por um electricista qualificado.

Contacte as autoridades locais para descobrir o que o seu caso. Diferentes materiais requerem diferentes tipos de acessórios. Sempre escolher acessórios e plugs que são especialmente adequados para o material.

A fonte de luz deste produto são diodos emissores de luz (LEDs), que não são substituídos.

Não desmonte o produto como diodos de luz pode danificar os olhos.

Não mergulhe em água.

Limpeza: Use um pano úmido, em vez de detergentes.

Précautions

Toujours couper l'alimentation électrique au circuit avant de commencer les travaux d'installation. Dans certains travaux d'installation électrique des pays ne peuvent être effectués par un entrepreneur électricien agréé. Contactez votre autorité locale d'électricité pour obtenir des conseils.

Différents matériaux exigent différents types de raccords. Toujours choisir vis et chevilles qui sont spécialement adaptées à la matière.

La source lumineuse de ce produit est de diodes nonchangeable (LED).

Ne démontez pas le produit, comme les diodes peuvent causer des dommages aux yeux.

Ne pas plonger dans l'eau.

Nettoyage: Utilisez un chiffon humide, jamais un agent de nettoyage forte.

Locais de aplicação:

Hotéis, salas de conferências e reuniões. Escritórios e salões.

Espaço comercial e de exposições.

Instituições residenciais.

Escolas, faculdades e da universidade.

Hospitais e outros locais.

Lieux applicables:

Hôtels, conférences, réunions chambres

Usines et bureaux

Commercial fins

Résidentiel, Institutions Bâtiments

Écoles, Collèges & Université, Hôpital


Autres endroits ligthings

Passos da Instalação

- 1 Por favor, conecte fios coloridos.
NÃO SE ESQUEÇA DE RETIRAR A CHAVE PRINCIPAL
- 2 *Corte um buraco no tecto adequado ao seu LED
- 3 Conecte o transformador de LED (Como mostrado Fig.3)
- 4 Aperte o oco do tecto LED por cábios

Étapes pour l'installation

- 1 Se il vous plaît se connecter fils de couleur.
NE OUBLIEZ PAS DE COUPER LA MAIN SWITCH
- 2 *Coupez un trou dans le toit approprié à leur LED
- 3 Connectez votre transformateur LED (Comme le montre la figure 3)
- 4 Attachez votre vide du plafond LED par coups de fouet

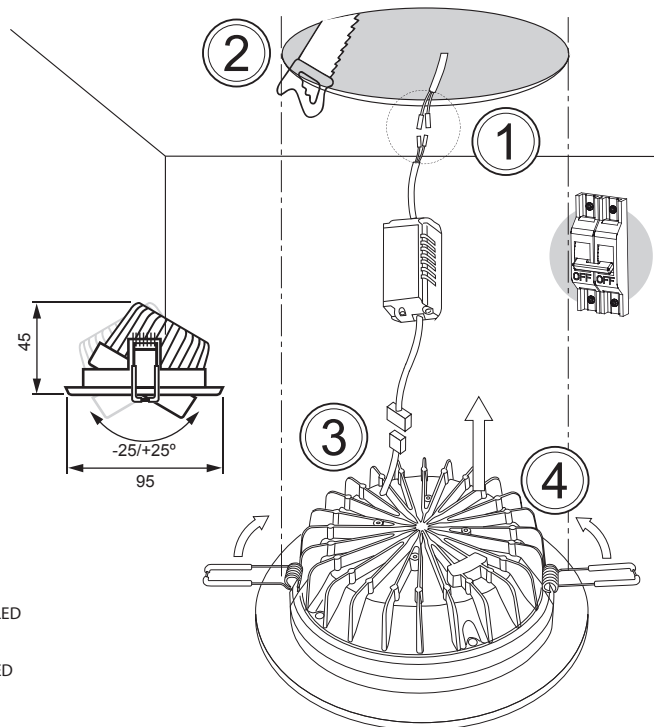

PT: Apropriado para uso doméstico. Bloco de terminais não incluído. A Instalação poderá precisar do parecer de uma pessoa qualificada.

FR: Convient pour un usage domestique. Bornier pas inclus. L'installation peut nécessiter des conseils d'une personne qualifiée.

ES Especificaciones

Potencia:	5 W
Alimentación:	85/265V AC
CCT Color:	4000 K (Natural)
Luminosidad:	450 Lumens
Angulo de apertura:	120 °
Vida útil:	30.000 Horas
Protección:	IP 44
*Dimensiones de corte:	70 mm
Dimensiones:	85x45 mm
Material:	Aluminio
Certificados:	CE & RoHS
Incluye:	Luz y Driver
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Eficiencia:	90%
Tª Ambiente Trabajo:	-22°C // 45°C
GARANTÍA:	2 Años

PT Especificações

Potência:	5 W
Fonte de alimentação:	85/265V AC
CCT Cor:	4000 K (Luz do dia)
Brilho:	450 Lumens
Ângulo de abertura:	120 °
Vida útil:	30.000 Horas
Proteção:	IP 44
*Corte Dimensões:	70 mm
Dimensões:	85x45 mm
Material:	Alumínio
Certificados:	CE & RoHS
Inclui:	Luz e Driver
Índice Chromatic Rep (CRI) :	80
Eficiência:	90%
Temp. Amb. Trabalho:	-22°C // 45°C
GARANTIA:	2 Anos

FR Caractéristiques

Puissance:	5 W
Alimentation élecriq.	85/265V AC
CCT Couleur:	4000 K (Lumière du jour)
Luminosité:	450 Lumens
Angle d'ouverture:	120 °
Durée de vie:	30.000 Heures
Protection:	IP 44
*Dimensions de coupe:	70 mm
Dimensions:	85x45 mm
Matériel:	Aluminium
Certificats:	CE & RoHS
Il comprend:	Lumière et Driver
Rep Indice chromatique (CRI):	80
efficacité:	90%
T. Environnement	-22°C // 45°C
GARANTIE:	2 Ans

EN Specifications

Power:	5 W
Power supply:	85/265V AC
CCT Color:	4000 K (Natural light)
Brightness:	450 Lumens
Opening angle:	120 °
Useful life:	30.000 Hours
Protection:	IP 44
*Cutting Dimensions:	70 mm
Dimensions:	85x45 mm
Material:	Aluminium
Certificates:	CE & RoHS
It includes:	Light and Driver
Rep Chromatic Index (CRI):	80
Efficiency:	90%
Working Temp:	-22°C // 45°C
WARRANTY:	2 Years



Foco LED empotrable / Recessed LED spotlight

REDONDO/ROUND "JUPITER" Ref: S-5000; S-5001; S-5002

CUADRADO/SQUARE "URANO" Ref: S-6000; S-6001; S-6002

**LED
ECOLAMP**

5W

Gracias por elegir la serie Foco LED empotrable.

Por favor, instalar y utilizar los productos de acuerdo a las siguientes normas para asegurar la función normal y su funcionamiento adecuado. Si no se siguen estas instrucciones para instalar y utilizar los productos con normalidad, usted no obtendrá la compensación de garantía y protección.

No tendremos ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por la inadecuada instalación o uso anormal.

Thank you for choosing Recessed LED spotlight series.

Please install and use the products according to the following directions to ensure the normal function and proper operation of the products. If not to follow these instructions to properly install and normally use the products, you will not get warranty-committed compensation or protection.

We will not take any responsibility for any product damage caused by improper installation or abnormal usage.

Precauciones

3 ACABADOS: BLANCO, NIQUEL, CUERO
FINISH: WHITE, NICKEL SATIN, ANTIC BRASS

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un electricista profesional.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.

No sumergir en agua.

Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

Cautions

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED).

Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

Do not immerse in water.

Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

Lugares de Aplicación:

Hoteles, Salas de Conferencias y reuniones. Oficinas y Halls.
Salas Comerciales y exposiciones.
Residenciales, Instituciones.
Escuelas, Colegios y Universidad.
Hospitales y otras ubicaciones.

Applicable Places:


Hotels, Conferences, Meetings rooms
Factories & Offices
Commercial Purposes
Residential, Institutions Buildings
Schools, Colleges & University, Hospital
Other lighthings locations

Pasos de Instalación

- 1 Realice la conexión de los cables de color.
NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL
- 2 *Corte un agujero en el techo adecuado a su LED
- 3 Conecte su LED al transformador (como se indica Fig.3)
- 4 Sujete su LED al hueco del techo mediante las pestañas

Steps for installation

- 1 Please connect colored wires.
DO NOT FORGET TO DISCONNECT THE MAIN SWITCH
- 2 *Cut a hole in the roof appropriate to their LED
- 3 Connect your LED transformer (as shown Fig.3)
- 4 Fasten your LED ceiling void by lashes

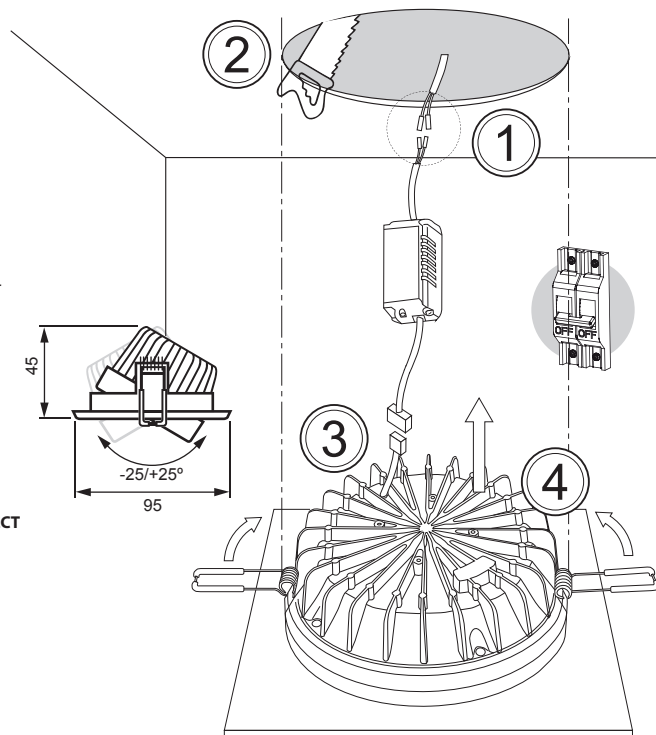

EN: Suitable for domestic use. Terminal block not included. Installation may require advice from qualified person.

ES: Apropriado para uso doméstico. Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir asesoramiento de una persona cualificada.

ES Especificaciones

Potencia:	5 W
Alimentación:	85/265V AC
CCT Color:	4000 K (Natural)
Luminosidad:	450 Lumens
Angulo de apertura:	120 °
Vida útil:	30.000 Horas
Protección:	IP 44
*Dimensiones de corte:	70 mm
Dimensiones:	85x45 mm
Material:	Aluminio
Certificados:	CE & RoHS
Incluye:	Luz y Driver
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Eficiencia:	90%
Tª Ambiente Trabajo:	-22°C // 45°C
GARANTÍA:	2 Años

PT Especificações

Potência:	5 W
Fonte de alimentação:	85/265V AC
CCT Cor:	4000 K (Luz do dia)
Brilho:	450 Lumens
Ângulo de abertura:	120 °
Vida útil:	30.000 Horas
Proteção:	IP 44
*Corte Dimensões:	70 mm
Dimensões:	85x45 mm
Material:	Alumínio
Certificados:	CE & RoHS
Inclui:	Luz e Driver
Índice Chromatic Rep (CRI) .:	80
Eficiência:	90%
Temp. Amb. Trabalho:	-22°C // 45°C
GARANTIA:	2 Anos

FR Caractéristiques

Puissance:	5 W
Alimentation élecriq.	85/265V AC
CCT Couleur:	4000 K (Lumière du jour)
Luminosité:	450 Lumens
Angle d'ouverture:	120 °
Durée de vie:	30.000 Heures
Protection:	IP 44
*Dimensions de coupe:	70 mm
Dimensions:	85x45 mm
Matériel:	Aluminium
Certificats:	CE & RoHS
Il comprend:	Lumière et Driver
Rep Indice chromatique (CRI):	80
efficacité:	90%
T. Environnement	-22°C // 45°C
GARANTIE:	2 Ans

EN Specifications

Power:	5 W
Power supply:	85/265V AC
CCT Color:	4000 K (Natural light)
Brightness:	450 Lumens
Opening angle:	120 °
Useful life:	30.000 Hours
Protection:	IP 44
*Cutting Dimensions:	70 mm
Dimensions:	85x45 mm
Material:	Aluminium
Certificates:	CE & RoHS
It includes:	Light and Driver
Rep Chromatic Index (CRI):	80
Efficiency:	90%
Working Temp:	-22°C // 45°C
WARRANTY:	2 Years



Fabricado en China Importado por: **BEL AIR HOME - CIF: B-98209794**
Pol. Ind. Las Maromas, s/n - 03160 Alicante - Spain