




CONTENIDO:
REGLETA Y
ACCESORIOS COLGANTE

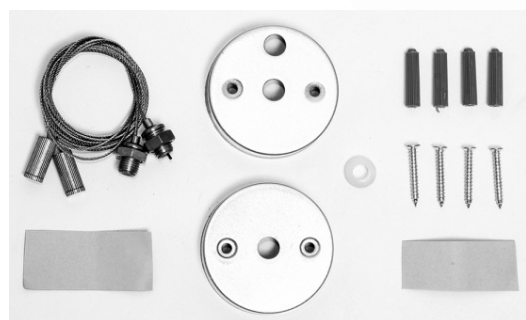

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGLETA Led superficie/colgante	ECUADOR 42W
Potencia	42 W
Alimentación	85/265V AC
CCT Color:	6500 Kv (Blanco puro)
Luminosidad	3360 Lumens
CHIP	SMD 2835
Vida útil	30.000 Horas
Protección	IP 44
Dimensiones	119x13,5x4 cm
Material	Polycarbonato
Certificados	CE & RoHS
Incluye	Luz y Accesorio Colgante
I. Rep. Cromática (CRI)	80
Eficiencia	90%
GARANTÍA	2 Años

Regleta LED de Superficie/Colgante 42W/6500K - 3360 lm - SMD2835

Acabado: NIQUEL - Ref.: 08594203 MOD: **ECUADOR**

DESCRIPCIÓN:

Regleta/colgante con LED INTEGRADO de la serie ECUADOR, realizado en policarbonato color níquel. Tiene una potencia de luz de 42 watios, 3360 lm y 6500K. Sus medidas son de 119x13,5x4 cm. y su peso neto de 1200 gramos. Esta regleta tiene la opción de colgar mediante accesorio incluido.

Una de las principales ventajas de los Downlights o regletas de superficie LED, es que son de muy fácil instalación ya que no requieren de agujeros.


No hay radiación UV ni IR, 0% de mercurio o materiales peligrosos, favorable al medio ambiente.

Bajo consumo de energía, ideal para el ahorro energético.

No genera prácticamente calor. Sin parpadeo perceptible.

APLICACIÓN:

Iluminación general en interiores. Ideal para sustitución todo tipo de lámparas de superficie de techo. Fácil instalación y libre de mantenimiento, ideal para el hogar, oficinas, comercios, pasillos, tiendas, bares, etc.

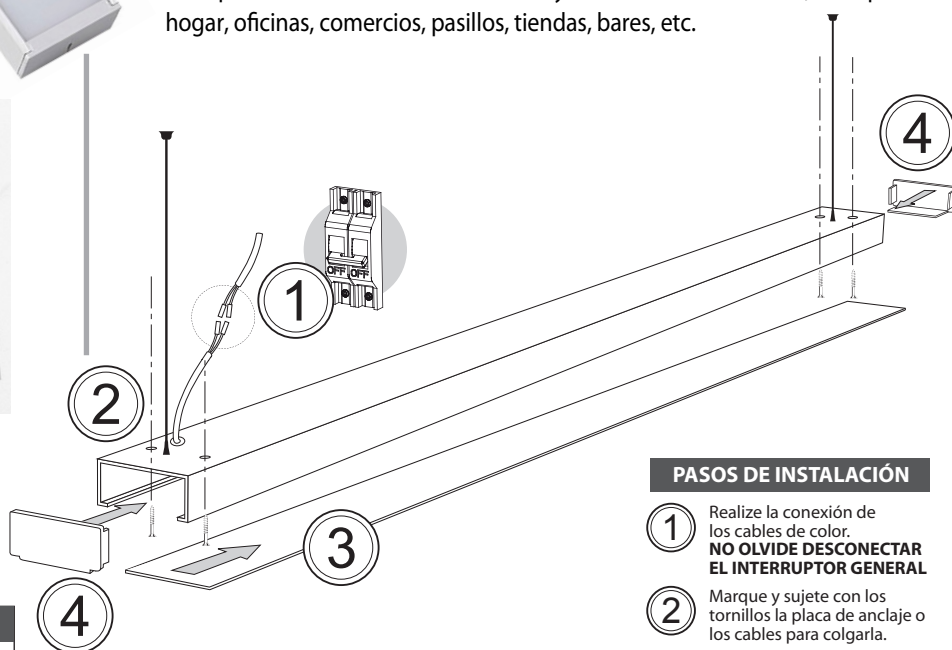

PASOS DE INSTALACIÓN

- 1 Realice la conexión de los cables de color. **NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL**
- 2 Marque y sujete con los tornillos la placa de anclaje a los cables para colgarla.
- 3 Deslice el difusor por los railes interiores.
- 4 Coloque las tapas incrustandolas

PRECAUCIONES:

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un electricista profesional.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.


No sumergir en agua. Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:

Regletas de superficie/colgantes:
AXINITE, SELENITE, SOCRATES, URUGUAY, BOLIVIA Y COLOMBIA



CONTENT:
REGLETA AND
ACCESSORIES PENDANT

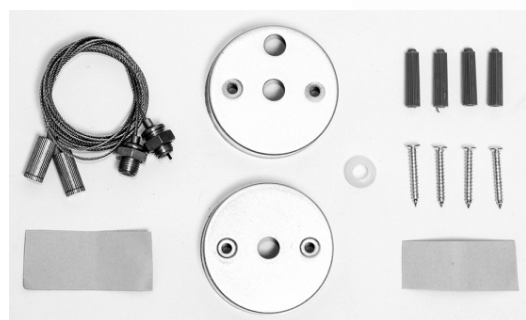

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REGLETA Led surface / pendant	ECUADOR 42W
Power	42 W
Power supply	85/265V AC
CCT Colour	6500 Kv (Pure white)
Brightness	3360 Lumens
CHIP	SMD 2835
Useful life	30.000 Hours
Protection	IP 44
Dimensions	119x13,5x4 cm
Material	Polycarbonate
Certificates	CE & RoHS
Included	Light and Pendant Accessory
Rep Chromatic Index (CRI)	80
Efficiency	90%
WARRANTY	2 Years

Surface / Hanging LED Strip

42W/6500K - 3360 lm - SMD2835

Finish: NICKEL - Ref.: 08594203 MOD: **ECUADOR**

DESCRIPTION:

Integral LED pendant stand / series from ECUADOR series, made in Polycarbonate nickel color. It has a light output of 42 watts, 3360 lm And 6500K. Its measures are of 119x13,5x4 cm. And its net weight of 1200 grams. This strip has the option of hanging by accessory included.


One of the main advantages of Downlights or LED surface strips, Is that they are very easy to install since they do not require holes. There is no UV or IR radiation, 0% mercury or hazardous materials, Favorable to the environment.

Low energy consumption, ideal for energy saving.

It does not generate virtually heat. No noticeable flicker

APPLICATION:

General indoor lighting. Ideal for replacing all types of recessed luminaires ceiling. Easy installation and maintenance free, ideal for Home, offices, shops, corridors, shops, bars, etc.

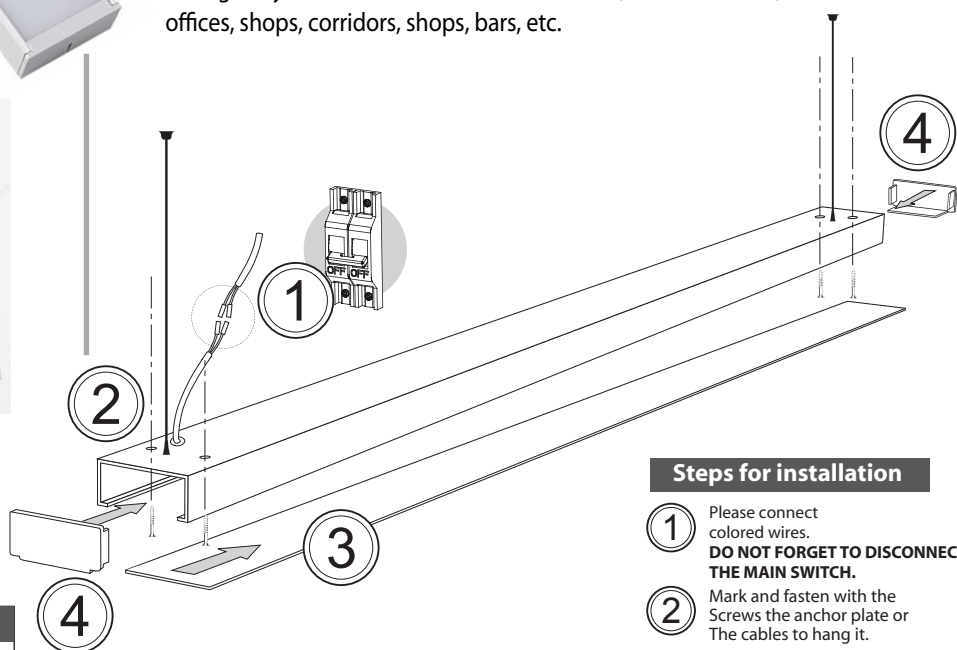

Steps for installation

- 1 Please connect colored wires. **DO NOT FORGET TO DISCONNECT THE MAIN SWITCH.**
- 2 Mark and fasten with the Screws the anchor plate or The cables to hang it.
- 3 Slide the diffuser through the Interior rails.
- 4 Attach the lids embedding.

CAUTIONS:

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED).

Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

Do not immerse in water. Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

OTHER RELATED PRODUCTS:

Surface strips / pendants:
AXINITE, SELENITE, SOCRATES, URUGUAY, BOLIVIA Y COLOMBIA