

Projector Led SMD exterior / Projecteur Led SMD extérieur

Con sensor de movimento / Capteur de mouvement

10W - Ref: 070560109

20W - Ref: 070560209

30W - Ref: 070560309

50W - Ref: 070560509

100W - Ref: 070561009

Obrigado por escolher Refletor exterior LED SMD con sensor de movimento.

Por favor, instalar e usar os produtos de acordo com as regras a seguir para garantir o funcionamento normal e seu bom funcionamento. Se estas instruções para instalar e utilizar os produtos que normalmente não são seguidas, você não terá garantia de compensação e proteção.

Nós não terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela instalação incorreta ou uso anormal.

Merci d'avoir choisi Outdoor SMD Led réflecteur. Capteur de mouvement.

S'il vous plaît installer et utiliser les produits selon les directions suivantes pour assurer le fonctionnement normal et le bon fonctionnement des produits. Si ne pas suivre ces instructions pour installer correctement et utiliser les produits normalement, vous ne serez pas obtenir une indemnisation ou la protection garantie-commis.

Nous ne prendrons aucune responsabilité pour tout dommage causé par produit une mauvaise installation ou une utilisation anormale.



IP66

Precauções

Sempre desconecte a eletricidade no interruptor principal antes de iniciar o trabalho de instalação. Em alguns países, as obras de instalação eléctrica só pode ser realizada por um electricista qualificado.

Contacte as autoridades locais para descobrir o que o seu caso. Diferentes materiais requerem diferentes tipos de acessórios. Sempre escolher acessórios e plugs que são especialmente adequados para o material.

A fonte de luz deste produto são diodos emissores de luz (LEDs), que não são substituídos.

Não desmonte o produto como diodos de luz pode danificar os olhos.

Não mergulhe em água.

Limpeza: Use um pano úmido, em vez de detergentes.

Précautions

Toujours couper l'alimentation électrique au circuit avant de commencer les travaux d'installation. Dans certains travaux d'installation électrique des pays ne peuvent être effectués par un entrepreneur électricien agréé. Contactez votre autorité locale d'électricité pour obtenir des conseils.

Différents matériaux exigent différents types de raccords. Toujours choisir vis et chevilles qui sont spécialement adaptées à la matière.

La source lumineuse de ce produit est de diodes nonchangeable (LED).

Ne démontez pas le produit, comme les diodes peuvent causer des dommages aux yeux.

Ne pas plonger dans l'eau.


Nettoyage: Utilisez un chiffon humide, jamais un agent de nettoyage forte.

Passos da Instalação

- 1 Verifique e anexar com os parafusos da placa de ancoragem
- 2 Por favor, conecte fios coloridos.
NÃO SE ESQUEÇA DE RETIRAR A CHAVE PRINCIPAL
- 3 Mova o seu refletor e ajuste de inclinação
- 4 Fixe o refletor para a âncora por meio de parafusos.

Étapes pour l'installation

- 1 Mark et fixer avec les boulons de la plaque d'ancrage
- 2 Se il vous plaît se connecter fils de couleur.
NE OUBLIEZ PAS DE COUPER LA MAIN SWITCH
- 3 Déplacez votre réflecteur et réglez de l'inclinaison
- 4 Fixez le réflecteur à l'ancre par des vis.

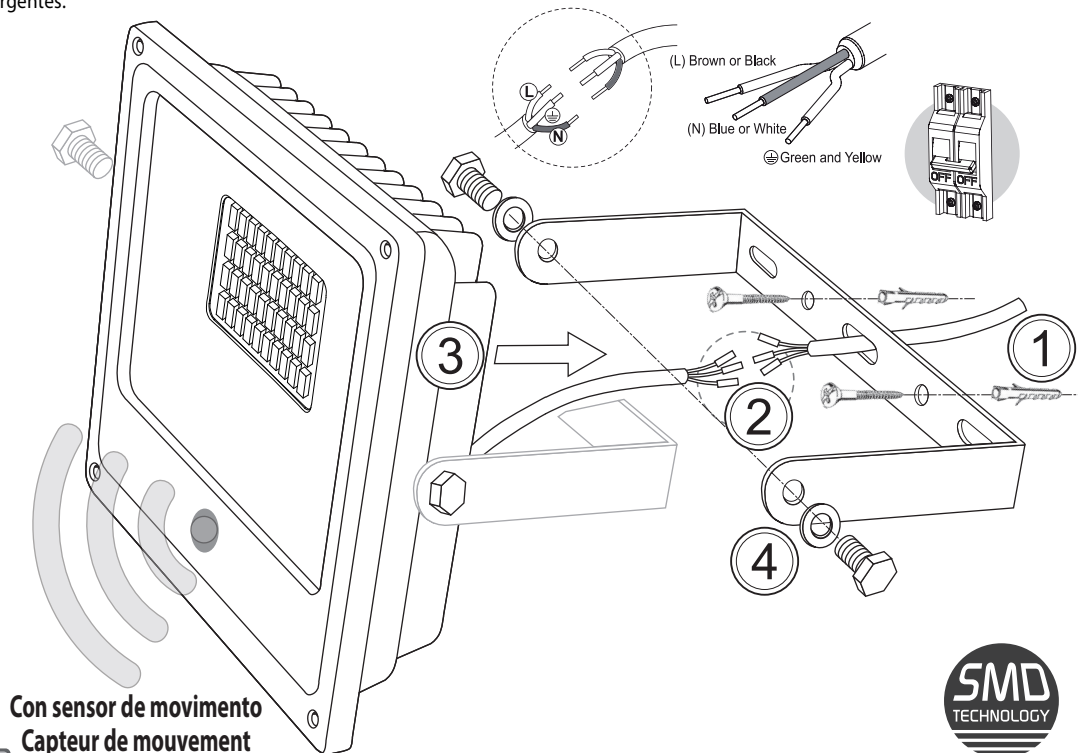

Con sensor de movimento
Capteur de mouvement



Especificações

Caractéristiques

TIPO	TYPE	QUIRON 10W - Ref: 070560109	QUIRON 20W - Ref: 070560209	QUIRON 30W - Ref: 070560309	QUIRON 50W - Ref: 070560509	QUIRON 100W - Ref: 070561009
Potência:	Puissance:	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
Fonte de alimentação:	Alimentation élecriq.	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC
CCT Cor:	CCT Couleur:	6500 Kv (Branco puro/Blanc pur)	6500 Kv (Branco puro/Blanc pur)	6500 Kv (Branco puro/Blanc pur)	6500 Kv (Branco puro/Blanc pur)	6500 Kv (Branco puro/Blanc pur)
Brilho:	Luminosité:	800 Lumens	1600 Lumens	2400 Lumens	4000 Lumens	8000 Lumens
Sensor de movimento:	Capteur de mouvement:	✓	✓	✓	✓	✓
Ângulo de abertura:	Angle d'ouverture:	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Vida útil:	Durée de vie:	30.000 Horas/Heures	30.000 Horas/Heures	30.000 Horas/Heures	30.000 Horas/Heures	30.000 Horas/Heures
Proteção:	Protection:	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Dimensões:	Dimensions:	130x120x35 mm	180x180x35 mm	230x225x45 mm	285x275x50 mm	335x290x60 mm
Material:	Matériel:	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium
Certificados:	Certificats:	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS
Ind Chrom. Rep (CRI)	Rep I. chromatique (CRI)	80	80	80	80	80
Eficiência:	Efficacité:	90%	90%	90%	90%	90%
GARANTIA:	GARANTIE:	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans

Proyector Led exterior SMD / Exterior Led SMD Projector

Con sensor de movimiento / With motion sensor

10W - Ref: 070560109

20W - Ref: 070560209

30W - Ref: 070560309

50W - Ref: 070560509

100W - Ref: 070561009

Gracias por elegir la serie Proyector Led exterior SMD con sensor de movimiento.

Por favor, instalar y utilizar los productos de acuerdo a las siguientes normas para asegurar la función normal y su funcionamiento adecuado. Si no se siguen estas instrucciones para instalar y utilizar los productos con normalidad, usted no obtendrá la compensación de garantía y protección.

No tendremos ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por la inadecuada instalación o uso anormal.

Thank you for choosing Outdoor SMD Led Projector with motion sensor serie.

Please install and use the products according to the following directions to ensure the normal function and proper operation of the products. If not to follow these instructions to properly install and normally use the products, you will not get warranty-committed compensation or protection.

We will not take any responsibility for any product damage caused by improper installation or abnormal usage.



IP66

Precauciones

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un electricista profesional.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.

No sumergir en agua.

Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

Cautions

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED).

Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.

Do not immerse in water.


Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

Pasos de Instalación

- 1 Marque y sujete con los tornillos la placa de anclaje
- 2 Realice la conexión de los cables de color.
NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL
- 3 Desplace su reflector y ajuste la inclinación
- 4 Sujete el reflector al anclaje mediante los tornillos.

Steps for installation

- 1 Mark and fasten with the anchor plate bolts
- 2 Please connect colored wires.
DO NOT FORGET TO DISCONNECT THE MAIN SWITCH
- 3 Move your reflector and tilt adjustment
- 4 Attach the reflector to the anchor by screws.

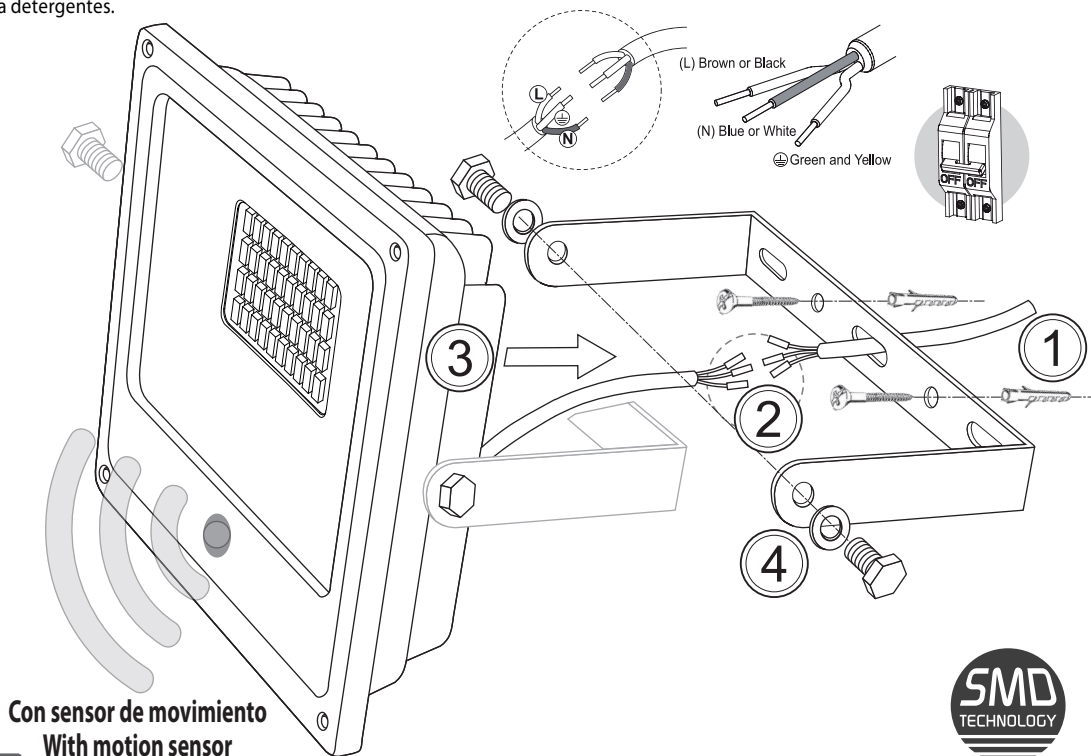

Con sensor de movimiento
With motion sensor



Especificaciones

Specifications

TIPO	TYPE	QUIRON 10W - Ref: 070560109	QUIRON 20W - Ref: 070560209	QUIRON 30W - Ref: 070560309	QUIRON 50W - Ref: 070560509	QUIRON 100W - Ref: 070561009
Potencia:	Power:	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
Alimentación:	Power supply:	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC
CCT Color:	CCT Color:	6500 Kv (Blanco puro/Pure white)	6500 Kv (Blanco puro/Pure white)	6500 Kv (Blanco puro/Pure white)	6500 Kv (Blanco puro/Pure white)	6500 Kv (Blanco puro/Pure white)
Luminosidad:	Brightness:	800 Lumens	1600 Lumens	2400 Lumens	4000 Lumens	8000 Lumens
Sensor movimiento:	With motion sensor:	✓	✓	✓	✓	✓
Angulo de apertura:	Opening angle:	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Vida útil:	Useful life:	30.000 Horas/Hourss	30.000 Horas/Hourss	30.000 Horas/Hourss	30.000 Horas/Hourss	30.000 Horas/Hourss
Protección:	Protection:	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Dimensiones:	Dimensions:	130x120x35 mm	180x180x35 mm	230x225x45 mm	285x275x50 mm	335x290x60 mm
Material:	Material:	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium
Certificados:	Certificates:	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS
Índ Rep. Cromát. (CRI)	Rep Chromatic Index (CRI)	80	80	80	80	80
Eficiencia:	Efficiency:	90%	90%	90%	90%	90%
GARANTÍA:	WARRANTY:	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years