
FABRI LAMP

ABRILA

FAROLA LED FISTERRA

Diagrama:

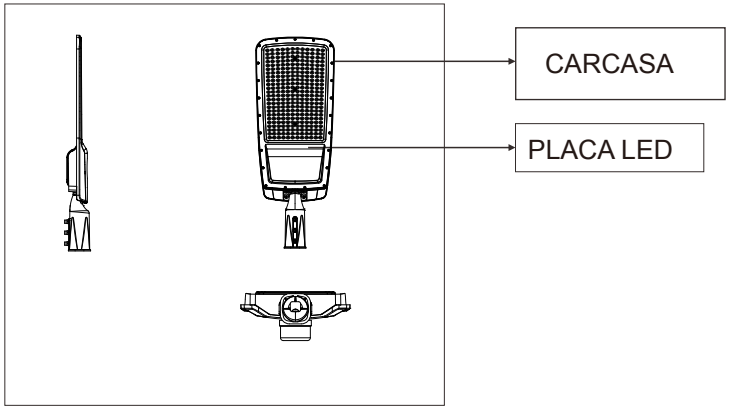

Especificaciones:

Voltaje	AC 180-265V 50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Potencia	200W
Flujo luminoso	20000lm
Tipo de lámpara	SMD2835
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Material	Aleación de aluminio ADC#12
Ángulo de haz	70x130°
Dimensiones del producto	738x275x123mm
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K
Temperatura de trabajo	-20°C — +50°C
Protección	IP65
Color del cuerpo	GRIS

Información importante de seguridad:


- No conecte este proyector directamente al circuito de iluminación; utilice una derivación con fusible e interruptor.
- Antes de la instalación o el mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico desde la red principal.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones o advertencias indicadas en la etiqueta o incluidas con el producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

Información general:

No instale los accesorios de techo o pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto puede causar decoloración del acabado.

Herramientas que pueden ser necesarias:

- Taladro
- Destornillador de cabeza cruzada
- Pequeño destornillador plano para uso eléctrico
- Cinta aislante

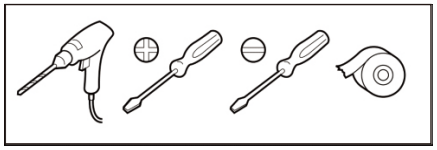


Instrucciones de instalación:

No conecte esta lámpara directamente al circuito de iluminación; utilice un fusible con interruptor.
Este accesorio debe estar conectado a tierra. Póngase en contacto con un electricista cualificado para instalar una t oma de tierra adecuada.
Asegúrese de desconectar la corriente eléctrica desde la red principal antes de instalar o realizar el mantenimiento de cualquier accesorio eléctrico.
Nota: En instalaciones nuevas, verifique que no haya cables eléctricos ni tuberías (de gas o agua) cerca del punto donde se pretende montar este producto antes de proceder con la instalación.


Instalación:

Nota: antes de la instalación.
Utilice únicamente un cable redondo suministrado para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo de 6 mm).




Esto es necesario para garantizar un buen sellado contra el agua al conectar el accesorio.


1 - Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.

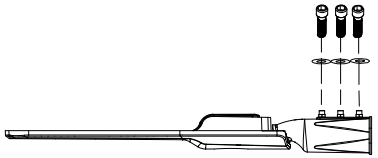


2 - Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.

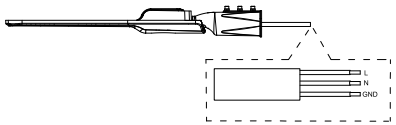

3 - Asegúrese de que la conexión de los terminales se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 (no incluida).



4 - Instale las lámparas LED de calle en el poste o en la pared.



Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Recíclelo donde existan instalaciones adecuadas. Consulte a su autoridad local o punto de venta para obtener información sobre el reciclaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).