

REF. 158798110



Ean: 8435161420589
Serie: EINAR
Color: Níquel / Plata

Ventilador Dc Einar 24w 2950lm Niquel 8 Aspas Plata 3000 4000 6000k 167cm Remoto, Memoria Y Temporizador



Ventilador DC serie EINAR de color NÍQUEL con 8 aspas en color PLATA. Realizado de metal, policarbonato y ABS. Tiene una medida de 42/55x167x167 centímetros. Incluye dos tijas de 12,5 y 25 centímetros. Tecnología LED integrada con una potencia de 24W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 2950 lúmenes. Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno y temporizador de 1, 4 y 8 horas. Modelo también disponible en color Marrón/Roble.

[Ver online](#)



LUZ


Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm		2950
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6000 k
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Níquel / Plata
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria de color incorporada		Sí



REF. 158798110

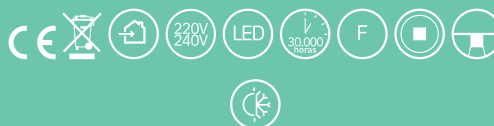

Certificado CE



SI

Certificado Reciclaje

SI

CRI

>90

3000-4000-6000k 167d Remoto, Memoria Y Temporizador

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)

42/55x167x167 cm

Peso Neto

8350 gr

Medidas embalaje

78x28x31,5 cm

Diámetro

Grande: A partir 132cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje



220-240 V

Vida promedio del módulo LED (en horas)



30000

OTROS

Inclinación Máxima

<15%

VENTILADORES

Número de aspas Aspas

8

Número de velocidades ajustables Veloc.

6

Control de aire para verano o invierno



Sí

Medida del diámetro (cm.)

167

Tipo de motor

DC motor

Temporizador ventilador

1H < 8H

Incluye Tija de dos medidas: 15 cm. y 25 cm.

Sí

VELOCIDADES	1	2	3	4	5	6
Consumo	7 W	10 W	13 W	18 W	26 W	35 W
RPM	70 rpm	80 rpm	90 rpm	100 rpm	110 rpm	120 rpm
Flujo Aire	2000 m3	3000 m3	4000 m3	5000 m3	6000 m3	7000 m3
Nivel Sonido	15 dB	20 dB	25 dB	30 dB	35 dB	40 dB