




REF. 264402401



**Downlight Superf.duraton 24w 3000k-4000k-6500k Blanco
2400lm 4x23x23cm Ip65 Anclaje Rapido**

Ean: 8435684367705
Serie: DURATON
Color: Blanco

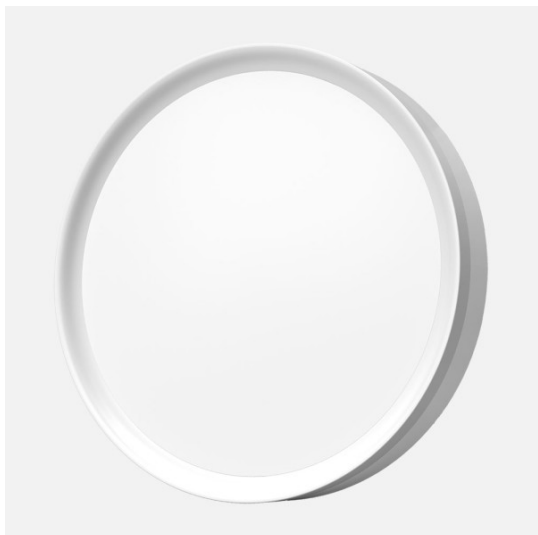

Downlight redondo de superficie de la serie DURATION en color BLANCO. Realizado en policarbonato, con unas medidas de 4x23x23 centímetros. Con SISTEMA DE ANCLAJE RÁPIDO, posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 vatios, 2400 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). Tiene un índice de protección IP65, con lo que está preparado para el exterior, resistiendo al polvo y la humedad. En esta serie podemos encontrarlos de 18 y 24 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color blanco o haya.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2400 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6500 k °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120°

GENERAL

Color		Blanco
Material		Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores y exteriores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico



REF. 264402401



Downlight Superf.duraton 24w 3000k-4000k-6500k Blanco

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>70

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	4X23X23 cm.
Peso Neto gr.	350 gr.
Peso Bruto gr.	430 gr.
Medidas embalaje cm.	4,5X23X23 cm.
Diámetro	23 cm
Tamaño	Grande

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección	IP65	65 IP
Voltaje	220V/240V	220-240 V