




## CONTENIDO

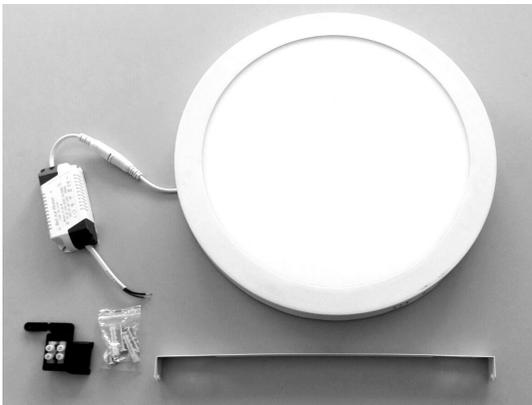

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DOWN LIGHT Redondo /Empotrable | CarloMagno REDONDO 18W |
|--------------------------------|------------------------|
| Potencia                       | 18 W                   |
| Alimentación                   | 85/265V AC             |
| CCT Color:                     | 6500 Kv (Blanco puro)  |
| Luminosidad                    | 1400 Lumens            |
| CHIP                           | SMD 2835               |
| Angulo de apertura             | 120 °                  |
| Vida útil                      | 30.000 Horas           |
| Protección                     | IP 44                  |
| Dimensiones                    | Ø 300x40 mm            |
| Material                       | Aluminio lacado blanco |
| Certificados                   | CE & RoHS              |
| Incluye                        | Luz y Driver           |
| I. Rep. Cromática (CRI)        | 80                     |
| Eficiencia                     | 90%                    |
| Tº Ambiente Trabajo            | -22°C /45°C            |
| GARANTÍA                       | 2 Años                 |

## PRECAUCIONES:

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctrica sólo puede realizarlos un electricista profesional.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.

No sumergir en agua.

Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

## Downlight LED de Superficie redondo 18W/6500K - SMD2835

Acabado: BLANCO - Ref.: 083481801 MOD: **CARLOMAGNO**

DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE REDONDO 18W SMD 2835 230V-AC. Medidas: Ø 300 mm x 40 mm. Con un ángulo de apertura de 120° y carcasa metálica de color blanco.

## DESCRIPCIÓN:

Una de las principales ventajas de los Downlights o lámparas de superficie LED, es que son de muy fácil instalación ya que no requieren de agujeros.

No hay radiación UV ni IR, 0% de mercurio o materiales peligrosos, favorable al medio ambiente.

Bajo consumo de energía, ideal para el ahorro energético.

No genera prácticamente calor. Sin parpadeo perceptible.


## APLICACIÓN:

Iluminación general en interiores

Ideal para sustitución todo tipo de lámparas empotrables de techo. Fácil instalación y libre de mantenimiento, ideal para el hogar, oficinas, comercios, pasillos, tiendas, bares, etc.

## Pasos de Instalación

- 1 Realice la conexión de los cables de color. **NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL**
- 2 Marque y sujete con los tornillos la placa de anclaje
- 3 Conecte su LED al Driver como se indica (Fig 3)
- 4 Sujete su LED al anclaje mediante los tornillos.

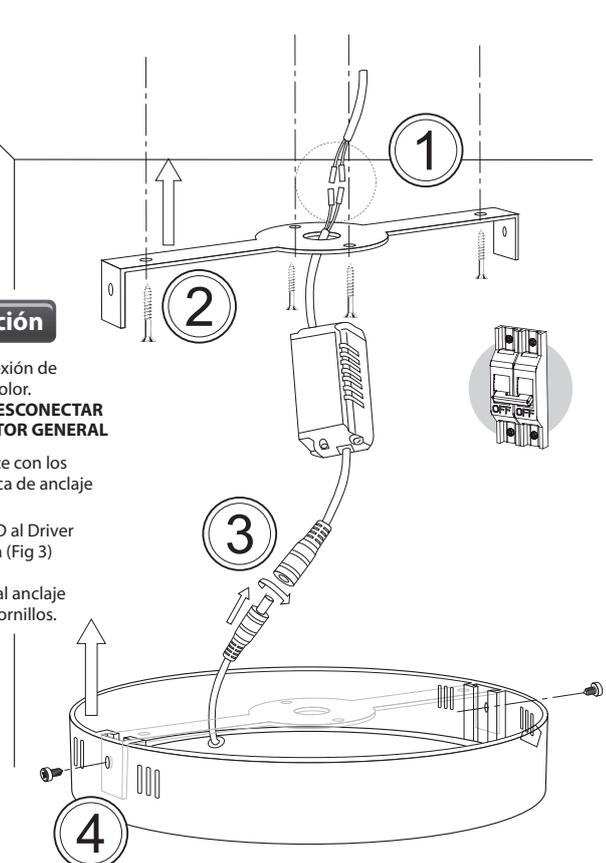

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:

Downlight LED AQUILES redondo/superficie  
Downlight LED PEGASO cuadrado/superficie