



CONTENIDO



Downlight LED empotrable cuadrado 18W/ 4000K - SMD2835 230V

Acabado: BLANCO - ANUBIS - Ref.: 049191801

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 18W SMD 2835 230V-AC. Medidas: 225X225 mm x 20 mm. Con un ángulo de apertura de 120° y carcasa metálica de color blanco.

DESCRIPCIÓN:

Una de las principales ventajas de los Downlights o lámparas empotrables LED, es que son de muy fácil instalación y quedan integrados completamente.

No hay radiación UV ni IR, 0% de mercurio o materiales peligrosos, favorable al medio ambiente.

Bajo consumo de energía, ideal para el ahorro energético.

No genera prácticamente calor. Sin parpadeo perceptible

APLICACIÓN:

Iluminación general en interiores

Ideal para sustitución todo tipo de lámparas empotrables de techo. Fácil instalación y libre de mantenimiento, ideal para el hogar, oficinas, comercios, pasillos, tiendas, bares, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOWN LIGHT Cuadrado /Empotrable	ANUBIS CUADRADO 18W
Potencia	18 W
Alimentación	85/265V AC
CCT Color:	4000 Kv (Blanco natural)
Luminosidad	1600 Lumens
CHIP	SMD 2835
Angulo de apertura	120 °
Vida útil	30.000 Horas
Protección	IP 44
Dimensiones	225x225x20 mm
Material	Aluminio lacado blanco
Certificados	CE & RoHS
Incluye	Luz y Driver
I. Rep. Cromática (CRI)	80
Eficiencia	90%
Tª Ambiente Trabajo	-22°C /45°C
GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES:

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctrica sólo puede realizarlos un electricista profesional.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.


No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.

No sumergir en agua.

Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

Pasos de Instalación

- 1 Marque y corte el hueco en el techo, adecuado a su Down Light
- 2 Realice la conexión de los cables de color.
NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL
- 3 Conecte su LED al Driver como se indica (Fig 3)
- 4 Sujete su LED al hueco del techo mediante las pestañas

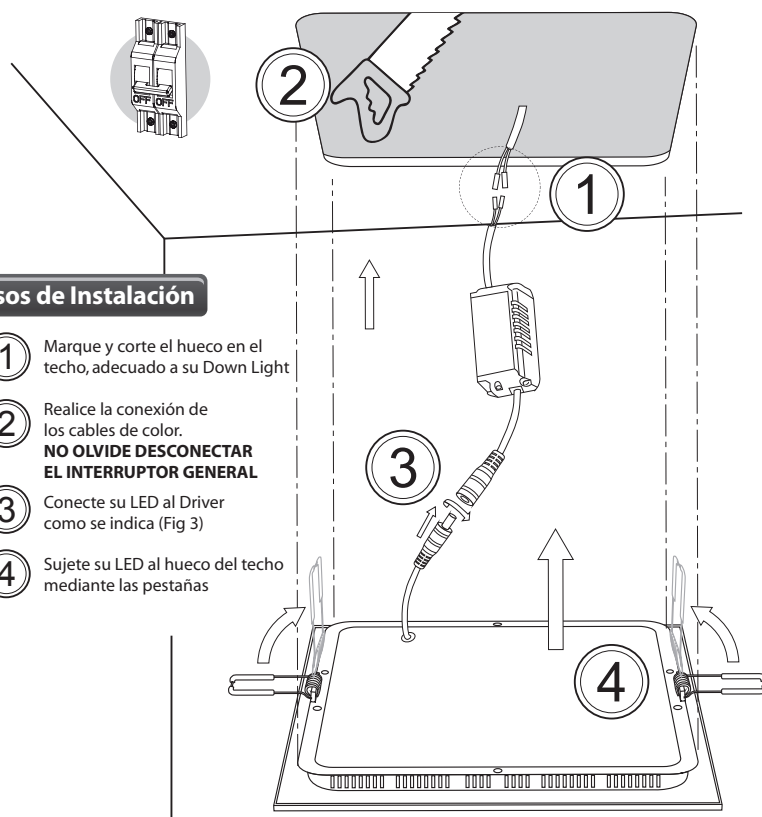

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:

Downlight LED APOLO redondo/empotrable
Downlight LED AGAMENON cuadrado/empotrable



CONTENT



Square recessed downlight LED 18W/ 4000K - SMD2835 230V

Finish: WHITE - ANUBIS - Ref.: 049191801

DOWNLIGHT SQUARE RECESSED LED 18W SMD 2835 230V-AC. Measures: 225X225 mm x 20 mm. With an opening angle of 120° and white metal casing.

DESCRIPTION:

One of the main advantages of Downlights or lamps Built-in LEDs, is that they are very easy to install and fully integrated. There is no UV or IR radiation, 0% mercury or hazardous materials, Favorable to the environment. Low energy consumption, ideal for energy saving. It does not generate virtually heat. No noticeable flicker

APPLICATION:


General indoor lighting
Ideal for replacing all types of recessed luminaires ceiling. Easy installation and maintenance free, ideal for Home, offices, shops, corridors, shops, bars, etc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOWN LIGHT Square / Recessed	ANUBIS SQUARE 18W
Power	18 W
Power supply	85/265V AC
CCT Colour	4000 Kv (Pure white)
Brightness	1600 Lumens
CHIP	SMD 2835
Opening angle	120 °
Useful life	30.000 Hours
Protection	IP 44
Dimensions	225X225x20 mm
Material	Aluminium white
Certificates	CE & RoHS
Included	Light and Driver
Rep Chromatic Index (CRI)	80
Efficiency	90%
Work environment	-22°C /45°C
WARRANTY	2 Years

CAUTIONS:

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice. Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material. The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes. Do not immerse in water. Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

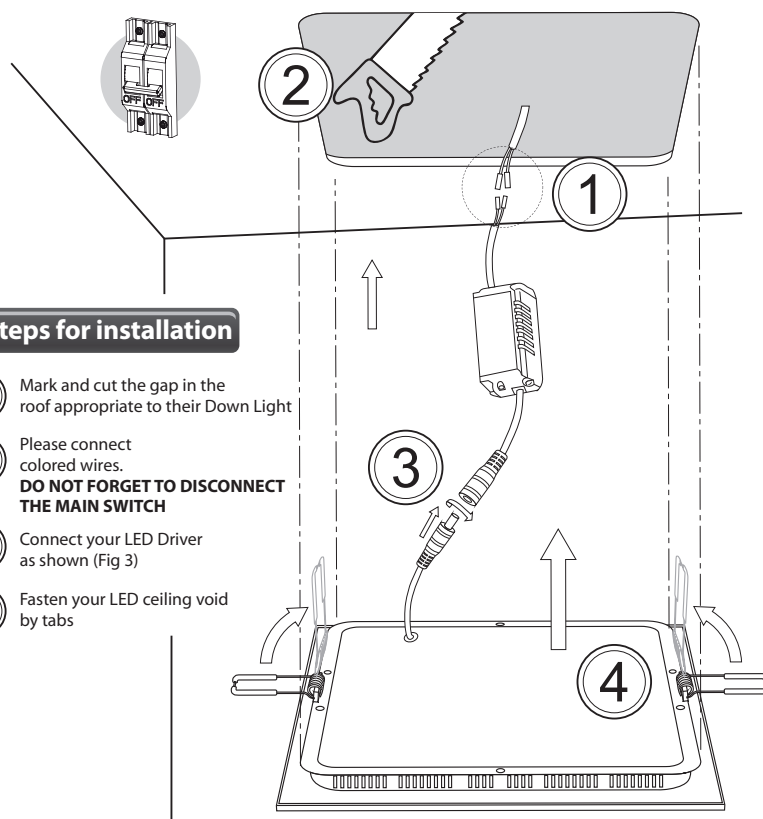

Steps for installation

- 1 Mark and cut the gap in the roof appropriate to their Down Light
- 2 Please connect colored wires. **DO NOT FORGET TO DISCONNECT THE MAIN SWITCH**
- 3 Connect your LED Driver as shown (Fig 3)
- 4 Fasten your LED ceiling void by tabs

OTHER RELATED PRODUCTS:

Downlight LED APOLO round/recessed
Downlight LED AGAMENON square/recessed