




## FICHA TÉCNICA - Kona

REF. 127791401

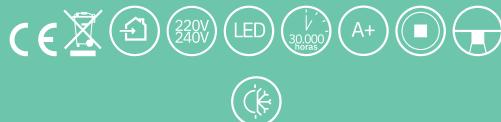


Ean: 8435161487124

Serie: Kona

Color: Blanco

Ventilador Dc Blanco Kona 4 Aspas 18w 3000-4000-6000k 1800l  
Control Remoto ✓ Temporizador




[Ver online](#)

### LUZ

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Color de la luz        | Blanco Cálido, Frío y Natural              |  |
| Lúmenes Lm.            | 1800 Lm.                                   |  |
| Potencia               | 18 W                                       |  |
| Proyección de la luz   | Luz difusa general                         |  |
| Temperatura luz °K     | 3000-4000-6000 °K                          |  |
| Tipo de iluminación    | Tecnología LED integrada                   |  |
| Color de luz regulable | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |  |

### GENERAL

|                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Color                       | Blanco                      |  |
| Material                    | Metal/Pvc/Policarbonato     |  |
| Uso (Interior/Exterior)     | Recomendado para interiores |  |
| Tipo de instalación         | En superficie               |  |
| Mando a distancia incluido  | Mando a distancia incluido  |  |
| Ahorro de energía           | Ahorro de energía           |  |
| Uso (Doméstico/Profesional) | Doméstico                   |  |

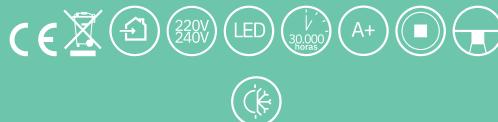**REF. 127791401**

**Certificado CE Ventilador Dc Blanco Kona 4 Aspas 18W 3000-4000-6000k 1800l**

SI

Certificado Reciclaje

SI

CRI

&gt;80

Tres temperaturas de Luz

Tres temperaturas de Luz

#### DIMENSIONES

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 21,5X132X132 cm. |
| Peso Neto gr.                          | 4760 gr.         |
| Peso Bruto gr.                         | 5385 gr.         |
| Medidas embalaje cm.                   | 25x21x64 cm.     |

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|   |                |           |
|---|----------------|-----------|
| Voltaje                                 | (220V-240V)    | 220-240 V |
| Vida promedio del módulo LED (en horas) | (30,000 horas) | 30000     |

#### VENTILADORES

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Número de aspas Aspas                   | 4 Aspas                      |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 6 Veloc.                     |
| Control de aire para verano o invierno  | (Verano e Invierno)          |
| Medida del diámetro (cm.) cm.           | 132 cm.                      |
| Tipo de motor                           | Motor DC                     |
| Temporizador ventilador                 | 1H < 8H                      |
| Tamaño del diámetro                     | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Diámetro abierto cm.                    | 132 cm.                      |

| VELOCIDADDES | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo      | 2,5 W   | 4,2 W   | 6,8 W   | 11,6 W  | 27,5 W  | 28 W    |
| RPM          | 78 rpm  | 100 rpm | 122 rpm | 142 rpm | 164 rpm | 189 rpm |
| Flujo Aire   | 1800 m3 | 3200 m3 | 4800 m3 | 5400 m3 | 6200 m3 | 7000 m3 |
| Nivel Sonido | 40 dB   | 40,3 dB | 41 dB   | 42 dB   | 42,5 dB | 43,5 dB |