
ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ABANICO


REF. 186971001


Ventilador DC Sobremesa Solar Abanico Blanco 20w 3velocidades 5 Asp.blancas 63x43x30,5cm 4,20m De Cable

Ean: 8435684318325
Serie: ABANICO
Color: Blanco

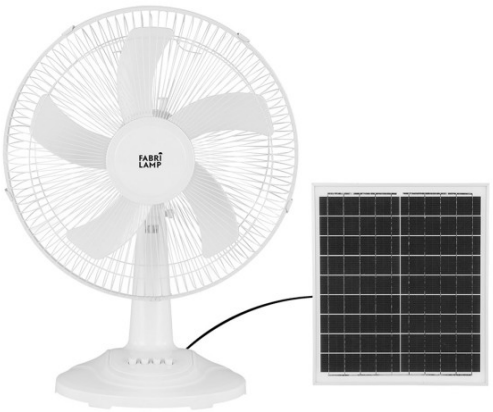

Ventilador de sobremesa SOLAR de la serie ABANICO realizado en metal, ABS y policarbonato, de color BLANCO con cinco aspas y tres velocidades. Viene con un PANEL SOLAR de fácil instalación para cargar su BATERIA DE LITIO y funcionar de 7-9H, tiempo de carga de 4-6 horas, sin necesidad de utilizar electricidad, lo que supone un gran ahorro de energía, con CABLE DE 4,20 METROS, también se carga y funciona con su cable normal con toma a la corriente. Motor DC. Cabezal con dos funciones, fijo y rotatorio. Tiene una medida de 63x43x30,5 centímetros y 2,8x35x29 centímetros el panel solar.





Ver online

GENERAL

Color	Blanco
Material	Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Solar	Solar
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
Longitud del cable (m)	4,20
Funciona sin cables	Funciona sin cables

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	(63X43X30,5)(2,8X35X29) cm.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ABANICO

REF. 186971001

Ventilador DC Sobremesa Solar Abanico Blanco 20w 3velocidades 5 Asp.blancas 63x43x30,5cm 4,20m De Cable

Peso Neto gr.	3095 gr.
Peso Bruto gr.	3835 gr.
Medidas embalaje cm.	20x45x43 cm.
CAJA MASTER (unidades)	1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V
Motor	20 W

OTROS

Batería de iones de litio incluida	Batería de iones de litio incluida

VENTILADORES

Rejilla de protección	Normal
Movimiento Rotatorio	2 posiciones: fijo y rotatorio
Número de aspas Aspas	5 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	3 Veloc.
Medida del diámetro (cm.) cm.	43 cm.
Tipo de motor	Motor DC
Modos de aire	Natural / Sueño / Normal
Color Aspas	Blanco
Diámetro abierto cm.	43 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3
Consumo	12 W	15 W	20 W
RPM	800 rpm	900 rpm	1000 rpm
Flujo Aire	1600 m3	1800 m3	2000 m3
Nivel Sonido	40 dB	50 dB	60 dB