




REF. 264402401



Downlight Superf.duraton 24w 3000k-4000k-6500k Blanco 2400lm
4x23x23cm Ip65 Anclaje Rapido

Ean: 8435684367705
Serie: DURATON
Color: Blanco

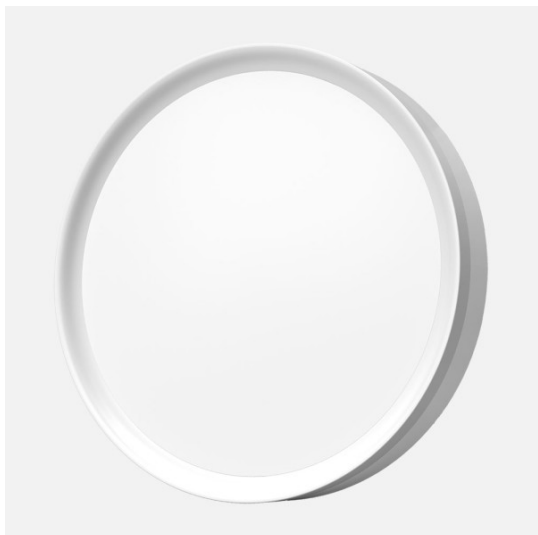

Downlight redondo de superficie de la serie DURATION en color BLANCO. Realizado en policarbonato, con unas medidas de 4x23x23 centímetros. Con SISTEMA DE ANCLAJE RÁPIDO, posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 vatios, 2400 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). Tiene un índice de protección IP65, con lo que está preparado para el exterior, resistiendo al polvo y la humedad. En esta serie podemos encontrarlos de 18 y 24 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color blanco o haya.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2400 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000-4000-6500 °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120°

GENERAL

Color		Blanco
Material		Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores y exteriores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico



REF. 264402401



Downlight Superf.duraton 24w 3000k-4000k-6500k Blanco 2400lm

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>70

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	4X23X23 cm.
Peso Neto gr.	350 gr.
Peso Bruto gr.	430 gr.
Medidas embalaje cm.	4,5X23X23 cm.
Diámetro	23
Tamaño	L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP65	65
Voltaje	220V/240V	220-240 V