





REF. LED228763

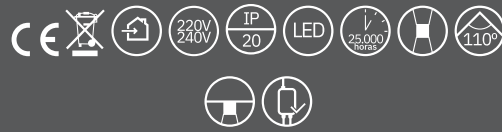

Colgante Regleta 40+16w 6400k Linex Aluminio 3200+1200lm
250x117x4. Encendido arriba/abajo

Ean: 8150012287639
Serie: LINEX
Color: Aluminio

Colgante regleta serie **LINEX** de color aluminio. Su principal característica es que posee una **iluminación doble**, directa (hacia abajo) e indirecta (hacia arriba). La potencia es 40W+16W, los lúmenes 3200+1200 y el color de la luz 6400k. La distribución de la luz es homogénea por lo que es ideal para superficies comerciales y oficinas. Posee un carcasa de aluminio muy resistente y un excelente acabado. Su valor añadido es que tiene la posibilidad de **instalar varias iluminarias a través de accesorios incluidos** (excepto el difusor). Sus dimensiones son 20x95x117x4 cm. El ángulo de apertura de las ópticas es 110° y el tiempo de vida del módulo LED de 25.000 horas. Su instalación es en superficie.

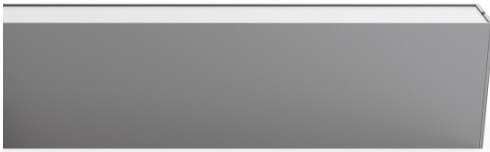

[Ver online](#)

LUZ


| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Color de la luz | | Blanco frío |
| Lúmenes Lm. | | 3200+1200 Lm. |
| Potencia | | 40+16W |
| Proyección de la luz | | Luz directa + luz indirecta |
| Temperatura luz °K | | 6400 °K |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Ángulo de apertura de las ópticas | | 110° |

GENERAL

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Color | | Aluminio |
| Material | | Aluminio |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Certificado CE | | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |



REF. LED228763

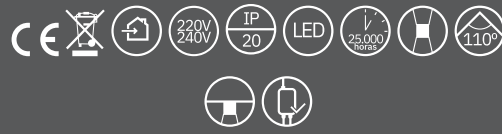

DIMENSIONES

Colante Redleta 40+16w 6400k Linex Aluminio.3200+1200lm

| | |
|--|-----------------|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 20x95X117X4 cm. |
| Peso Neto gr. | 1635 gr. |
| Peso Bruto gr. | 1775 gr. |
| Medidas embalaje cm. | 120x9x4,5 cm. |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|--|-----------|
| Índice de protección (IP) | | 20 |
| Voltaje | | 220-240 V |
| Vida promedio del módulo LED (en horas) | | 25000 |
| Incorpora driver | | Sí |

OTROS

| | |
|------------------|------------------|
| Garantía | 2 Años |
| Opción de colgar | Opción de colgar |