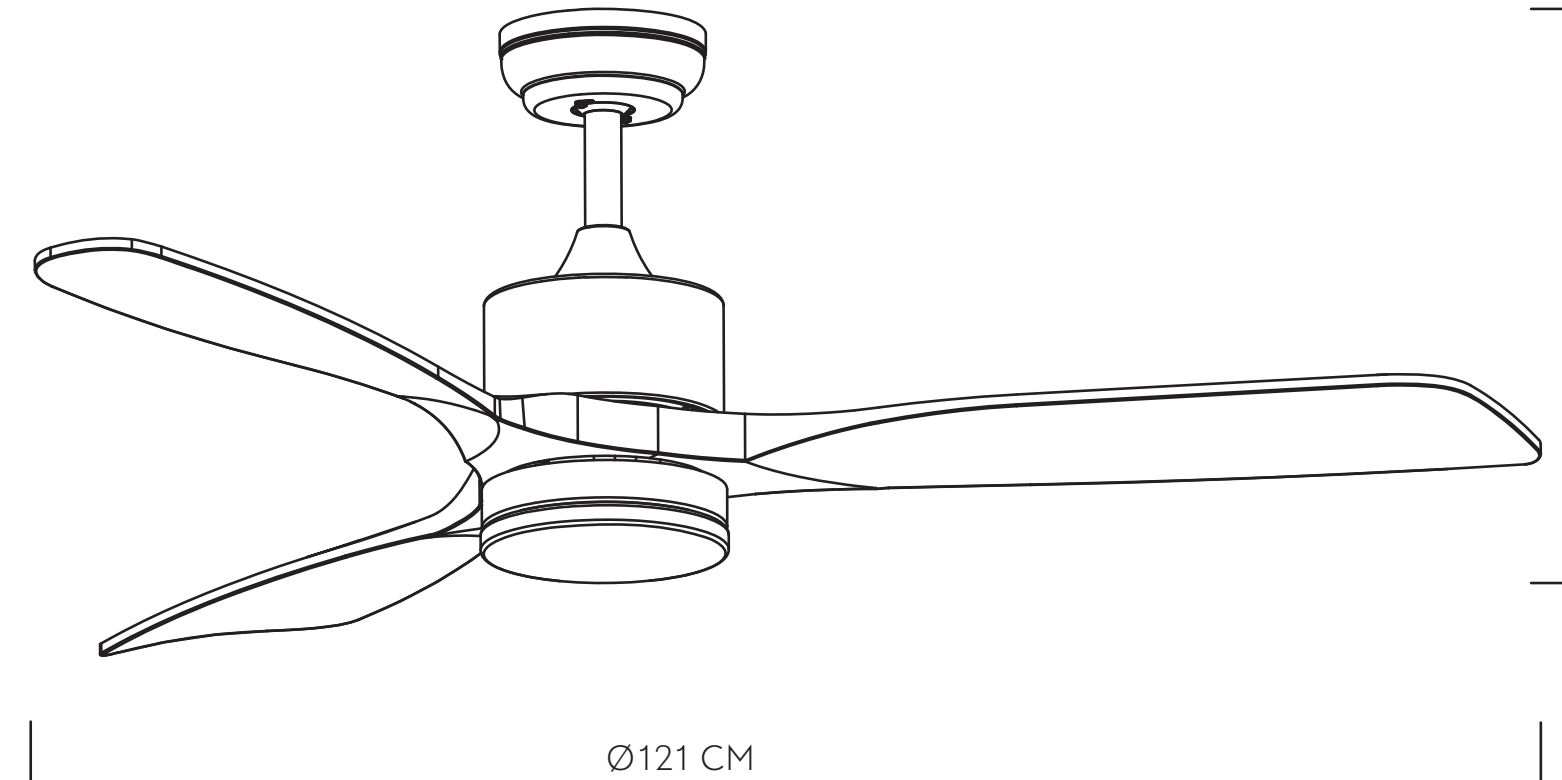
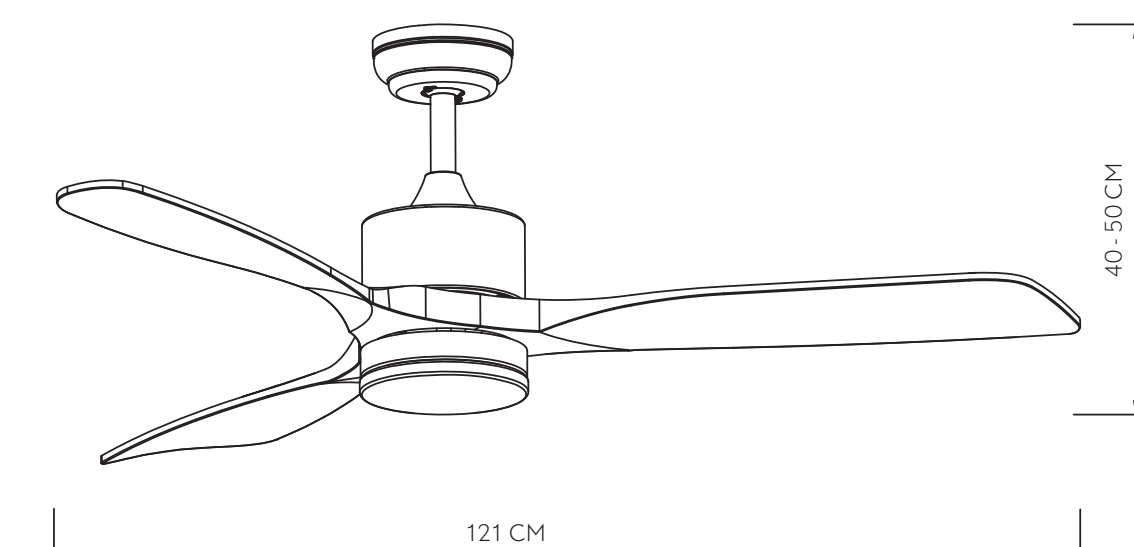
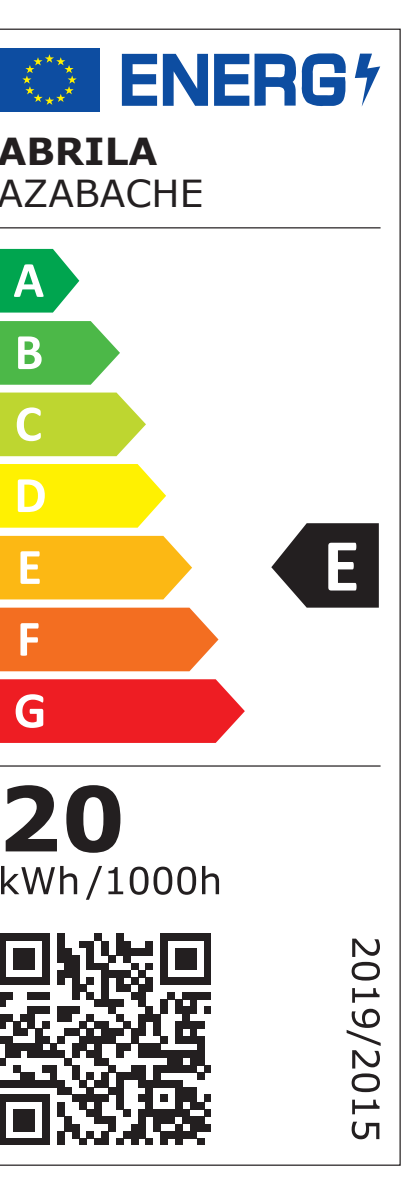


Tamaño de la Caja:655*245*330

	VENTILADOR AZABACHE ABRILA			Potencia: 40W LED: 20W Lúmenes: 2350 LM Temp. Color: 3000-4000-6500K Con mando Con memoria Temporizador: 1H/2H/4H																																					
	VENTILADOR AZABACHE Potencia: 40W LED: 20W Lúmenes: 2350 LM Temp. Color: 3000-4000-6500K Con mando Con memoria Temporizador: 1H/2H/4H  BLANCO/ HAYA  NEGRO/ ROBLE   Instalación superficie  230 V Voltaje  ABS Metal  Control verano invierno  6 velocidades  3 aspas  Temporizador 1/2/4h	   REF: 206591309  REF: 206591368 <table border="1"> <thead> <tr> <th>VELOCIDAD</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO</td><td>4,8 W</td><td>6,8 W</td><td>9,8 W</td><td>14 W</td><td>19 W</td><td>27,5 W</td></tr> <tr> <td>RPM</td><td>100 RPM</td><td>120 RPM</td><td>140 RPM</td><td>160 RPM</td><td>180 RPM</td><td>200 RPM</td></tr> <tr> <td>FLUJO AIRE</td><td>1700 m³/h</td><td>2800 m³/h</td><td>3500 m³/h</td><td>3900 m³/h</td><td>4600 m³/h</td><td>5700 m³/h</td></tr> <tr> <td>NIVEL SONIDO</td><td>20 dB</td><td>26 dB</td><td>35 dB</td><td>39 dB</td><td>45 dB</td><td>48 dB</td></tr> </tbody> </table> Importado y distribuido por Fabrilamp Iluminación, S.L. Calle Trabajo 4 - 41309 La Rinconada (Sevilla) - España. CIF B41982075	VELOCIDAD	1	2	3	4	5	6	CONSUMO	4,8 W	6,8 W	9,8 W	14 W	19 W	27,5 W	RPM	100 RPM	120 RPM	140 RPM	160 RPM	180 RPM	200 RPM	FLUJO AIRE	1700 m³/h	2800 m³/h	3500 m³/h	3900 m³/h	4600 m³/h	5700 m³/h	NIVEL SONIDO	20 dB	26 dB	35 dB	39 dB	45 dB	48 dB	ABRILA   BLANCO/ HAYA  NEGRO/ ROBLE  Instalación superficie  230 V Voltaje  ABS Metal  Control verano invierno  6 velocidades  3 aspas  Temporizador 1/2/4h Importado y distribuido por Fabrilamp Iluminación, S.L. Calle Trabajo 4 - 41309 La Rinconada (Sevilla) - España. CIF B41982075	VENTILADOR AZABACHE Potencia: 40W LED: 20W Lúmenes: 2350 LM Temp. Color: 3000-4000-6500K Con mando Con memoria Temporizador: 1H/2H/4H	 Fabricado en China	     Modo VERANO El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.  Modo INVIERNO El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía. Importado y distribuido por Fabrilamp Iluminación, S.L. Calle Trabajo 4 - 41309 La Rinconada (Sevilla) - España. CIF B41982075
VELOCIDAD	1	2	3	4	5	6																																			
CONSUMO	4,8 W	6,8 W	9,8 W	14 W	19 W	27,5 W																																			
RPM	100 RPM	120 RPM	140 RPM	160 RPM	180 RPM	200 RPM																																			
FLUJO AIRE	1700 m³/h	2800 m³/h	3500 m³/h	3900 m³/h	4600 m³/h	5700 m³/h																																			
NIVEL SONIDO	20 dB	26 dB	35 dB	39 dB	45 dB	48 dB																																			