

ABRILA

FABRILAMP

FLEXO LED DARDO

INSTRUCCIONES




REFERENCIA: 204371010/ 204371028

PRECAUCIÓN:

1. Utilice el producto solo en interiores. No lo utilice al aire libre ni en lugares con alta humedad, como baño, ya que no es resistente al agua.
2. Mantenga la pantalla de la lámpara aproximadamente a 30 centímetros de altura sobre el escritorio y no mire directamente la luz LED para evitar cualquier daño en los ojos.
3. No cubra el producto con tela, papel u otros materiales fácilmente inflamables.
4. Evite la exposición a la luz solar directa o al calor generado por dispositivos de calefacción, ya que esto puede causar decoloración, dañar el producto o provocar fallas.
5. No coloque el producto en un lugar inestable o cerca de objetos inflamables.
6. No utilice detergente de limpieza ácidos o alcalinos para limpiar la apariencia del producto.
7. Desenchufe el adaptador si no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
8. No coloque el producto en un entorno con una temperatura superior a 40 grados centígrados y una humedad superior al 98%.
9. Si la luz está apagada o parpadea, verifique cuidadosamente los siguientes pasos:
 - a: Verifique que el adaptador esté conectado correctamente a la corriente.
 - b: Verifique que el enchufe de conexión de DC esté conectado correctamente.Si ha verificado los pasos anteriores y la luz sigue apagada, no desarme ni manipule los productos ni intente reemplazar ninguna pieza. Póngase en contacto con una persona cualificada local para el mantenimiento.

USO:

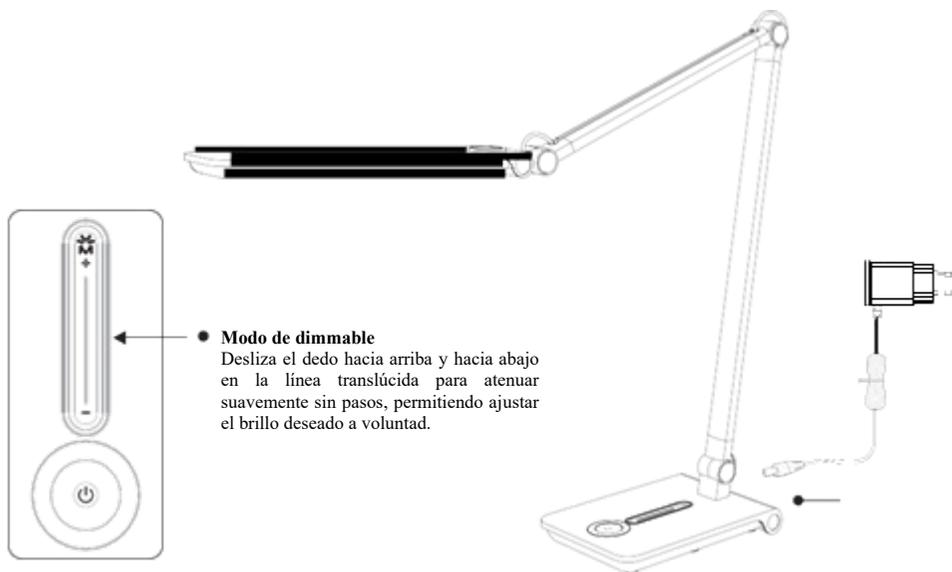

- **Modo de dimmable**
Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo en la línea translúcida para atenuar suavemente sin pasos, permitiendo ajustar el brillo deseado a voluntad.



Modo de Encendido/Apagado

Toque el interruptor para encender/apagar el flexo. El brillo inicial es del 100%. La lámpara recordará la temperatura de color y el brillo cuando se vuelva a encender.

Toque nuevamente el interruptor para apagar la lámpara. Cuando vuelva a encenderla, mantendrá el brillo de la última vez que se encendió.



Modo de CCT (Temperatura de Color Correlacionada)

Toque el interruptor para realizar el ajuste de la temperatura de color. Cambiará entre luz natural a 4500K, luz cálida a 3000K y luz fría a 6000K.