

ABRILA

FABRILAMP

FLEXO LED MURILLO

INSTRUCCIONES





REFERENCIA: 204171001/ 204171009

PRECAUCIÓN:

1. Utilice el producto solo en interiores. No lo utilice al aire libre ni en lugares con alta humedad, como baño, ya que no es resistente al agua.
2. Mantenga la pantalla de la lámpara aproximadamente a 30 centímetros de altura sobre el escritorio y no mire directamente la luz LED para evitar cualquier daño en los ojos.
3. No cubra el producto con tela, papel u otros materiales fácilmente inflamables.
4. Evite la exposición a la luz solar directa o al calor generado por dispositivos de calefacción, ya que esto puede causar decoloración, dañar el producto o provocar fallas.
5. No coloque el producto en un lugar inestable o cerca de objetos inflamables.
6. No utilice detergente de limpieza ácidos o alcalinos para limpiar la apariencia del producto.
7. Desenchufe el adaptador si no se va a utilizar durante un período prolongado.
8. No coloque el producto en un entorno con una temperatura superior a 40 grados centígrados y una humedad superior al 98%.
9. Si la luz está apagada o parpadea, verifique cuidadosamente los siguientes pasos:
 - a: Verifique que el adaptador esté conectado correctamente a la corriente.
 - b: Verifique que el enchufe de conexión de DC esté conectado correctamente.Si ha verificado los pasos anteriores y la luz sigue apagada, no desarme ni manipule los productos ni intente reemplazar ninguna pieza. Póngase en contacto con una persona calificada local para el mantenimiento.

USO:

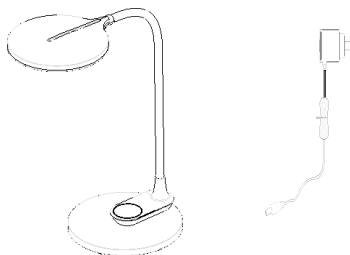

Modo ON/OFF

Presione para encender/apagar la lámpara principal. Tiene la función memoria.

Modo CCT

La primera vez que lo toque, la lámpara estará en luz natural y a plena luminosidad. Presione +/- para ajustar la intensidad.

La segunda vez que lo toque, cambiará a luz cálida y se ajustará a toda la luminosidad. Presione +/- para ajustar la intensidad.

La tercera vez que lo toque, cambiará a luz fría y se ajustará a toda la luminosidad. Presione +/- para ajustar la intensidad.

Dos modos de ajuste de intensidad de Luz

Pulse ligeramente "DIM" para ajustar la intensidad por escalón.




Deja pulsado "DIM" para ajustar la intensidad progresivamente.

MONTAJE EN PARED:

1. Saque la placa colgante, retire la película protectora de la etiqueta adhesiva y pegue la placa colgante en una superficie en la posición ideal.

2. Asegure la placa colgante mediante tornillos.

3. Inserte la base en la placa, y compruebe si está bien encajada.



MONTAJE DEL APARATO:

1. Inserte la base pequeña a la base grande.

2. Apriete los tornillos

