



Por favor, tómese el tiempo para leer detenidamente este folleto y consérvelo para futuras referencias.

Vidrio templado

H05RN-3G0.75mm

Tornillo

fundición de aluminio

Voltaje	AC 110-265V -50/60HZ							
Factor de potencia	>0.6							
Potencia	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W	300W
Lumen	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	10000lm	15000lm	20000lm	30000lm
Tipo de lámpara	LED 2835							
CRI	>80							
Materiales	Aluminio							
Ángulo de haz	120°							
Protección	IP65							
Color del material	Gris							


Información de seguridad:

- Antes de la instalación desconecte la corriente.
- Preste atención a todas las instrucciones/advertencias proporcionadas o en las etiquetas del producto.
- Este producto es adecuado para uso externo. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.


Instrucciones de fijación

- Este producto debe ser conectado a tierra. Contacte a un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la energía esté desconectada para cualquier mantenimiento o instalación.
- Observación: Para nuevas instalaciones, verifique si hay cables eléctricos o tuberías (de gas/agua) en las proximidades del punto de montaje previsto para este producto.

Información general:

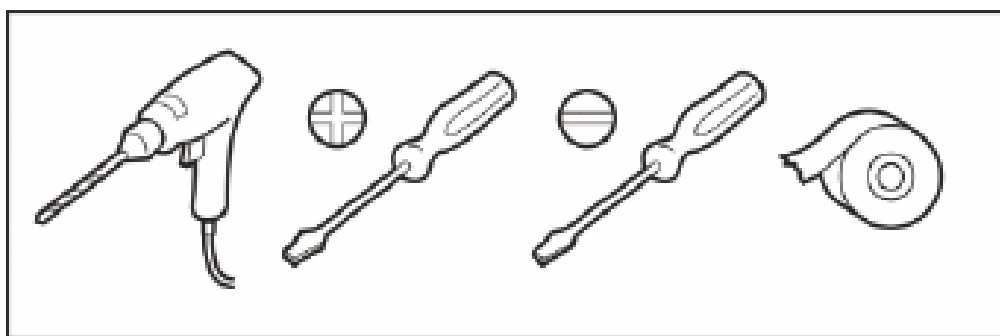


Instalación:

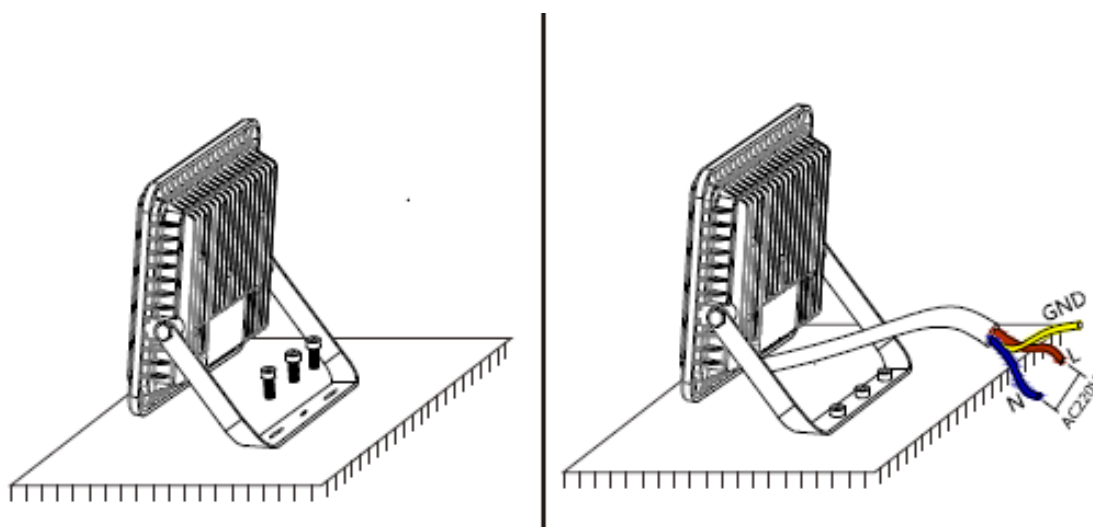

1. Apriete el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.

2. Conecte el cable principal a la alimentación de la lámpara.

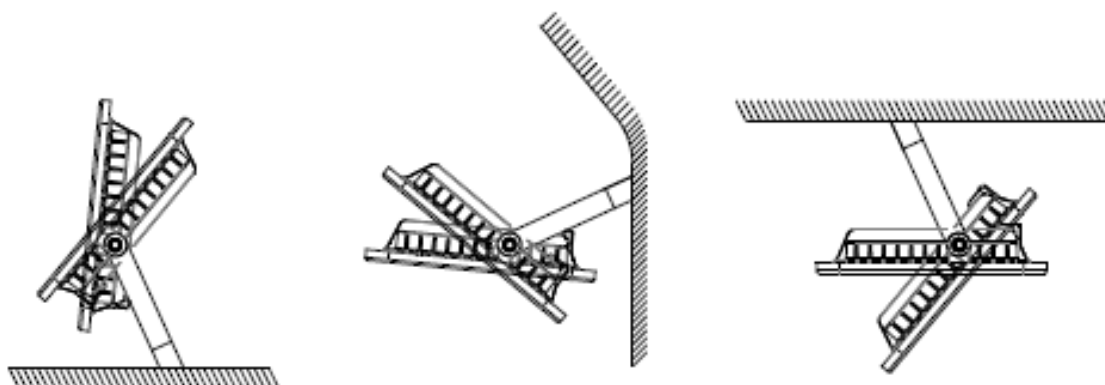

3. Ajuste el ángulo de la lámpara de acuerdo con el soporte.



Este producto debe ser desechado de manera responsable al final de su vida útil. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje (Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos).