
FABRI LAMP

ABRILA

# FAROLA SOLAR LED

Tómese un momento para leer atentamente este folleto y consérvelo para futuras consultas.

**Diagrama:**

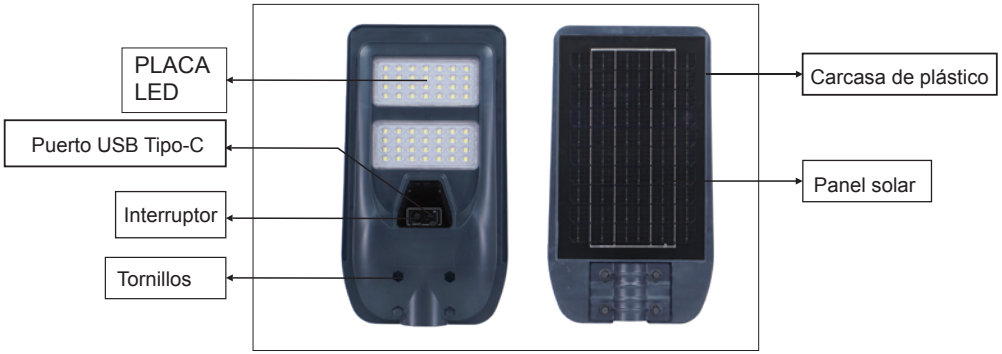


## Especificaciones:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo de la lámpara | Potencia | 100W | 200W | 300W |
| | Tipo de lámpara | SMD2835 | | |
| | Tamaño (L×A×H) | 289.4x205.9x44.3mm | 425.9x236.7x59.3mm | 501.9x236.7x59.3mm |
| Batería | Capacidad | 3.2V 5Ah | 3.2V 12Ah | 3.2V 16Ah |
| | Lúmenes | 1400lm | 2890lm | 3980lm |
| | Material | | ABS | |
| Panel solar | Potencia | 6V 6W | 6V 12W | 6V 16W |
| | Material | Monocrystalline | | |
| Temperatura de color | | 6500K | | |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | | >70 | | |
| Nivel de protección (norma) | | IP65 | | |
| Temperatura de trabajo | | -20°C~+50°C | | |

## 100W,200W,300W:

- El tiempo de carga con irradiación solar es de 5 a 8 horas, pero puede variar según las condiciones de uso y la región del cliente.
- Tiempo de trabajo: Más de 12 horas.


## Información importante de seguridad

- No arroje la batería al fuego. Esto puede provocar una explosión.
- No exponga la lámpara al fuego ni a un calor intenso, ya que la batería podría explotar.
- No sumerja el producto en agua.
- No mire directamente a la luz ni la dirija hacia los ojos de otra persona.
- Siga las medidas de seguridad adecuadas para evitar caídas al usar una escalera.
- Consulte la guía local de seguridad en construcción si es necesario para instalar la luminaria en un edificio.

## Instrucciones de instalación

- La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- Evite instalar la lámpara cerca de un aire acondicionado, un calefactor central o un sistema de alta tensión.
- El panel solar debe colocarse en una zona soleada donde pueda recibir la máxima luz solar. Normalmente, el panel debe orientarse hacia el sur para que la luz solar pueda cargarlo al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se recomienda cargar la lámpara durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño húmedo y suave para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) el panel de carga y evitar la reducción de la potencia causada por el polvo acumulado.

## Instalación:

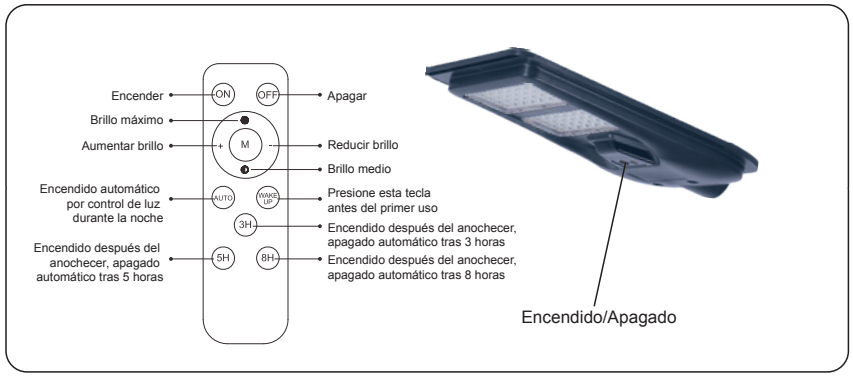


## Instrucciones de uso:

1.Pulse el interruptor de encendido/apagado: funciona en modo de sensor de microondas. Cuando alguien pasa cerca, la luz se enciende al máximo; cuando la persona se aleja, la luz se atenúa al 20% de brillo en 7–9 segundos.
2.Mantenga presionado el interruptor de encendido/apagado para apagar la lámpara.
3. Este proyector se puede recargar con un cable USB Tipo-C (no incluido).

## Procedimiento de instalación rápida

**Nota: Por favor, prepare las siguientes herramientas**




## ¡Advertencia!

1.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2.Este producto puede instalarse en exteriores, pero se recomienda evitar la exposición a la lluvia, tormentas y luces intensas.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Recíclelo donde existan instalaciones adecuadas. Consulte a su autoridad local o punto de venta para obtener información sobre el reciclaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).