
FABRÎ LAMP

ABRÎLA

Proyector BOIRO

Tómese un momento para leer atentamente este folleto y consérvelo para futuras consultas.

Diagrama:

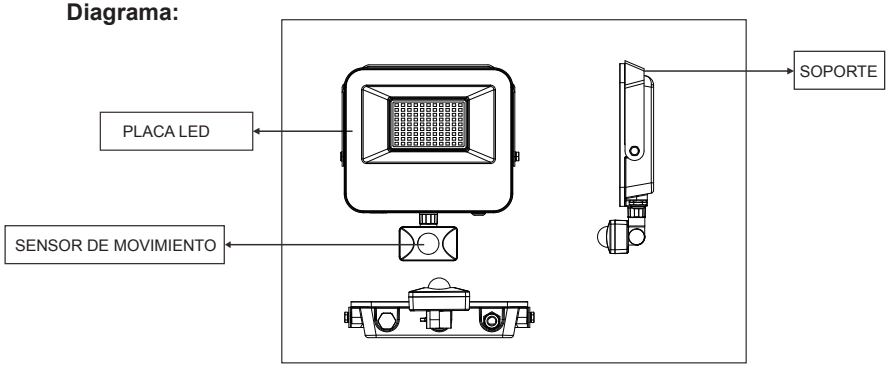

Especificaciones:

Voltaje	AC 220-240V						
Factor de potencia	>0.9						
Potencia	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W
Lúmenes	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	10000lm	15000lm	20000lm
Tipo de lámpara	SMD2835 chip						
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80						
Material	ALUMINIO						
Ángulo de haz	120°						
Tamaño del producto (mm)	108.7x112.6x26	121.7x128.6x26	154.7x154.9x26	187.2x186.9x35.6	235x227.6x37.6	253x249.8x38.6	291.5x276.7x41.6
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K						
Temperatura de trabajo	-10°C~+50°C						
Protección	IP65						
Color del cuerpo	GRIS						

Información importante de seguridad:

- No conecte este proyector directamente al circuito de iluminación; utilice una derivación con fusible e interruptor.
- Antes de la instalación o el mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico desde la red principal.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones o advertencias indicadas en la etiqueta o incluidas con el producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

Instrucciones de instalación:

No conecte este proyector directamente al circuito de iluminación; utilice una derivación con fusible e interruptor.

Esta luminaria debe estar conectada a tierra. Contacte a un electricista calificado para instalar una toma de t ierra adecuada.

Asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada en la red principal antes de instalar o realizar mantenimiento a cualquier equipo eléctrico.


Nota: Para nuevas instalaciones, verifique si hay cables eléctricos o tuberías (gas/agua) cerca del punto donde se montará el producto antes de proceder con la instalación.

Información general:

No instale los accesorios de techo o pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto puede causar decoloración del acabado.

Herramientas que pueden ser necesarias:

- Taladro
- Destornillador de cabeza cruzada
- Pequeño destornillador plano para uso eléctrico
- Cinta aislante

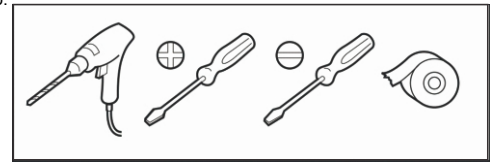

Instalación:

Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.




Figura 1

Conecte la línea principal al cable de alimentación del proyector




Figura 2

Instale el proyector en el suelo, la pared o el techo.

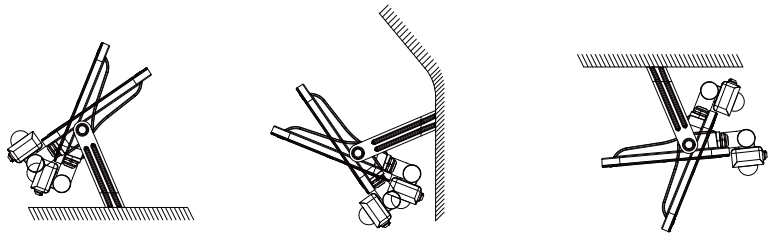


Figura 3

Una vez conectado a la red eléctrica, mientras el sensor no detecte movimientos, el proyector mantiene un 20% de iluminación de su intensidad máxima. Cuando el sensor detecte movimientos, el proyector se ilumina con el 100% de su intensidad máxima.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Recíclelo donde existan instalaciones adecuadas. Consulte a su autoridad local o punto de venta para obtener información sobre el reciclaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).