

## LUMINARIA LED Serie AVATAR 15W - 30W - 50W - 100W (6000 K)


Acabado: Aluminio y Cristal

### DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED de alumbrado público y vial. Ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético.

Fabricada en aluminio, monta una óptica multi-LED protegida con cristal templado. Su diseño y fácil montaje, la hace ideal para instalar en columnas o brazos con cualquier ángulo de inclinación.

Su factor de protección IP65 es ideal para exteriores, soportando muy bien los fenómenos atmosféricos.

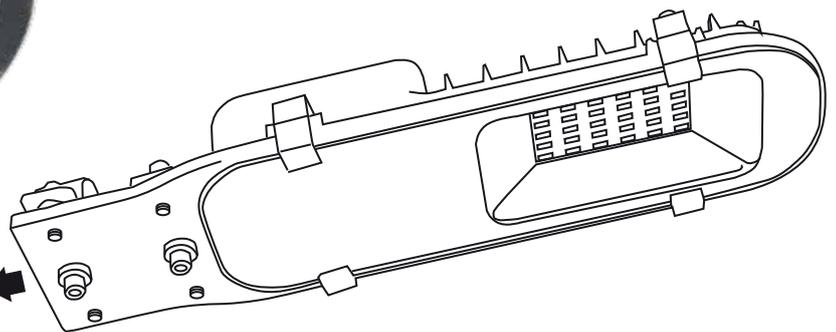

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LUMINARIA AVATAR 15W Referencia: 084580153	LUMINARIA AVATAR 30W Referencia: 084580303	LUMINARIA AVATAR 50W Referencia: 084580503	LUMINARIA AVATAR 100W Referencia: 084681503
Potencia	15 W	30 W	50 W	100 W
Alimentación	220-240 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v
CCT Color:	6000 Kv (Blanco puro)			
Luminosidad	1500 Lumens	3000 Lumens	5000 Lumens	10000 Lumens
CHIP	SMD 5730	SMD 5730	SMD 5730	SMD 5730
Vida útil	50.000 Horas	50.000 Horas	50.000 Horas	50.000 Horas
Protección	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Dimensiones	34,6x10,7x6 cm	34,6x10,7x6 cm	38,8x15x6 cm	49,7x22x8 cm
Material	Aluminio/Cristal	Aluminio/Cristal	Aluminio/Cristal	Aluminio/Cristal
Certificados	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS	CE & RoHS
Incluye	Luminaria y tornillos sujeción			
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°
I. Rep. Cromática (CRI)	80	80	80	80
Eficiencia	90%	90%	90%	90%
GARANTÍA	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años



### OTROS ARTICULOS RELACIONADOS

MASTIL 10x200	Ref: 0845MASTIL-60
MASTIL 10x230	Ref: 0845MASTIL-68

### PRECAUCIONES:

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un electricista profesional.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material.

La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.

No sumergir en agua. Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.