

FOCO-PROYECTOR LED EXTERIOR

Mod. SUKRA - 6500K BLANCO PURO/PURE WHITE

50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W

LED
ECOLAMP
technology



Precauciones

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctrica sólo puede realizarlos un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmente adecuados al material. La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan. No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos. No sumergir en agua. Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

Cautions


Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice. Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material. The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED). Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes. Do not immerse in water. Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

Pasos de Instalación

- 1 Marque y sujete con los tornillos la placa de anclaje
- 2 Realice la conexión de los cables de color.
NO OLVIDE DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL
- 3 Desplace su reflector y ajuste la inclinación
- 4 Sujete el reflector al anclaje mediante los tornillos.

Steps for installation

- 1 Mark and fasten with the anchor plate bolts
- 2 Please connect colored wires.
DO NOT FORGET TO DISCONNECT THE MAIN SWITCH
- 3 Move your reflector and tilt adjustment
- 4 Attach the reflector to the anchor by screws.

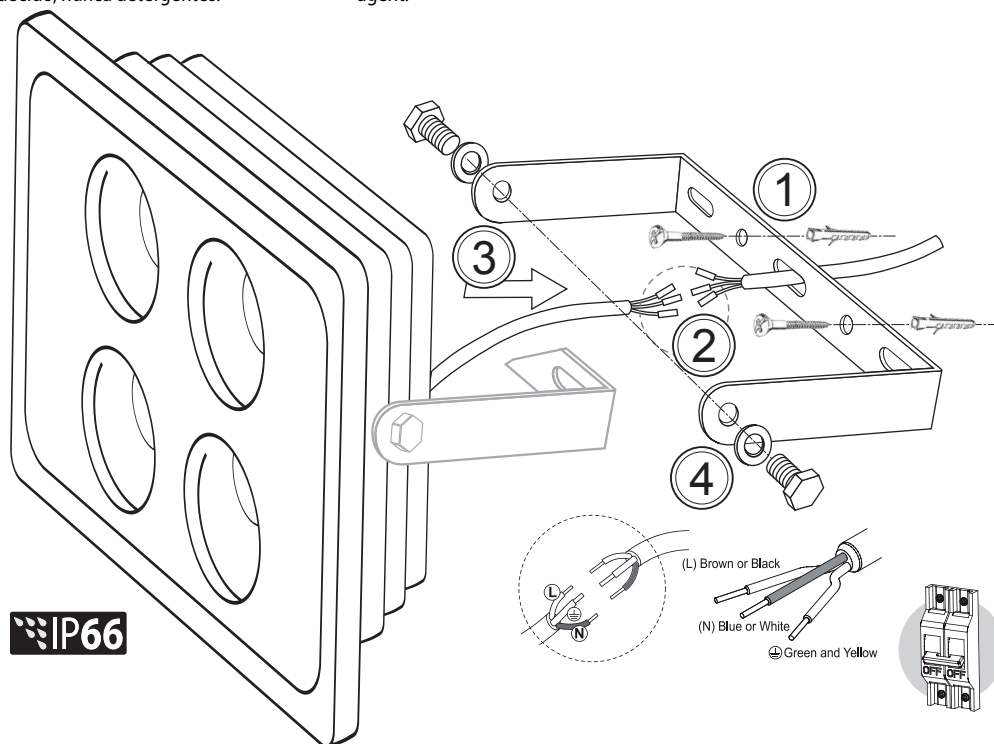

Especificaciones

Specifications

TIPO / TYPE	50W 5000 lm Ref: 084480509	100W 10000 lm Ref: 084481009	150W 15000 lm Ref: 084481509	200W 20000 lm Ref: 084482009	300W 30000 lm Ref: 084483009	400W 40000 lm Ref: 084484009	500W 50000 lm Ref: 084485009	600W 60000 lm Ref: 084486009
Potencia / Power:	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W
Alimentación / Power supply:	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC
CCT Colour:	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Luminosidad / Brightness:	5000 Lumens	10000 Lumens	15000 Lumens	20000 Lumens	30000 Lumens	40000 Lumens	50000 Lumens	60000 Lumens
Num. Type Led	x1 Bridgelux	x2 Bridgelux	x3 Bridgelux	x4 Bridgelux	x6 Bridgelux	x8 Bridgelux	x10 Bridgelux	x12 Bridgelux
Ang. apertura / Opening angle:	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Alcance de luz / Light range:	10/15 m	15/20 m	20/25 m	20/30 m	35/40 m	50/60 m	70/80 m	90/100 m
Vida útil / Useful life:	50.000 Horas/Hours	50.000 Horas/Hours	50.000 Horas/Hours	50.000 Horas/Hours	50.000 Horas/Hours	30.000 Horas/Hours	50.000 Horas/Hours	50.000 Horas/Hours
Protección / Protection:	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Dimensiones / Dimensions:	285x235x160 mm	335x235x180 mm	385x285x185 mm	385x285x185 mm	455x325x190 mm	525x325x190 mm	665x325x240 mm	805x325x260 mm
Material:	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium	Aluminio/Aluminium
Rep Chromatic Index (CRI)	80	80	80	80	80	80	80	80
Eficiencia / Efficiency:	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
GARANTÍA / WARRANTY:	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years	2 Años/Years



Fabricado en China

FABRI
LAMP

Distribuido por:
C/ Trabajo, 4 - 41309 La Rinconada
SEVILLA - Spain

BEL AIR HOME

Importado por: BEL AIR HOME - CIF: B-98209794
Pol. Ind. Las Maromas, s/n - 03160 Alicante - Spain

EXTERNAL LED FOCUS-PROJECTOR

Mod. SUKRA - 6500K BRANCO PURO/PURE WHITE

50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W

LED
ECOLAMP
technology



Precauções

Sempre desconecte a eletricidade no interruptor principal antes de iniciar o trabalho de instalação. Em alguns países, as obras de instalação eléctrica só pode ser realizada por um electricista qualificado.

Contacte as autoridades locais para descobrir o que o seu caso. Diferentes materiais requerem diferentes tipos de acessórios. Sempre escolher acessórios e plugs que são especialmente adequados para o material.

A fonte de luz deste produto são diodos emissores de luz (LEDs), que não são substituídos.

Não desmonte o produto como diodos de luz pode danificar os olhos.

Não mergulhe em água.

Limpeza: Use um pano úmido, em vez de detergentes.

Précautions

Toujours couper l'alimentation électrique au circuit avant de commencer les travaux d'installation. Dans certains travaux d'installation électrique des pays ne peuvent être effectués par un entrepreneur électricien agréé. Contactez votre autorité locale d'électricité pour obtenir des conseils.

Différents matériaux exigent différents types de raccords. Toujours choisir vis et chevilles qui sont spécialement adaptées à la matière.

La source lumineuse de ce produit est de diodes nonchangeable (LED).

Ne démontez pas le produit, comme les diodes peuvent causer des dommages aux yeux.


Ne pas plonger dans l'eau. Nettoyage: Utilisez un chiffon humide, jamais un agent de nettoyage forte.

Passos da Instalação

- 1 Verifique e anexar com os parafusos da placa de ancoragem
- 2 Por favor, conecte fios coloridos.
NÃO SE ESQUEÇA DE RETIRAR A CHAVE PRINCIPAL
- 3 Mova o seu reflector e ajuste de inclinação
- 4 Fixe o refletor para a âncora por meio de parafusos.

Étapes pour l'installation

- 1 Mark et fixer avec les boulons de la plaque d'ancrage
- 2 Se il vous plaît se connecter fils de couleur.
NE OUBLIEZ PAS DE COUPER LA MAIN SWITCH
- 3 Déplacez votre réflecteur et réglage de l'inclinaison
- 4 Fixez le réflecteur à l'ancrage par des vis.

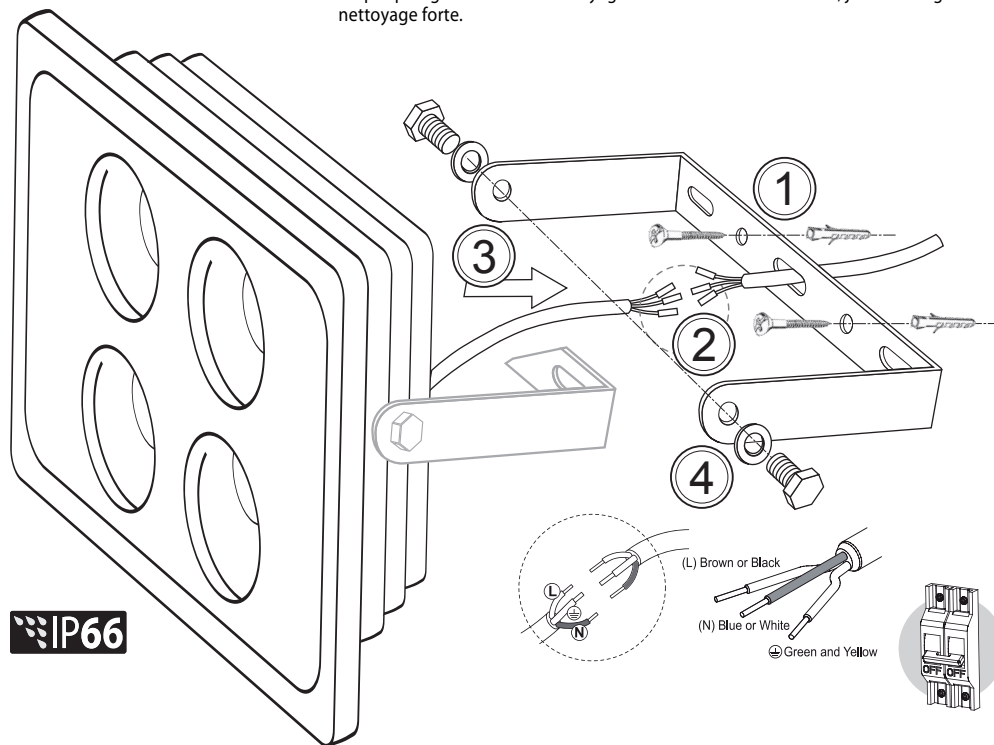

IP66

Especificações

Características

TIPO / TYPE	50W 5000 lm Ref: 084480509	100W 10000 lm Ref: 084481009	150W 15000 lm Ref: 084481509	200W 20000 lm Ref: 084482009	300W 30000 lm Ref: 084483009	400W 40000 lm Ref: 084484009	500W 50000 lm Ref: 084485009	600W 60000 lm Ref: 084486009
Potência / Puissance:	50 W	100 W	150W	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W
Alimentação / Aliment électric:	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC	85/265V AC
CCT Colour:	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Brilho / Luminosité:	5000 Lumens	10000 Lumens	15000 Lumens	20000 Lumens	30000 Lumens	40000 Lumens	50000 Lumens	60000 Lumens
Num. Type Led	x1 Bridgelux	x2 Bridgelux	x3 Bridgelux	x4 Bridgelux	x6 Bridgelux	x8 Bridgelux	x10 Bridgelux	x12 Bridgelux
Ang. abertura / Opening angle:	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Faixa de luz / Portée du feu:	10/15 m	15/20 m	20/25 m	20/30 m	35/40 m	50/60 m	70/80 m	90/100 m
Vida útil / Durée de vie:	50.000 Horas/Heures	50.000 Horas/Heures	50.000 Horas/Heures	50.000 Horas/Heures	50.000 Horas/Heures	30.000 Horas/Heures	50.000 Horas/Heures	50.000 Horas/Heures
Proteção / Protection:	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Dimensões / Dimensions:	285x235x160 mm	335x235x180 mm	385x285x185 mm	385x285x185 mm	455x325x190 mm	525x325x190 mm	665x325x240 mm	805x325x260 mm
Material / Matériel:	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium	Alumínio/Aluminium
Rep Chromatic Index (CRI)	80	80	80	80	80	80	80	80
Eficiência / Efficacité:	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
GARANTIA / GARANTIE:	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans	2 Anos/Ans



Fabricado em China



Distribuido por:
C/. Trabajo, 4 - 41309 La Rinconada
SEVILLA - Spain



Importado por: BEL AIR HOME - CIF: B-98209794
Pol. Ind. Las Maromas, s/n - 03160 Alicante - Spain