



Einar



DC
MOTOR



VELOCIDAD	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel sonido
1	7 W	70 rpm	2000 m³	15 dB
2	10 W	80 rpm	3000 m³	20 dB
3	13 W	90 rpm	4000 m³	25 dB
4	18 W	100 rpm	5000 m³	30 dB
5	26 W	110 rpm	6000 m³	35 dB
6	35 W	120 rpm	7000 m³	40 dB



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados <15°



Memoria de Color




Color luz regulable
3 posiciones




Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido

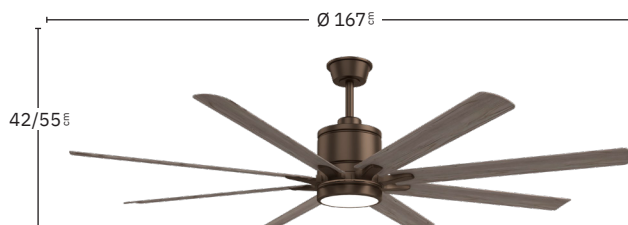

Marrón / Roble
158798102

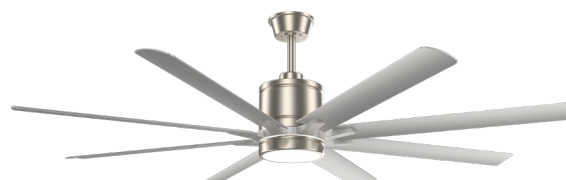

Níquel / Plata
158798110

REF.



158798102	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato
158798110	24 W	2950 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>90	8 Aspas	6 Veloc.	Metal / ABS / Policarbonato

FABRILAMP